

EMERGENCY LIGHT DUAL HEAD WITH SIGN SERIES

LED



| DATOS TÉCNICOS | |
|---------------------------------------|--|
| Voltaje de entrada | 100 - 277 V~ (Multivoltaje) |
| Frecuencia de entrada | 50 / 60 Hz |
| Atenuable | 0 - 10 V |
| Temperatura de color | 5000K |
| IRC | >75 |
| Temperatura de operación | -30 a 50 °C |
| Distorsión armónica | <10% |
| Factor de potencia | 0.95 |
| Ángulo de apertura | 120° |
| Montaje | Sobrepuesto: base para pared (Incluido) |
| Clasificación | IP65 |
| Resistencia de impactos | IK08 |
| Protección contra picos | 2 kV |
| Mantenimiento lumínico @100,000 horas | 0,86 *Proyectado L70 (I2K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21 |
| Cuerpo | Aleación de aluminio A383 fundido a presión |
| Óptica | Policarbonato |
| Color | Amarillo |

JUNGO

LIGHTING

Ubique fácilmente las salidas de evacuación durante interrupciones eléctricas. Iluminación por **hasta 100 minutos**, una batería Níquel-Cadmio recargable en solo 24 horas, botón de autodiagnóstico e indicador LED para confirmar el estado de carga de la batería es lo que esta luminaria fabricada en plástico ABS resistente al fuego ofrece. Cuenta con una señalización de SALIDA doble que se mantiene siempre iluminada y dos cabezales LED para dirigir la iluminación donde sea necesario.

CERTIFICADOS



NOM-003-SCFI-2014

| Modelo | Potencia nominal | Eficiencia luminosa | Flujo luminoso |
|--------|------------------|---------------------|----------------|
| EML-A | 4 W | 75 lm/W | 300 lúmenes |



Aplicación en interiores: áreas de servicio, industrias, estacionamientos, oficinas, escuelas, boutiques, hoteles, restaurantes




Dos luminarias LED dirigibles con ángulo de 120° para una mejor precisión en iluminación en caso de emergencia






DIMENSIONES

EML-A
1.6 kg

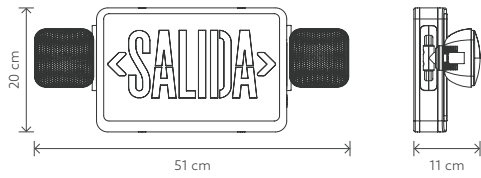

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



FOTOMETRIAS

Para descargar el archivo IES ingrese a:
Jungo.Lighting/recursos

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie
EML-A

Ejemplo de código:

1 Serie
|
EML-A



Algunos códigos de esta luminaria forman parte de nuestro programa de envíos inmediatos. Consulta los modelos aquí:
www.Jungo.Lighting/quickship