



CERTIFICACIONES



HAZARDOUS LOCATIONS

EXS03-B SERIES


Ubique las salidas de evacuación durante interrupciones eléctricas con iluminación de emergencia por **hasta 180 minutos**. Esta luminaria LED cuenta con dos cabezales dirigibles, una batería Níquel-Cadmio recargable en sólo 24 horas, botón de autodiagnóstico e indicador LED para confirmar el estado de carga de la batería. Con esta luminaria de emergencia, podrás estar seguro de que tendrás la iluminación adecuada para evacuar rápidamente y sin contratiempos en caso de una emergencia en zonas peligrosas.

Datos Técnicos	
Voltaje de entrada	100 - 277 VV ~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0-10 V
Temperatura de color	5000K
Temperatura de operación	0 a 40 °C
Distorsión armónica	<20 %
Factor de potencia	0.8
Ángulo de apertura	120°
Batería	Níquel-Cadmio, libre de mantenimiento 3.6 V, 600 mAh
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de trabajo	180 minutos
Montaje	Sobrepuerto (incluido)
Clasificación	IP66
Cuerpo	Aléación de Aluminio
Óptica	Policarbonato
Color	Blanco


Modelo	Potencia Nominal	Eficiencia Luminosa	Flujo Luminoso
EXS03-B	10 W	130 lm/W	1,300 lúmenes

Dimensiones

EXS03-B

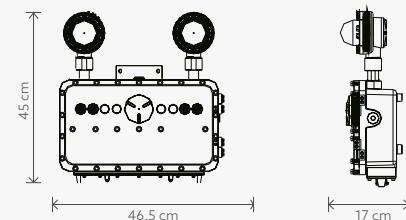

Distribución Fotométrica



Sistema de Control



Para descargar el archivo IES ingrese a:

Jungo.Lighting/recursos

