

# Wall Pack | Edge®

Complementary

**JUNGO**  
LIGHTING



Luminaria LED de pared de alto rendimiento, diseñada para proyectos de iluminación exterior. Entrega una eficiencia luminosa de hasta 170lm/W



Multivoltage

100 - 277V



Ajustable en campo

Switch 3 en 1 Integrado



Smart Ready

Compatible con Jungo Connect®

## Ajustable en campo

Switch 3-en-1 integrado

Potencia

\*(Modelo de 14" y 120W)



60 W  
90W  
100W  
120W

CCT



3000K  
4000K  
5000K

Fotocelda




Encendida  
Apagada

\*Revisar la última página para consultar todas las potencias y modelos disponibles.




### Potencia

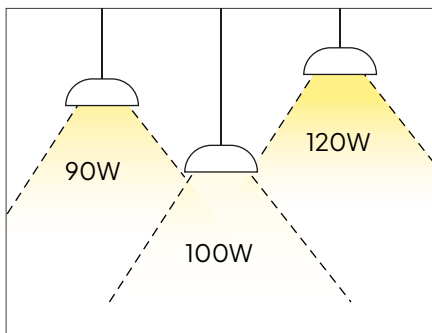


Potencia seleccionable para adaptarse a distintos requerimientos de iluminación sin cambiar de luminaria.

### Temperatura de color

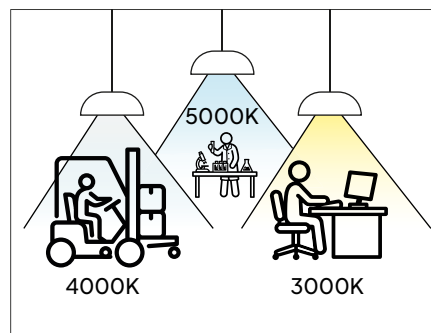

Selecciona la temperatura de color adecuada según el entorno y la aplicación.

### Fotocelda

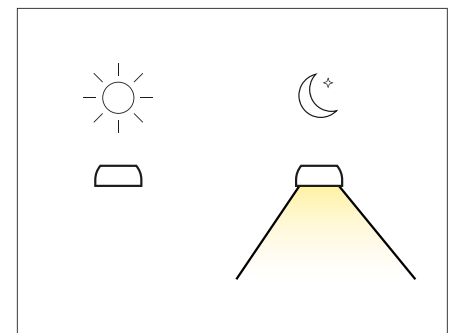

Función de fotocelda integrada (D2D) para encendido y apagado automático según la luz ambiental.

# Iluminación Flexible para tu Proyecto

## Protección



## Variedad de montajes




Atardecer

Amanecer

**Fotocelda D2D Integrada**

Enciende al atardecer y se apaga al amanecer de manera automática.


## Fotometrías



## Tipo III



## Aplicaciones recomendadas



Muros



Accesos



Fachadas

## Certificaciones




## Expande las Capacidades de tu Iluminación

### Desbloquea el máximo potencial de tu luminaria con Jungo Connect®

Wall Pack Edge Versión Smart con controlador Jungo Connect One® 3-en-1 integrado




#### Sensor de movimiento

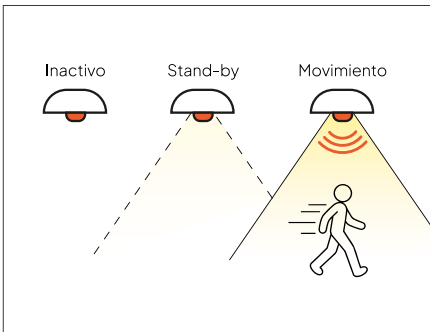


Las luminarias **se atenúan y apagan automáticamente** cuando no hay actividad en el área, evitando el desperdicio de energía.

#### Sensor de luz natural

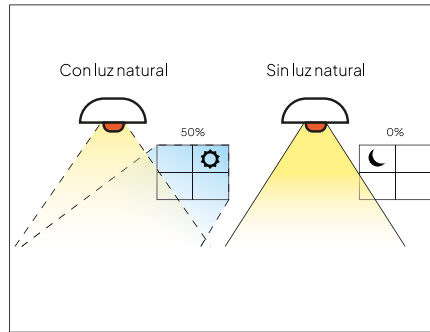

El sensor de luz natural **ajusta la intensidad** de la iluminación artificial según la cantidad de luz natural disponible.

#### Control y Automatización

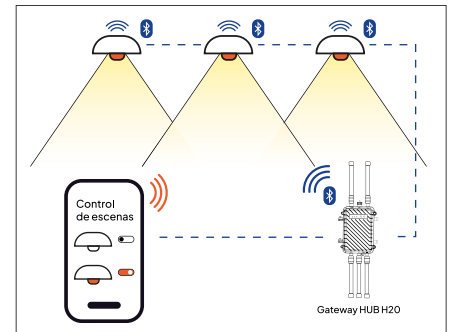

**Gestiona, monitorea y crea** automatizaciones para tus luminarias desde cualquier dispositivo.

#### Backup Lighting




### Hasta 180 Minutos de Autonomía

Espacios iluminados en todo momento con la batería de emergencia opcional.

#### Accesorios Opcionales




Jungo Connect One® Sensor  
JCO-BTS



Batería de Emergencia 4W  
BLD-YM04S-300A



Batería de Emergencia 8W  
BLD-YM08S-300A



Batería de Emergencia 15W  
BLD-YM15S-300A

# WallPack | Edge®

Complementary



## Especificaciones Técnicas

Modelo	Potencia Seleccionable	CCT Seleccionable	Curva Fotométrica	Voltaje	Eficiencia Luminosa	Flujo Luminoso
10''	15W 20W 30W 40W 40W 50W 60W 80W	3000K 4000K 5000K	Tipo III	100-277V	170lm/W	Hasta 13,600lm
14''	30W 40W 50W 60W 40W 50W 60W 80W 60W 90W 100W 120W	3000K 4000K 5000K	Tipo III	100-277V	170lm/W	Hasta 20,400lm



## Información General

Voltaje de entrada	100-277 V
Eficiencia Luminosa	170lm/W
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0-10V
IRC	>80
Temperatura de operación	-40 a 50 °C
Distorsión armónica	<20 %
Factor de potencia	>0.90
Clasificación	IP65
Mantenimiento lumínico	L70 @ 50,000Hrs
Protección contra picos	6 kV
Cuerpo	Aluminio fundido a presión
Óptica	Polycarbonato
Color	Bronce

## Dimensiones



10''

1.7 kg



14''

2.7 kg

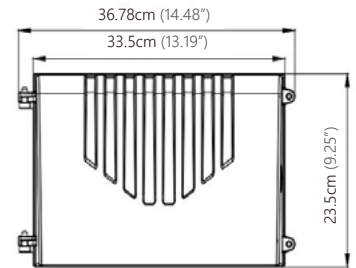

## Guía para ordenar

Guía de códigos

Serie	Modelo	Potencia	Batería de emergencia
WPE	10 (10 pulg.)	40W (15W, 20W, 30W, 40W)	1 Ninguna
		80W (40W, 50W, 60W, 80W)	2 Batería de 4W 3 Batería de 8W 4 Batería de 15W
WPE	14 (14 pulg.)	60W (30W, 40W, 50W, 60W)	1 Ninguna
		80W (40W, 50W, 60W, 80W)	2 Batería de 4W
		120W (60W, 90W, 100W, 120W)	3 Batería de 8W 4 Batería de 15W

Ejemplo de código

Serie Modelo Potencia Batería de emergencia  
| | | |  
**WPE-14-80W-2**