

# LOW BAY LIGHT

# TRI-PROOF

## SERIES

LED



### DATOS TÉCNICOS

<b>Voltaje de entrada</b>	110 - 277 V~ (Multivoltaje)
<b>Frecuencia de entrada</b>	50 / 60 Hz
<b>Atenuable</b>	0 - 10 V
<b>Temperatura de color</b>	3000K, 4000K o 5000K
<b>IRC</b>	>80
<b>Temperatura de operación</b>	-30 a 50 °C
<b>Distorsión armónica</b>	<10%
<b>Factor de potencia</b>	0.90
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Montaje</b>	Sobrepuesto (incluido) Suspendido: Kit de suspensión
<b>Clasificación</b>	IP66
<b>Resistencia de impactos</b>	IK09
<b>Protección contra picos</b>	2.5 kV
<b>Mantenimiento lumínico @100,000 horas</b>	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21
<b>Cuerpo</b>	Policarbonato
<b>Óptica</b>	Policarbonato
<b>Color</b>	Blanco



Powered by  
**JUNGOconnect**

**Jungo Connect** es un sistema de administración central completo y alta-mente escalable para iluminación y dispositivos IoT con compatibilidad multiprotocolo (Zigbee, BluetoothMesh, Wi-Fi, NB-IoT, 4G LTE) compatibilidad que satisface todos los dispositivos y las necesidades de gestión energética de un edificio industrial o comercial inteligente.

# JUNGO

## LIGHTING

Iluminación lineal, hermética y segura. Gracias a su carcasa con **certificación IP65** y **clasificación NSF** esta luminaria es a prueba de polvo, agua y corrosión, estas características le permiten trabajar en diversas aplicaciones como en la industria minera o alimentaria. **Optimice su consumo energético** equipando la luminaria LED con el sensor de movimiento y luminancia.

### CERTIFICADOS



NOM-003-SCFI-2014

Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
<b>2FT</b>	20 W	150 lm/W	3,000 lúmenes
<b>4FT</b>	36 W	150 lm/W	5,400 lúmenes
<b>8FT</b>	70 W	150 lm/W	10,500 lúmenes

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

4FT y 8FT compatibles con **batería de emergencia interna** (90 minutos de iluminación)

Incluya el kit colgante de suspensión y logre una **instalación suspendida** (requieren 2 kits)



Luminaria con protección **IP65**, cuerpo hermético y a prueba de polvo y protección contra impactos **IK09**

Compatible con Sensor de movimiento y luminancia powered by Jungo Connect






**DIMENSIONES**

**2FT**

0.8 kg




**4FT**

1.4 kg




**8FT**

2.7 kg

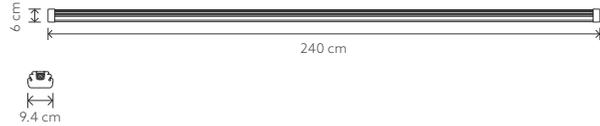

**DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA**



120°

**ACCESORIOS ADICIONALES**



**Kit colgante de suspensión 2FT/4FT/8FT**

**Código:**  
**HANGKIT**  
(Requieren 2 kits)

**GUÍA PARA ORDENAR**

<b>1 Serie</b>	<b>2 Modelo</b>	<b>3 Temperatura de color</b>	<b>4 Cables y conectores</b>
TP	2FT	30 3000 K	1 Cable 30 cm
	4FT	40 4000 K	2 Largo cable custom
	8FT	50 5000 K	

<b>5 Batería de emergencia</b>	<b>6 Control</b>
1 Ninguno	N Ninguno
2 Batería de emergencia*	S Jungo Connect®. Sensor de movimiento y luminancia integrado

**Ejemplo de código:**

