

STREET LIGHT SIDEWALK LIGHT SERIES

LED



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada	100 - 277 V~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	CCT Seleccionable 3,000K 4,000K 5,000K
IRC	>70
Temperatura de operación	-30 a 50 °C
Distorsión armónica	<10%
Factor de potencia	0.90
Ángulo de apertura	Tipo V
Montaje	En superficie
Clasificación	IP66 - IK10
Protección contra picos	2 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio AL6063-T5
Óptica	Policarbonato
Color	Negro

JUNGO LIGHTING

Sidewalk Light Series está construida en aluminio de alta resistencia con clasificación IP66, ofrece hasta un 80% de ahorro en energía comparado contra tecnologías tradicionales. Ideal para iluminación tradicional en parques, plazas, áreas públicas, jardines, estacionamientos, entre otras aplicaciones. Su diseño le permite adaptarse fácilmente a proyectos con estilos arquitectónicos contemporáneos o tradicionales.

CERTIFICADOS



NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012

Modelo	Potencia Seleccionable	CCT Seleccionable	Eficiencia Lumínica	Flujo Lumínico
SO	22 W 16.5 W 11 W 6.5 W	3,000K 4,000K 5,000K	105 lm/W	Max. 2,310 lúmenes
MO	22 W 16.5 W 11 W 6.5 W	3,000K 4,000K 5,000K	105 lm/W	Max. 2,310 lúmenes


CARACTERÍSTICAS CLAVE



Jungo Connect es un sistema de administración central completo y alta-mente escalable para iluminación y dispositivos IoT con compatibilidad multiprotocolo (Zigbee, BluetoothMesh, Wi-Fi, NB-IoT, 4G LTE) compatibilidad que satisface todos los dispositivos y las necesidades de gestión energética de un edificio industrial o comercial inteligente.




Temperatura de color y potencia ajustables

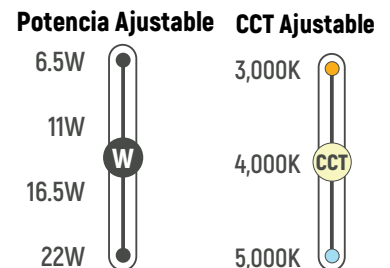




DIMENSIONES

SO
4.5 kg



MO
6.83 kg




GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie	2 Modelo
SW	SO 22W 16.5W 11W 6.5W
	MO 22W 16.5W 11W 6.5W

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA


Tipo V



ACCESORIOS ADICIONALES



Caja terminal para cableado
Código: CK-B01



Bloqueador lateral
Código: BC-B01

Ejemplo de código:

