

LOW BAY LIGHT

LED

TRI-PROOF V2

SERIES



DATOS TÉCNICOS	
Voltaje de entrada	100 - 277 V~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	CCT Ajustable 3,000K 4,000K 5,500K
IRC	>80
Temperatura de operación	-20 a 50 °C
Distorsión armónica	<10%
Factor de potencia	0.90
Ángulo de apertura	120°
Montaje	Sobrepuesto (incluido) Suspendido (opcional)
Clasificación	IP65
Resistencia de impactos	IK08
Protección contra picos	2.5 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21
Cuerpo	Policarbonato
Óptica	Policarbonato
Color	Blanco



Jungo Connect es un sistema de administración central completo y alta-mente escalable para iluminación y dispositivos IoT con compatibilidad multiprotocolo (Zigbee, BluetoothMesh, Wi-Fi, NB-IoT, 4G LTE) compatibilidad que satisface todos los dispositivos y las necesidades de gestión energética de un edificio industrial o comercial inteligente.

JUNGO

LIGHTING


Iluminación lineal, hermética y segura. Gracias a su carcasa con **certificación IP65** y **clasificación NSF** esta luminaria es a prueba de polvo, agua y corrosión, estas características le permiten trabajar en diversas aplicaciones como en la industria minera o alimentaria. **Optimice su consumo energético** equipando la luminaria LED con el sensor de movimiento y luminosidad.

CERTIFICADOS



Modelo	Potencia Ajustable	CCT Ajustable	Eficiencia Luminosa	Flujo Luminoso
2FT	10W 15W 20W	3,000K 4,000K 5,500K	160 lm/W	Max. 3,200 lúmenes
4FT	20W 30W 40W	3,000K 4,000K 5,500K	160 lm/W	Max. 6,400 lúmenes
8FT	35W 52W 70W	3,000K 4,000K 5,500K	160 lm/W	Max. 11,200 lúmenes

CARACTERÍSTICAS CLAVE

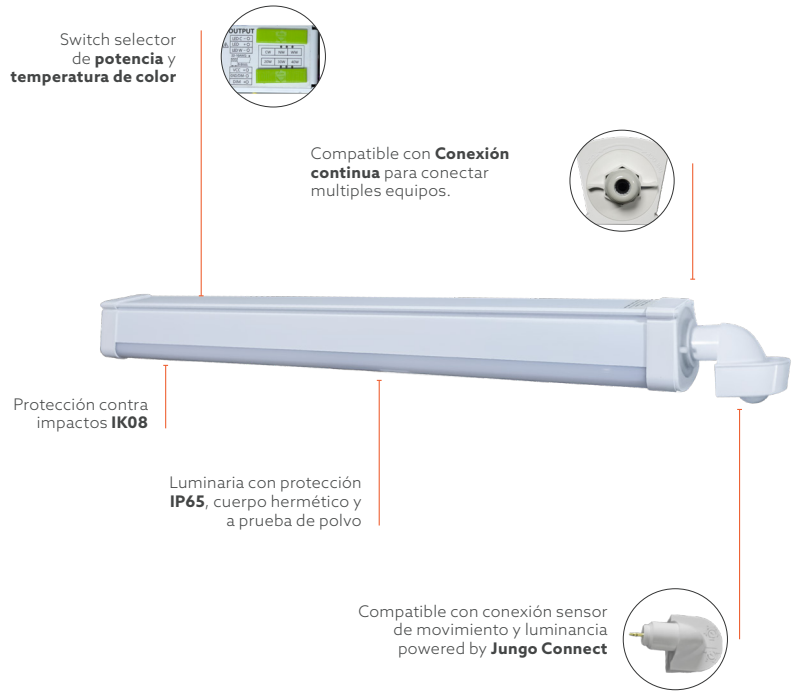




DIMENSIONES

2FT

0.8 kg




4FT

1.4 kg




8FT

2.7 kg

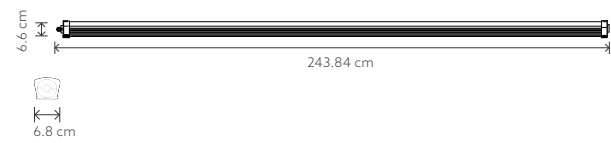

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



120°

ACCESORIOS ADICIONALES



Kit colgante de suspensión 2FT/4FT/8FT

Código:

HANGKIT

(Requieren 2 kits)

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie	2 Modelo	3 Batería de emergencia	4 Conexión
TP2	2FT 4FT 8FT	1 Ninguno 2 Batería de emergencia*	N Smart Ready S Jungo Connect®: Sensor de movimiento y luminancia integrado C Conexión Continua

Ejemplo de código:

