

HIGH MAST SPORT SERIES

LED



DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada	100 - 277 V~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	5000K
IRC	>80
Temperatura de operación	-30 a 50 °C
Distorsión armónica	<15%
Factor de potencia	0.92
Ángulo de apertura	30°, 60°, 90° O 120°
Montaje	Sobrepuesto: Bracket (incluido), Super poste (compatible con modelo SO)
Clasificación	IP66
Resistencia de impactos	IK08
Protección contra picos	10 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio A383 fundido a presión
Óptica	Borosilicato
Color	Negro
BUG Rating	B5-Ux-G1



Powered by
JUNGOconnect

Jungo Connect es un sistema de administración central completo y alta-mente escalable para iluminación y dispositivos IoT con compatibilidad multiprotocolo (Zigbee, BluetoothMesh, Wi-Fi, NB-IoT, 4G LTE) compatibilidad que satisface todos los dispositivos y las necesidades de gestión energética de un edificio industrial o comercial inteligente.

JUNGO LIGHTING

Hasta 192,000 lúmenes en la versión SHO esta luminaria es capaz de iluminar estadios deportivos, aeropuertos, intersecciones de avenidas principales, puertos marítimos, patios industriales, entre otras aplicaciones. Su diseño permite el cambio de módulos LED sin desinstalar todo el sistema, puede rotar cada uno de sus módulos a $\pm 30^\circ$ o la luminaria completa hasta $\pm 270^\circ$.

CERTIFICADOS



NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012

UL1598

Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
SO	300 W	160 lm/W	48,000 lúmenes
MO	600 W	160 lm/W	96,000 lúmenes
HO	900 W	160 lm/W	144,000 lúmenes
SHO	1200 W	160 lm/W	192,000 lúmenes

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Barrera de luz disponible
este accesorio permite direccionar la luz donde se necesite



Compatible con el sistema de control **Jungo Connect® PRO**

Bracket rotatable hasta $\pm 270^\circ$

Óptimo funcionamiento
completamente a la intemperie

Lleve su iluminación al siguiente nivel
con el **Súper Poste** compatible con tubos de 2 1/4"





DIMENSIONES


SO

6.6 kg




SHO

32 kg

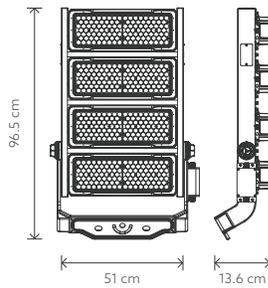


MO

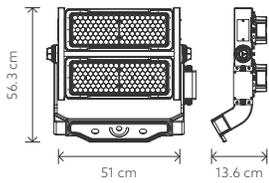


HO

25.4 kg

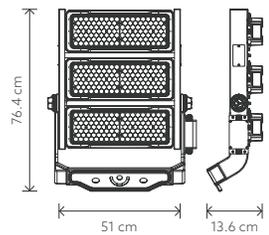

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

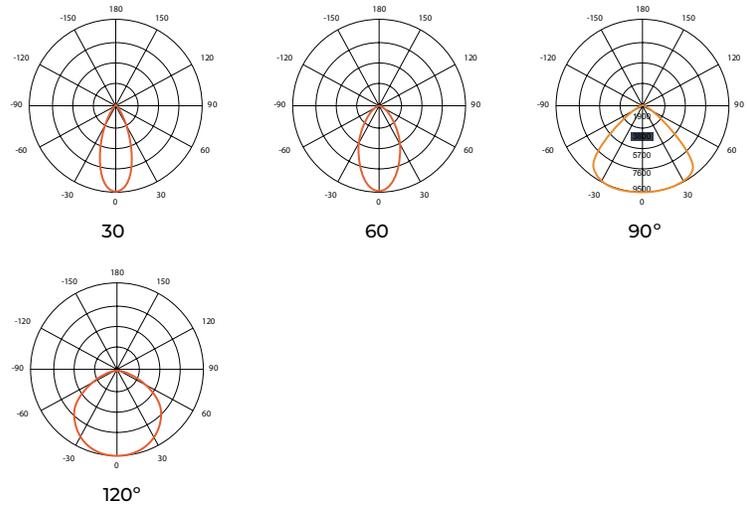

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie	2 Modelo	4 Ángulo de apertura	5 Control
SP	SO 300W	1 30°	N Ninguno
	MO 600W	2 60°	I Jungo Connect®
	HO 900W	3 90°	
	SHO 1200W	4 120°	

Ejemplo de código:

