



CERTIFICADOS



URBAN & SOLAR

BEACON POST TOP SERIES

Beacon Post Top Light Series ofrece hasta un 80% de ahorro en energía comparado contra tecnologías tradicionales. Es compatible con los sistemas de control inteligente **Jungo Connect®** y fotocelda, ideal para iluminación tradicional en parques, plazas, áreas públicas, jardines, estacionamientos, entre otras aplicaciones. Su diseño le permite adaptarse fácilmente a proyectos con estilos arquitectónicos tradicionales.

Datos Técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277V V ~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	3000K, 4000K, 5000K
IRC	> 70
Temperatura de operación	-40 a 45° C
Distorsión armónica	<10 %
Factor de potencia	0.95
Ángulo de apertura	120 °
Montaje	Empotrado base para poste redondo de 6.5 a 8 cm de diámetro (incluido)
Clasificación	IP65
Protección contra picos	10 kV
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥72,000 hrs según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio A383 fundido a presión
Óptica	Policarbonato
Color	Negro

Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
SO	30 W	130 lm/W	3,900 lúmenes
MO	40 W	130 lm/W	5,200 lúmenes
HO	50 W	130 lm/W	6,500 lúmenes
SHO	60 W	130 lm/W	7,800 lúmenes

Diseñada para proporcionar iluminación uniforme



Automatice el encendido y apagado de tus luminarias con la fotocelda, considerando como parámetro la luz del entorno

Montaje para poste de 6.5 a 8 cm de diámetro

Sistemas de Control







DIMENSIONES

SO / MO / HO / SHO / XL

8.5 kg

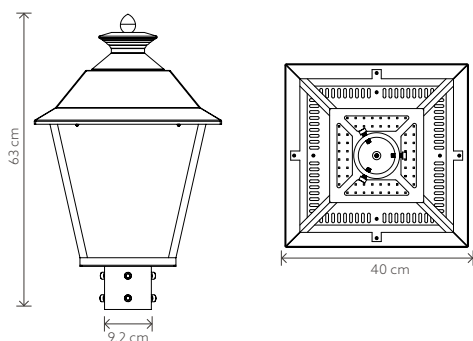

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie

BPTL

2 Modelo

SO 30W
MO 40W
HO 50W
SHO 60W

3 Temperatura de color

30 3000K
40 4000K
50 5000K

4 Control

N Ninguno
P Fotocelda
I Jungo Connect®

Ejemplo de código:

1 Serie

BPTL

3 Temperatura de color

30

2 Modelo

MO

4 Control

P