FICHA TÉCNICA

JUNGO LIGHTING

HazLoc HAZARDOUS LOCATIONS

WET LOCATIONS

HAZARDOUS LOCATIONS

EXS02-B SERIES

Ubique las salidas de evacuación durante interrupciones eléctricas con iluminación de emergencia por hasta 180 minutos. Esta luminaria LED cuenta con dos cabezales dirigibles, una batería Níquel-Cadmio recargable en sólo 24 horas, botón de autodiagnóstico e indicador LED para confirmar el estado de carga de la batería. Con esta luminaria de emergencia, podrás estar seguro de que tendrás la iluminación adecuada para evacuar rápidamente y sin contratiempos en caso de una emergencia en zonas peligrosas.

CERTIFICACIONES

NOM RoHS Ex IECEx

Datos Técnicos	
Voltaje de entrada	100 - 277V V ~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0-10 V
Temperatura de color	5000K
Temperatura de operación	-20 a 60° C
Distorsión armónica	<10 %
Factor de potencia	0.95
Ángulo de apertura	120°
Batería	Níquel-Cadmio, libre de mantenimiento 3.6 V, 600 mAh
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de trabajo	180 minutos
Montaje	Sobrepuesto (incluido)
Clasificación	IP66
Cuerpo	Aleación de aluminio A383 fundido a presión
Óptica	Policarbonato

5 AÑOS GARANTÍA LIMITADA

10 AÑOS GARANTÍA LIMITADA EXTENDIDA

Modelo	Potencia Nominal	Eficiencia Luminosa	Flujo Luminoso
EXS02-B	6 W	130 lm/W	780 lúmenes

Dimensiones

EXS02-B

18 kg

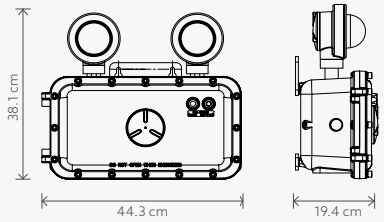

Distribución Fotométrica



120°

Sistema de Control

0-10V

Para descargar el archivo IES ingrese a:
Jungo.Lighting/recursos

jungo.lighting.com | Tel. +52 (81) 1502 6590 | hello@jungo.lighting