



CERTIFICADOS



NOM-003-SCFI-2014

ARCHITECTURAL FLEX DOWN SERIES

De fácil instalación e increíble desempeño, Flex Down Light Series son nueve luminarias en una, ya que cuenta con un sistema ajustable de cinco temperaturas de color y **cuatro potencias elegibles** desde la parte posterior de la luminaria, creando con ello diferentes ambientes y convirtiéndola así en una de las luminarias más versátiles del mercado. Esta luminaria LED es el remplazo ideal para downlights de tecnologías tradicionales, generando **ahorro y seguridad** gracias a su iluminación anti-flicker que omite el parpadeo visible en cámaras de seguridad y evita la fatiga visual.

Datos Técnicos


Voltaje de entrada	100 - 277V ~
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	CCT Seleccionable 2,700K 3,000K 3,500K 4,000K
IRC	>90
Temperatura de operación	-20 a 40° C
Distorción armónica	<20 %
Factor de potencia	0.90
Ángulo de apertura	80°
Montaje	Empotrado: clips de presión (incluido)
Clasificación	IP54
Protección contra picos	2.4 kV
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (l2K) ≥72,000 hrs según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio 1060
Óptica	Policarbonato
Color	Blanco

Modelo	Potencia seleccionable	CCT seleccionable	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
FD - 4	6W 8W 10W 12W 16W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	100 lm/W	Max. 1,600 lm
FD - 6	12W 16W 22W 26W 30W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	100 lm/W	Max. 3,000 lm
FD - 8	16W 22W 26W 30W 35W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	100 lm/W	Max. 3,500 lm
FD - 10	22W 26W 30W 35W 40W	2,700K 3,000K 3,500K 4,000K 5,000K	100 lm/W	Max. 4,000 lm



Con clips de presión
autoajustables para una
sencilla instalación

5 niveles de
temperatura de color y
cinco diferentes 5
disponibles



Sistemas de Control






DIMENSIONES


FD-4

0.30 kg

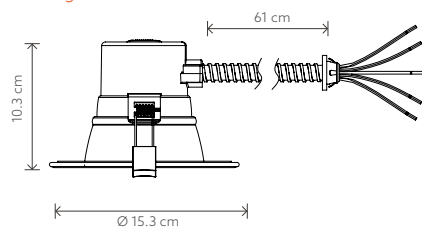


FD-6

0.51 kg

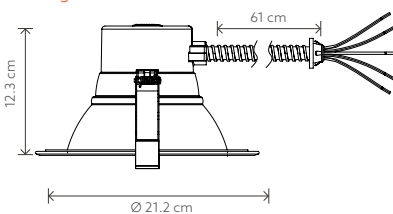


FD-8

0.68 kg

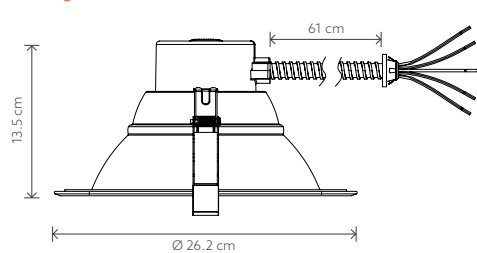

FD-10


0.75 kg

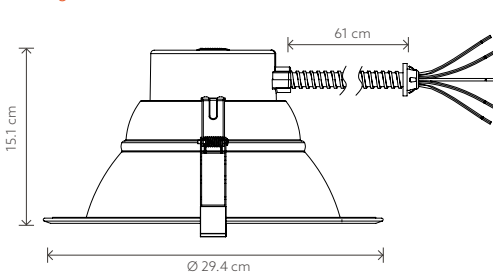

FOTOMETRIAS

Para descargar el archivo IES ingrese a:
Jungo.Lighting/recursos

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS ADICIONALES



Trim for 4"

Código: FD01-4



Trim for 6"

Código: FD01-6



Trim for 8"

Código: FD01-8



Trim for 10"

Código: FD01-10

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie

FD

2 Modelo

4
6
8
10

Ejemplo de código:

1 Serie

FD

8

2 Modelo