




CERTIFICADOS



LINEAR LIGHT


LINEAL

SERIES

Esta **luminaria lineal** tiene un diseño de empalme sin costuras. Además, utiliza una fuente de luz SMD de alta lumen, sin parpadeo y un controlador de alta eficiencia para generar una mejor luminosidad. Su carcasa de aluminio proporciona un excelente manejo térmico. Ofrece opciones de iluminación hacia abajo y hacia arriba y abajo, con CCT ajustable. Por otro lado, en cuanto al diseño de montaje, se puede colocar suspendida, en superficie o en pared.

DATOS TÉCNICOS	
Voltaje de entrada	100 - 277 V~
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	CCT Seleccionable 3,500K 4,000K 5,000K
IRC	>80
Temperatura de operación	-20 a 45 °C
Distorsión armónica	<20%
Factor de potencia	0.90
Ángulo de apertura	110°
Montaje	Suspendida / superficie / montada en la pared
Clasificación	IP20
Protección contra picos	2.5 kV
Mantenimiento lumínico @50,000 horas	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥ 66,000 horas según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio
Óptica	Policarbonato
Color	Negro o Blanco

Modelo	Potencia	Distribución de iluminación	CCT Seleccionable	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
4FT	36W	+100% - +0% +70% - +30% +50% - +50% +0% - +100%	3,500K 4,000K 5,000K	110 lm/W	3,960 lm

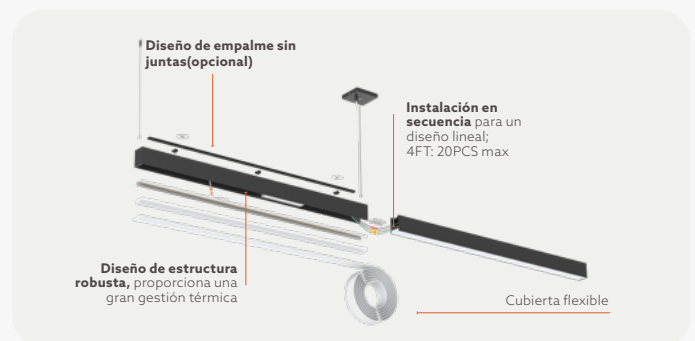


Sistemas de Control







Dimensiones

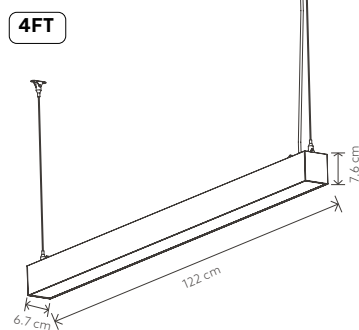

Distribución Fotométrica



Para descargar el archivo IES
ingrese a: Jungo.Lighting/recursos

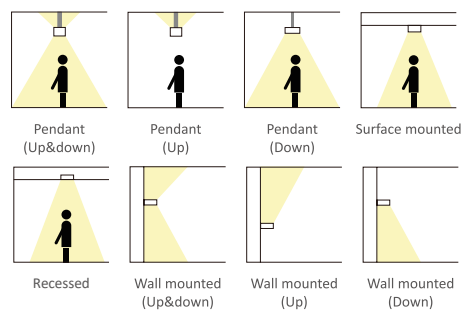

Accesorios Adicionales



"X" Shape
Código: LL01



"L" Shape
Código: LL02



"T" Shape
Código: LL03



Straight Connector
Código: LL04



Flexible Cover
Código: LL05



**Surface Canopy &
Power Cable**
Código: LL06



**Round Canopy &
Power Cable**
Código: LL07



**Emergency
Battery Backup**
Código: LL08



Wall Mount
Código: LL09



Recessed Mount
Código: LL10



Top Cover
Código: LL11



Surface Mount Kit
Código: LL12

Guía para ordenar

1 Serie
LL

2 Modelo
4FT

Ejemplo de código:

1 Serie
LL

4FT
2 Modelo