



LOADING DOCK LIGHT

LOADING DOCK
SERIES

Mantenga a su equipo seguro mientras trabajan en **andenes de carga y descarga** instalando la luminaria especialidad Loading Dock Light.

Diseñada para iluminar en ambientes con **maniobras rudas**, tiene conexiones herméticas contra agua, un brazo extensible y una carcasa protectora en acero calibre 14 que resiste impactos.

CERTIFICACIONES



Datos Técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277 V~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	5000K
IRC	>75
Temperatura de operación	-30 a 50 °C
Distorsión armónica	<10%
Factor de potencia	0.95
Ángulo de apertura	120°
Montaje	Sobrepuesto: base para pared (incluido)
Clasificación	IP65
Resistencia de impactos	IK08
Protección contra picos	2 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 *Proyectado L70 (l2K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio A383 fundido a presión
Óptica	Policarbonato
Color	Amarillo

Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
30W	30 W	120 lm/W	3,600 lúmenes
50W	50 W	120 lm/W	6,000 lúmenes

Resistencia a impactos IK08

Disponible en dos potencias de 30W y 50W

Botón encendido/apagado, interruptor manual para una fácil y rápida manipulación de la luminaria

Construcción robusta de acero calibre 14



Conectores a prueba de agua IP65





Brazo extensible de 101 cm de largo

Sistemas de Control






Dimensiones

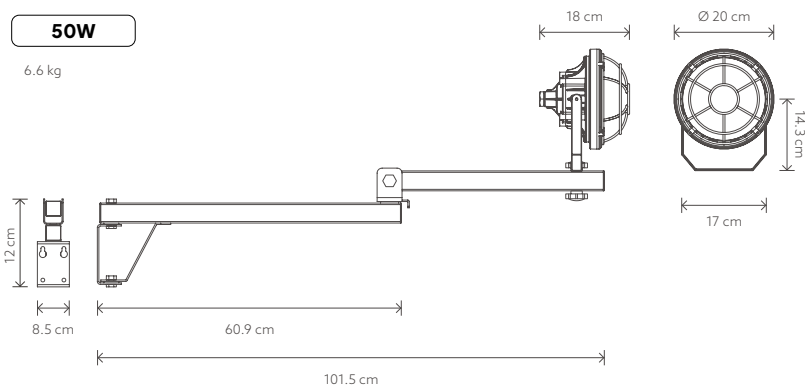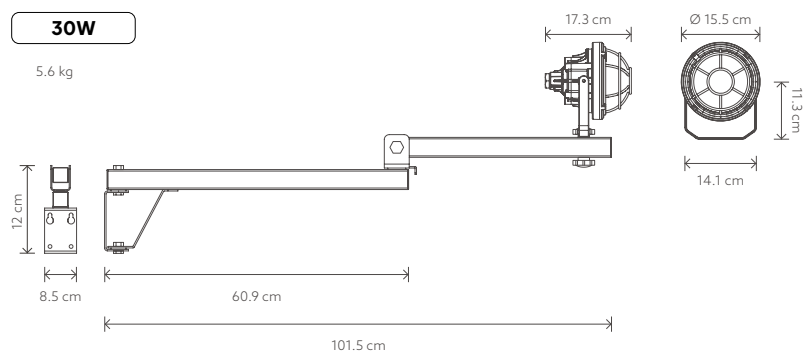

Distribución Fotométrica



Guía para ordenar

1 Serie	2 Modelo	3 Temperatura de color
LD	30 30 W 50 50 W	50 5000K

Ejemplo de Código:

1 Serie 3 Temperatura de color
LD 30 50
 2 Modelo