



ARCHITECTURAL MR16 SERIES

Bulbo universal MR16 con diseño de reflector que evita deslumbramientos, con tan solo 7 watts de consumo, este bulbo fue diseñado para reemplazar bulbos de tecnologías tradicionales de 50 y 75 watts, incluye una fuente de poder para su óptimo funcionamiento e integra la función **Dim to Warm** que emite iluminación más cálida mientras más se atenúa. Compatible con luminarios cuadrados, rectangulares y circulares, este bulbo adapta a distintos acabados comerciales y residenciales.

CERTIFICADOS



NOM-003-SCFI-2014

Datos Técnicos

Voltaje de entrada	110 - 130 V~ (fuente de poder incluida)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	Sí (TRIAC)
Temperatura de color	3000K - 2000K (Dim to Warm)
IRC	>92
Temperatura de operación	-30 a 40° C
Distorsión armónica	<20 %
Factor de potencia	0.95
Ángulo de apertura	24° y 36°
Enchufe	Conector rápido
Montaje	Empotrado (luminario sencillo, doble, circular sencillo)
Clasificación	IP20
Resistencia de impactos	IK06
Protección contra picos	2.5 kV
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥72,000 hrs según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio A383 fundido a presión
Óptica	Policarbonato
Color	Gris

Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
MR16	7W	64 lm W	450 lúmenes



Fuente de poder incluida
Voltaje de entrada 110 - 130 V~
Voltaje de salida 27 - 42 V



Conectores rápidos,
para una conexión fácil y sencilla
entre bulbo y fuente de poder



Accesorio anti-deslumbramiento



Atenuación con TRIAC, controla
el voltaje de entrada de corriente
alterna

Sistemas de Control







DIMENSIONES

MR16 y fuente de poder

0.17 kg

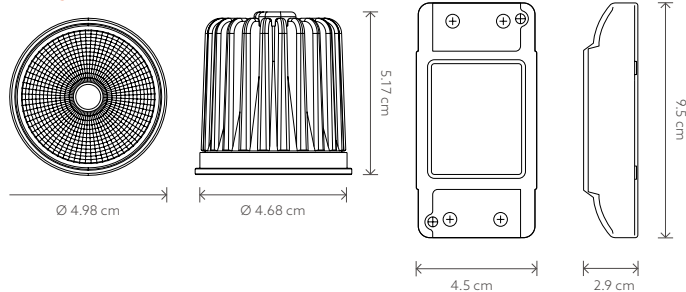

COMPATIBILIDADES



Luminario sencillo

Código:

MR16RC-1-B

(negro con fondo negro)

MR16RC-1-WB

(blanco con fondo negro)



Luminario doble

Código:

MR16RC-2-B

(negro con fondo negro)

MR16RC-2-WB



Luminario circular sencillo

Código:

MR16RR-B (negro)

MR16RR-W (blanco)


GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie	2 Ángulo de apertura
MR16	24 24°
FD	36 36°

Ejemplo de código:

1 Serie
MR16 24
2 Ángulo de apertura

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

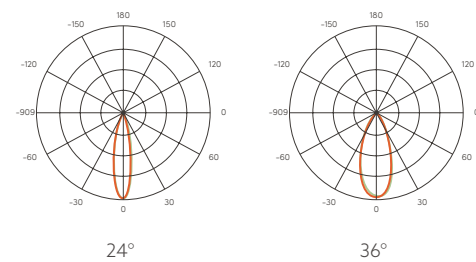

FOTOMETRIAS

Para descargar el archivo IES ingrese a:

Jungo.Lighting/recursos

ACCESORIOS ADICIONALES



Accesorio anti-deslumbramiento negro

Código: MR16AG-B



Accesorio anti-deslumbramiento blanco

Código: MR16AG-W

REFACCIONES



Fuente de poder para bulbo LED MR16 7W

Código: DRMR16