



PANEL LIGHT

SMART PANEL SERIES

Panel fabricado en medidas estándares, compatible con sistemas de instalación empotrado, suspendido y sobrepuesto.

Nuestro panel LED integra la tecnología **Human Centric Lighting** que te permite crear distintos ambientes de iluminación ajustando la temperatura e intensidad mediante la app Jungo Connect®, disponible en GooglePlay® y AppStore®. Son ideales en aplicaciones como oficinas, centros educativos, centros de salud y otras aplicaciones que requieren iluminación clara y sin deslumbramientos.


CERTIFICADOS




Datos Técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277V ~
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Temperatura de color	Ajustable de 3500K a 5000K
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20 to 50° C
Distorsión armónica	<10 %
Factor de potencia	0.90
Ángulo de apertura	120 °
Montaje	Empotrado (incluido), Suspendido, Sobrepuesto
Clasificación	IP40
Resistencia de impactos	IK08
Protección contra picos	1 kV
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio 6063 fundido a presión
Óptica	Acrílico (PMMA)
Color	Blanco

Modelo	Potencia Nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
2x2	40W	130 lm/W	5,200 lúmenes
1x4	40W	130 lm/W	5,200 lúmenes
2x4	50W	130 lm/W	6,500 lúmenes

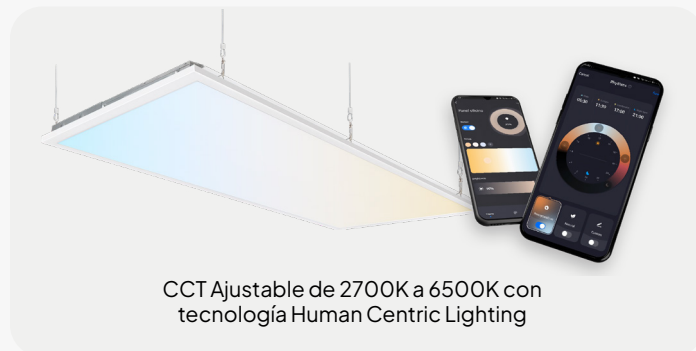

Sistemas de Control






Dimensiones


2x2

2.3 kg




2x4

4.2 kg

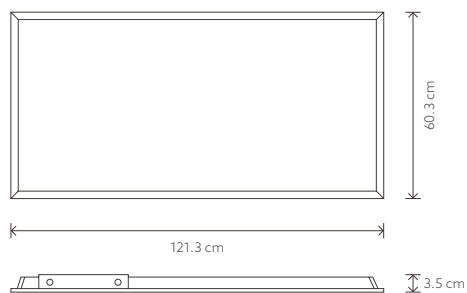

1x4

2.5 kg

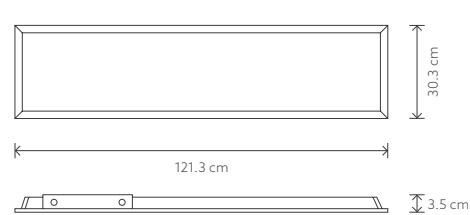

Accesorios Adicionales



Kit colgante de suspensión

Código:

HANGKIT22 (2x2)

HANGKIT14/24 (1x4 y 2x4)



Kit de montaje en superficie

Código 2x2: SMK-22

Código 1x4: SMK-14

Código 2x4: SMK-24




Batería de emergencia

Código:

EMP10 (10W)

Distribución Fotométrica



Para descargar el archivo IES
ingrese a: Jungo.Lighting/recursos

Guía para ordenar

1 Serie
FP2

2 Modelo

22 - 40W 5,200 lumens

14 - 40W 5,200 lumens

24 - 50W 6,500 lumens

Ejemplo de código:

1 Serie
|
FP2 24-50W
|
2 Modelo