



URBAN & SOLAR

SOLAR V4

SERIES

Fabricada con paneles solares monocristalino (energía solar fotovoltaica) de una cara, esta **luminaria LED 100% autónoma** está diseñada para recargarse con luz directamente del sol o a través de las nubes, este sistema le permite iluminar durante un rango de 5 a 7 días, incluso en días lluviosos. Con tecnología antirrobo, es ideal para lugares donde no hay electricidad disponible como caminos rurales, puentes, avenidas, estacionamientos o áreas públicas.


CERTIFICADOS



Datos Técnicos

Atenuable	0 - 10 V (Sensor micro PIR integrado)
Temperatura de color	6000K
IRC	> 70
Temperatura de operación	-20 a 60° C
Ángulo de apertura	Tipo II
Montaje	Empotrado: Brazo ajustable para poste de 54 mm a 64 mm de diámetro (incluido)
Clasificación	IP65
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥72,000 hrs según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio fundido a presión
Óptica	Policarbonato
Color	Plateada

Modelo	Flujo luminoso	Batería LiFePO4 3.2V	Celda solar
30 W	6,000 lm	192WH / 60AH	80 W
40 W	8,000 lm	256WH / 80AH	100 W
50 W	10,000 lm	320WH / 100AH	100 W
60 W	12,000 lm	384WH / 120AH	100 W
80 W	16,000 lm	512WH / 160AH	120 W
100 W	20,000 lm	640WH / 200AH	150 W

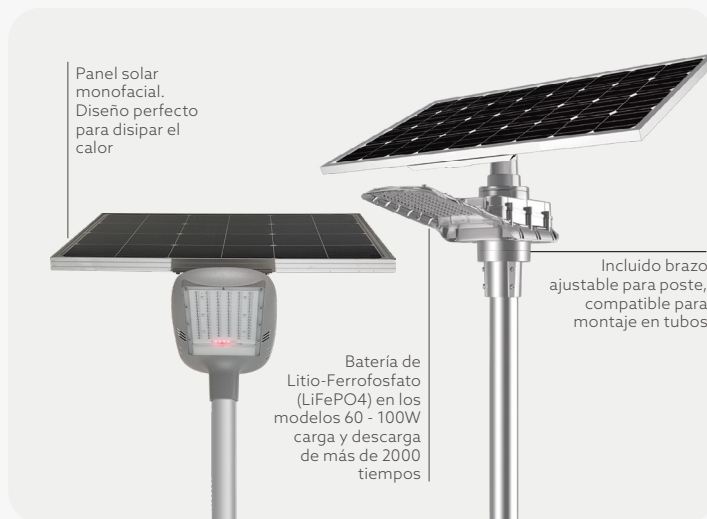


Sistemas de Control






DIMENSIONES

30 W, 40 W, 50 W, 60 W




80 W, 100 W




DIMENSIONES PANEL SOLAR


80 W



100 W, 120 W




150 W

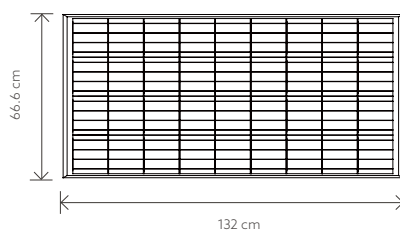

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

Tipo II



ACCESORIOS ADICIONALES



Código
CRSL-4

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie	2 Modelo
SLS4	30W 6,000 lúmenes
	40W 8,000 lúmenes
	50W 10,000 lúmenes
	60W 12,000 lúmenes
	80W 16,000 lúmenes
	100W 20,000 lúmenes

Ejemplo de código:

1 Serie
|
SLS4 80W
|
2 Modelo