


HIGH & LOW BAY

TRI-PROOF V2 SERIES

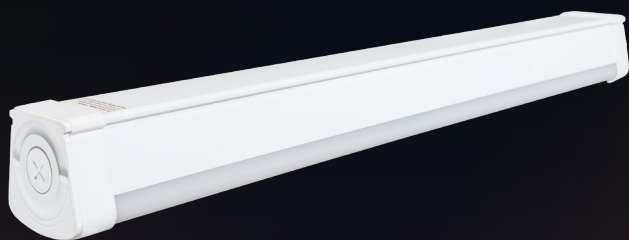

Iluminación lineal, hermética y segura. Gracias a su carcasa con **certificación IP65** y **clasificación NSF** esta luminaria es a prueba de polvo, agua y corrosión, estas características le permiten trabajar en diversas aplicaciones como en la industria minera o alimentaria. **Optimice su consumo energético** equipando la luminaria LED con el sensor de movimiento y luminancia.

CERTIFICADOS



NOM-003-SCFI-2014


Datos Técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277V V ~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	3000K, 4000K o 5000K
IRC	> 80
Temperatura de operación	-30 a 50° C
Distorsión armónica	<10 %
Factor de potencia	0.90
Ángulo de apertura	120 °
Montaje	Sobrepuesto (incluido) Suspendido: Kit de suspensión
Clasificación	IP66
Resistencia de impactos	IK09
Protección contra picos	2.5 kV
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥72,000 hrs según IES TM-21
Cuerpo	Policarbonato
Óptica	Policarbonato
Color	Blanco

Modelo	Potencia seleccionable	CCT seleccionable	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
2FT	10 W 15 W 20 W	3,000 K 4,000 K 5,000 K	160 lm/W	Max. 3,200 lúmenes
4FT	20 W 30 W 40 W	3,000 K 4,000 K 5,000 K	160 lm/W	Max. 6,400 lúmenes
8FT	35 W 52 W 70 W	3,000 K 4,000 K 5,000 K	160 lm/W	Max. 11,200 lúmenes

Fabricada en policarbonato la cual imposibilita la corrosión

Incluya el kit colgante de suspensión y logre una instalación suspendida (requieren 2 kits)

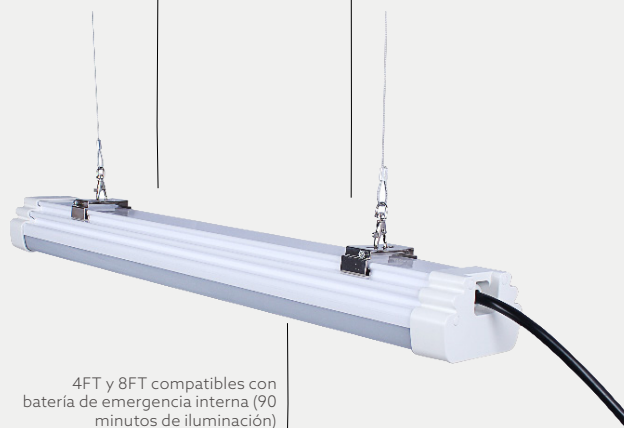

4FT y 8FT compatibles con batería de emergencia interna (90 minutos de iluminación)

Sistemas de Control



0-10V






DIMENSIONES


2FT

0.8 kg




4FT

1.4 kg




8FT

2.7 kg

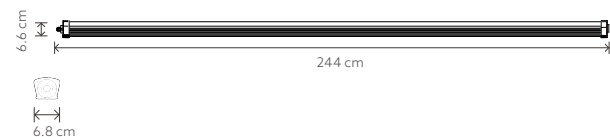

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS ADICIONALES



**Kit colgante de
suspensión 2FT/4FT/8FT**

Código:
HANGKIT
(Requieren 2 kits)

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie	2 Modelo	3 Temperatura de color	4 Cables y conectores
TP	2FT	30 3000 K	1 Cable 30 cm
	4FT	40 4000 K	2 Largo cable custom
	8FT	50 5000 K	

5 Batería de emergencia

- 1 Ninguno
- 2 Batería de emergencia*

6 Control

- N Ninguno
- S Sensor de movimiento y luminancia

Ejemplo de código:

1 Serie	2 Modelo	3 Temperatura de color	4 Cables y conectores	5 Batería de emergencia	6 Control
TP	4FT	40	1	2	S