



HIGH & LOW BAY

VENUS V4
SERIES

Disponible en tres potencias seleccionables, un ángulo de apertura de 120° y, siguiendo el estándar de calidad de **Jungo Lighting**, esta **luminaria LED** ligera gana liderazgo en la categoría **High Bay Light**. Su cuerpo fabricado en aleación de aluminio A383 fundido a presión y su increíble mantenimiento lumínico de 100,000 horas hacen de esta luminaria una elección segura. Ideal para fábricas, almacenes, hangares, bodegas, naves industriales, gimnasios, talleres, salas de exposiciones, tiendas departamentales y muchas más.

CERTIFICADOS



Datos Técnicos	
Voltaje de entrada	100 - 277V ~
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	5000K
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20 a 50° C
Distorsión armónica	<15 %
Factor de potencia	0.93
Ángulo de apertura	120 °
Montaje	Suspendido: Argolla (incluida) Sobrepuesto: Bracket rotatable y Bracket doble
Clasificación	IP65
Resistencia de impactos	IK08
Protección contra picos	2.5 kV
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥ 72,000 hrs según IES TM-21
Cuerpo	Polycarbonate
Óptica	Polycarbonate
Color	White


Modelo	Potencia seleccionable	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
FLEX	100W 150 W 200 W	180 lm/W	Max. 36,000 lúmenes

Batería de emergencia: energía por mínimo 90 minutos, la carga se restablece en 24 horas



Sensor de movimiento y aprovechamiento de luz

Potencia Ajustable



Switch selector que permite elegir entre 3 potencias


Sistemas de Control




DIMENSIONES

FLEX

2.2 kg

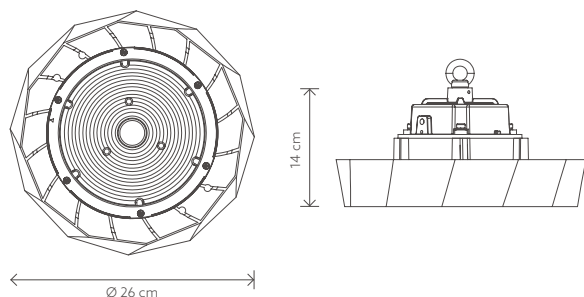

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS ADICIONALES



Quick connector IP68
Código: QCONNECTOR
(85-260 V~/25 A / 3 wires)



Batería de emergencia
Código:
EMUFO-25170-TT (25 W)
EMUFO-40170-TT (40 W)



Control Remoto para batería de emergencia
Código: RCEMA



Reflector de aluminio
Código:
VN3AL60 (60°)
VN3AL90 (90°)
VN3AL120 (120°)



Reflector de policarbonato
Código:
VN3PC70 (70°)
VN3PC90 (90°)
VN3PC120 (120°)



Bracket doble
Código: VN3BRDOB



Bracket rotatable
Código: VN3BR



Cable extra de 1m
Código: 1MCABLE



Conector twist-lock tipo NEMA
Código:
TWLOCKL5-15P (125 V~/15 A / 3 wires)
TWLOCKL6-15P (250 V~/15 A / 3 wires)
TWLOCKL7-15P (277 V~/15 A / 3 wires)

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie **2 Control**
VN4 N Ninguno
I Jungo Connect: Sensor de movimiento y luminancia integrado

Ejemplo de código:

1 Serie
VN4
2 Control