



WALL PACK LIGHT

Wall Pack V2 SERIES

Orienta la iluminación donde la necesites pues los **módulos rotables** de esta luminaria permite direccionar la luz con precisión para aplicaciones como pasos a desnivel o luz perimetral para edificios. Construida en aluminio ligero y resistente, emite **hasta 10,800 lúmenes** en la versión de 80W. Cuenta con un disipador de calor fabricado en grafeno que actúa de forma más eficiente manteniendo la luminaria a una temperatura estable.

CERTIFICACIONES



Datos Técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277 V~ o 200-480 V~
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	4000K o 5000K
IRC	> 70
Temperatura de operación	-30 a 50 °C
Distorsión armónica	<30%
Factor de potencia	0.80
Ángulo de apertura	70° x 135°
Montaje	Sobrepuerto: Bracket (incluido)
Clasificación	IP65
Resistencia de impactos	IK10
Protección contra picos	10 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio A383 fundido a presión
Óptica	Policarbonato
Color	Negro

Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
SO	40 W	135 lm/W	5,400 lúmenes
MO	60 W	135 lm/W	8,100 lúmenes
HO	80 W	135 lm/W	10,800 lúmenes

Disipador de calor fabricado en grafeno, enfría los diodos extendiendo la vida útil de la luminaria



Módulos ópticos individuales ajustables para una mejor dirección de la luz



Óptica de policarbonato resistente que otorga una iluminación clara y brillante

Compatible con el sensor de movimiento y luminancia, ahorre hasta un 60% en consumo energético

Mantenimiento lumínico de 100,000 horas



Sistema de Control





Dimensiones

Distribución Fotométrica

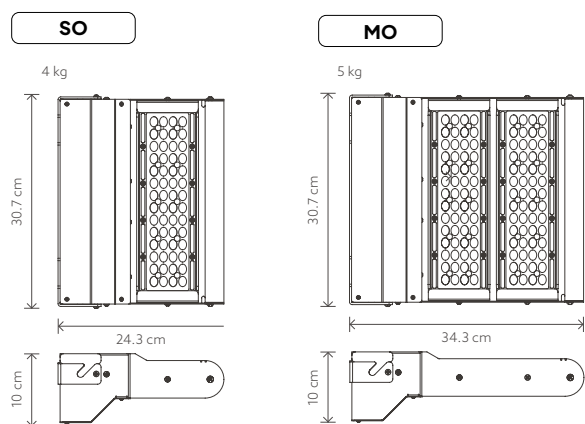

Guía para ordenar

1 Serie

WP2

2 Modelo	
SO	40 W
MO	60 W
HO	80 W

3 Temperatura de color

40 4000K
50 5000K

4 Control

N Ninguno
S Sensor de movimiento y
luminancia
P Fotorcelda

Ejemplo de Código:

1 Serie 3 Temperatura de color

WP2 MO 40 P

2 Modelo 4 Control