



CERTIFICADOS



URBAN & SOLAR

WALLSTREET LIGHT SERIES

Wallstreet Light Series está construida en aluminio de alta resistencia con clasificación IP66, **ofrece hasta un 80% de ahorro en energía** comparado contra tecnologías tradicionales. Es compatible con los sistemas de control inteligente **Jungo Connect®** y fotocelda, ideal para iluminación tradicional en parques, plazas, áreas públicas, jardines, estacionamientos, entre otras aplicaciones. Su versatilidad de montaje le permite adaptarse fácilmente a proyectos con estilos arquitectónicos contemporáneos o tradicionales

Datos Técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277V V ~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	CCT Seleccionable 3000K 4000K 5000K
IRC	> 85
Temperatura de operación	-30 a 50° C
Distorsión armónica	<10 %
Factor de potencia	0.99
Ángulo de apertura	Tipo II Media, Tipo III Media Tipo V Corta
Montaje	Round-Square Post, Fitter Mounting, Gooseneck, Single Bracket, Twin Bracket
Clasificación	IP66 - IK08
Protección contra picos	4 kV
Mantenimiento lumínico @100,00 hrs	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥72,000 hrs según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio fundido a presión
Óptica	Policarbonato
Color	Bronce

Modelo	Potencia seleccionable	CCT seleccionable	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
SO	18W 30W 45W 60W	3,000K 4,000K 5,000K	130 lm/W	3,900 lúmenes

Round-Square Post
WS-ACC-01Slip Fitter Mounting
WS-ACC-02Single Bracket
WS-ACC-04Twin Bracket
WS-ACC-05Slip Fitter Mounting
WS-ACC-02Gooseneck
WS-ACC-03Sensor de movimiento
Sensor de luminancia,
compatibles con
Jungo Connect®.Apertura sin
herramientas y fácil
mantenimiento
on-site

Sistemas de Control




0-10V






DIMENSIONES

SO / MONTAJES 8.5 kg

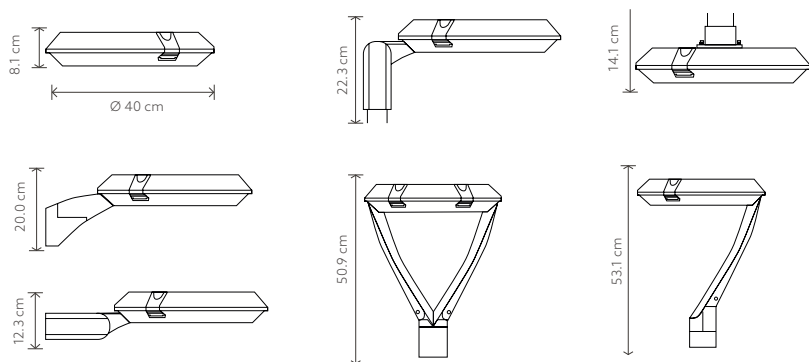


DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA


Tipo II Media



Tipo III Media



Tipo V Corta



GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie

WS

2 Modelo

SO 18 W | 30W | 45W | 60W

3 Ángulo de apertura

- 1 Tipo II Media
- 2 Tipo III Media
- 3 Tipo V Corta

4 Montaje

- 1 Round-Square Post
- 2 Slip Fitter Mounting
- 3 Gooseneck
- 4 Single Bracket
- 5 Twin Bracket

5 Control

- N Ninguno
- P Fotocelda
- I Jungo Connect®
- J Smart Cities®

Ejemplo de código:

1 Serie
WS
 2 Modelo
SO
 3 Ángulo de apertura
2
 4 Montaje
3
 5 Control
I