



2025-2026

El Fabricante #1 de iluminación profesional en México

© 2025 Jungo Lighting. Todos los derechos reservados. Este material está protegido por las leyes de propiedad intelectual. Queda prohibida su reproducción total o parcial, distribución o modificación sin autorización previa y por escrito de Jungo Lighting.

Quiénes **Somos**

En Jungo Industries, fabricamos equipos de iluminación LED profesional bajo nuestra marca Jungo Lighting, así como sistemas de conectividad inteligente para la industria a través de nuestra innovadora plataforma Jungo Connect®. Nuestras soluciones están diseñadas para mejorar la eficiencia, la seguridad y el rendimiento en entornos exigentes. Con tecnología de vanguardia y un firme compromiso con la calidad, ayudamos a las empresas a operar de manera más inteligente y sostenible.

Desde iluminación industrial avanzada hasta soluciones IoT integradas, ofrecemos las herramientas que permiten a las empresas monitorear, controlar y optimizar sus operaciones en tiempo real. Ya sea en una planta de producción, un almacén o un proyecto de infraestructura a gran escala, nuestros productos están diseñados para cumplir con los más altos estándares de durabilidad e inteligencia.



Conecta, Controla, Optimiza.



Ya sea para espacios comerciales o industriales Jungo® te brinda la posibilidad de automatizar completamente tus sistemas de iluminación, seguridad y medición de energía con la mejor tecnología, creando ecosistemas inteligentes y facilitando el control de cada uno de tus dispositivos gracias a Jungo Connect®. Esto permite a los *facilities managers*, optimizar la administración y automatización de la iluminación en instalaciones industriales.



Inalámbrico 100%



Tecnología Mesh



Control Remoto



Escenarios
Personalizados



jungo.lighting/connect

High & Low Bay

VENUS V4 SERIES



Potencia	100W - 200W
Eficiencia	180 Lm/W
CCT	5000K

ORION SERIES



Potencia	115W - 420W
Eficiencia	170 Lm/W
CCT Seleccionable	4000K, 5000K

CLEAN PLUS SERIES



Potencia	100W - 200W
Eficiencia	150 Lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

CANOPY SERIES



Potencia	75W - 150W
Eficiencia	150 Lm/W
CCT	4000K, 5000K

TRI-PROOF V2 SERIES



Potencia	10W - 70W
Eficiencia	160 Lm/W
CCT Seleccionable	3000K, 4000K, 5000K

Urban & Solar

COBRA HEAD SERIES



Potencia	80W - 165W
Eficiencia	130 Lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

AREA LIGHT SERIES



Potencia	80W - 300W
Eficiencia	160 Lm/W
CCT Seleccionable	3000K, 4000K, 5000K

SOLAR V4 SERIES



Potencia	30W - 100W
Celda Solar	80W - 150W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

BEACON POST TOP SERIES



Potencia	30W - 60W
Eficiencia	130 Lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

WALLSTREET SERIES



Potencia	18W - 60W
Eficiencia	150 Lm/W
CCT Seleccionable	3000K, 4000K, 5000K

SIDEWALK SERIES



Potencia	6.5W - 22W
Eficiencia	105 Lm/W
CCT Seleccionable	3000K, 4000K, 5000K

SOLAR AIO SERIES



Potencia	30W - 120W
Celda Solar	45W - 160W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

SIDEWALK SOLAR SERIES



Potencia	3W
Celda Solar	5W
CCT	4000K

BILLBOARD SOLAR SERIES



Potencia	12W - 45W
Celda Solar	12W - 50W
CCT	3000K, 4000K, 5000K

Flood & High Mast

FLOOD LIGHT V4 SERIES



Potencia	40W - 200W
Eficiencia	170 Lm/W
CCT Seleccionable	3000K, 4000K, 5000K

SPORT LIGHT SERIES



Potencia	300W - 1200W
Eficiencia	160 Lm/W
CCT	5000K

STADIUM SERIES



Potencia	600W - 800W
Eficiencia	160 Lm/W
CCT	5000K

LUMIMAX SERIES



Potencia	500W - 960W
Eficiencia	160 Lm/W
CCT	4000K, 5000K

HazLoc

A SERIES



Potencia	20W - 400W
Eficiencia	140 Lm/W
CCT	4000K, 5000K
UL Standard	Clase I, División 2

B SERIES



Potencia	20W - 400W
Eficiencia	140 Lm/W
CCT	5000K
UL Standard	Clase I, División 2

FLF SERIES



Potencia	20W - 80W
Eficiencia	140 Lm/W
CCT	4000K, 5000K
UL Standard	Clase I, División 2

H SERIES



Potencia	20W - 80W
Eficiencia	140 Lm/W
CCT	4000K, 5000K
UL Standard	Clase I, División 2

O SERIES




Potencia	20W - 40W
Eficiencia	140 Lm/W
CCT	3000K, 4000K, 5000K
UL Standard	Clase I, División 2

R SERIES



Potencia	20W - 60W
Eficiencia	140 Lm/W
CCT	4000K, 5000K
UL Standard	Clase I, División 2

C SERIES



Potencia	40W - 280W
Eficiencia	140 Lm/W
CCT	5000K
UL Standard	Clase I, División 1

D SERIES



Potencia	20W - 200W
Eficiencia	140 Lm/W
CCT	4000K, 5000K
UL Standard	Clase I, División 1

EXS03-A



Potencia	10W
Eficiencia	130 Lm/W
CCT	5000K
UL Standard	Clase I, División 1

EXS03-B



Potencia	10W
Eficiencia	130 Lm/W
CCT	5000K
UL Standard	Clase I, División 1

I SERIES



Potencia	20W - 120W
Eficiencia	140 Lm/W
CCT	4000K, 5000K
UL Standard	Clase I, División 1

HT SERIES



Potencia	80W - 600W
Eficiencia	150 Lm/W
CCT	5000K

EXS02-A



Potencia	6W
Eficiencia	130 Lm/W
CCT	5000K

EXS02-A



Potencia	6W
Eficiencia	130 Lm/W
CCT	5000K

Architectural

SMART PANEL SERIES



Potencia	40W - 50W
Eficiencia	130 Lm/W
CCT Ajustable	3500K - 5700K

PANEL SERIES



Potencia	30W - 50W
Eficiencia	130 Lm/W
CCT Seleccionable	3000K, 4000K, 5000K

LINEAR SERIES



Potencia	36W
Eficiencia	110 Lm/W
CCT Seleccionable	3500K, 4000K, 5000K

ART111 SERIES



Potencia	15W
Eficiencia	47 Lm/W
Dim to Warm	2000K - 3100K

MR16 SERIES



Potencia	7W
Eficiencia	64 Lm/W
Dim to Warm	2000K - 3100K

Complementary

DOWNLIGHT SERIES



Potencia	6W - 40W
Eficiencia	100 Lm/W
CCT Seleccionable	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

WALL PACK SERIES



Potencia	40W - 80W
Eficiencia	135 Lm/W
CCT	4000K, 5000K

LOADING SERIES



Potencia	30W - 50W
Eficiencia	120 Lm/W
CCT	5000K

DUAL HEAD WITH SIGN SERIES




Potencia	4W
Eficiencia	75 Lm/W
CCT	6000K

DUAL HEAD SERIES



Potencia	6W
Eficiencia	33 Lm/W
CCT	6000K

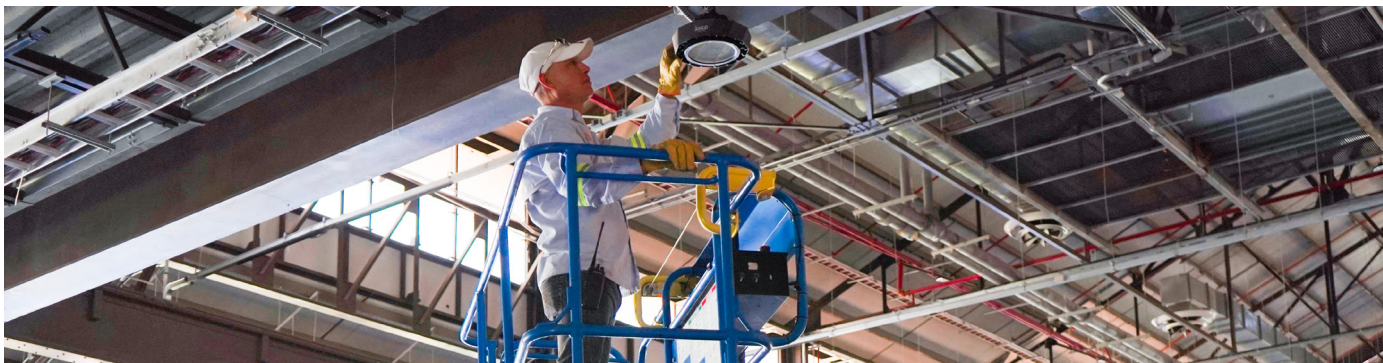

GARANTÍAS



CERTIFICACIONES



Hagamos tu proyecto realidad
Obtén una Cotización

✉ hello@jungo.lighting ☎ +52 81 1502 6590

Visítanos en: [f](#) | [@](#) | [in](#) | [▶](#)



High & Low Bay

Descubre en nuestra gama High & Low Bay la solución perfecta para iluminar desde almacenes hasta talleres. Con diseños específicos para alturas elevadas y áreas menos extensas, estas luminarias combinan potencia, uniformidad y eficiencia energética, asegurando una visibilidad óptima en todo tipo de entornos industriales.

IP65

IK08

180Lm/W

Sistemas de Control

VENUS V4

SERIES



Sistemas de Control

0-10 V

JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT FIJO

5000K

Modelo	Potencia Seleccionable	Flujo Lumínoso
FLEX	100W 150W 200W	Max. 36,000 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	180 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 – 277 V~
Atenuable:	0 – 10 V
IRC:	>80
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-20 a 50 °C
Montaje:	Argolla (incluida), bracket sencillo, bracket doble
Óptica:	Polycarbonato

IP44


IK08

170Lm/W

Sistemas de Control

ORION

SERIES

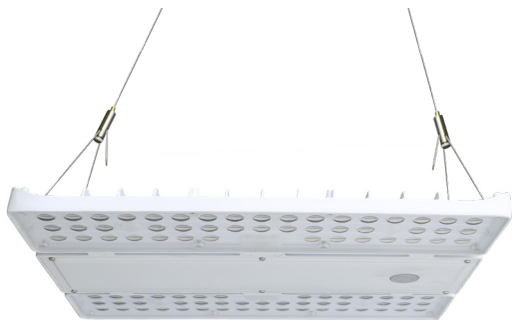Eficiente disipador
de calor internoSensor de movimiento y
luminancia

Sistemas de Control

0-10V

JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT AJUSTABLE

4000K | 5000K

Modelo	Potencia seleccionable	Flujo luminoso
SO	115W 130W 155W	Max. 26,350 lúmenes
MO	155W 180W 210W	Max. 35,700 lúmenes
HO	240W 270W 310W	Max. 52,700 lúmenes
SHO	310W 360W 420W	Max. 71,400 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	170 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V- / 200 - 480 V-
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>80
Ángulo de Apertura:	105°, 60° X 110°
Temperatura de Operación:	-20 a 50 °C
Montaje:	Suspendido con ganchos y cadenas (incluido)
Óptica:	Policarbonato

IP69K
IK08
150Lm/W
Sistemas de Control

CLEAN PLUS

SERIES



Sistemas de Control

0-10 V
JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE

3000K
4000K
5000K

Modelo	Potencia Seleccionable	Flujo Luminoso
SO	100 W	15,000 lúmenes
MO	150 W	22,500 lúmenes
HO	200 W	30,000 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	150 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V- (Multivoltaje)
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>80
Ángulo de Apertura:	115°
Temperatura de Operación:	-40 a 50 °C
Montaje:	Argolla (incluida)
Óptica:	Polycarbonato o borosilicato

IP65

IK08

150Lm/W

Sistemas de Control

CANOPY

SERIES



Sistemas de Control

0-10V JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE

4000K | 5000K

Modelo	Potencia seleccionable	Flujo luminoso
SO	75 W	11,200 lúmenes
MO	100 W	15,000 lúmenes
HO	130 W	19,500 lúmenes
SHO	150 W	22,500 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	150 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V- (Multivoltaje)
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>80
Ángulo de Apertura:	110°
Temperatura de Operación:	-30 a 50 °C
Montaje:	Empotrado, suspendido
Óptica:	Borosilicato

IP65

IK08

160Lm/W

Sistemas de Control

TRI-PROOF V2

SERIES




Compatible con conexión de sensor de movimiento y luminancia.



Compatible con conexión continua para enlazar múltiples luminarias.

Sistemas de Control

0-10 V



Temperatura de Color

CCT AJUSTABLE



3000K | 4000K | 5000K

Modelo	Potencia Seleccionable	Flujo Lumínoso
2FT	10W 15W 20W	Max. 3,200 lúmenes
4FT	20W 30W 40W	Max. 6,400 lúmenes
8FT	35W 52W 70W	Max. 11,200 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	160 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V- (Multivoltaje)
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>80
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-30 a 50 °C
Montaje:	Sobrepuesto (incluido) Suspendido: Kit colgante
Óptica:	Policarbonato



Urban & Solar

Espacios urbanos iluminados con estilo y eficiencia. Nuestras luminarias Urban & Solar ofrecen soluciones versátiles para estacionamientos, vialidades y espacios urbanos, incluyendo opciones solares, combinando sostenibilidad y diseño moderno.

IP66

IK09

130Lm/W

Sistemas de Control

COBRA HEAD

SERIES



Montaje compatible con tubos de 50 - 60 mm de diámetro



Con la fotocelda, automatiza el encendido y apagado de tus luminarias

Sistemas de Control

0-10V JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE
3000K | 4000K | 5000K

Modelo	Potencia Seleccionable	Flujo Luminoso
4K	30 W	3,900 lúmenes
5K	40 W	5,200 lúmenes
6K	50 W	6,500 lúmenes
8K	60 W	7,800 lúmenes
9K	70 W	9,100 lúmenes
10K	75 W	3,900 lúmenes
12K	90 W	5,200 lúmenes

Modelo	Potencia Seleccionable	Flujo Luminoso
13K	100 W	13,000 lúmenes
14K	110 W	14,300 lúmenes
15K	120 W	15,600 lúmenes
17K	135 W	17,550 lúmenes
19K	150 W	19,500 lúmenes
21K	165 W	21,400 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	130 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V- (Multivoltaje)
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	Tipo II, III, IV
Temperatura de Operación:	-20 a 50 °C
Montaje:	Empotrado: Poste (50-60mm)
Óptica:	Policarbonato

IP66

IK09

150Lm/W

Sistemas de Control

AREA LIGHT

SERIES



CCT Ajustable



Potencia Ajustable



WET LOCATIONS



Puerta de mantenimiento de fácil acceso



Compatible con tubos de 2½ pulgadas (64 mm de diámetro)

Sistemas de Control

0-10V

SMART CITIES

Temperatura de Color

CCT AJUSTABLE



3000K | 4000K | 5000K

Modelo	Potencia seleccionable	Flujo luminoso
SO	60 W 80 W 100 W	Max. 15,000 lúmenes
MO	120 W 150 W 200 W	Max. 30,000 lúmenes
HO	240 W 300 W 400 W	Max. 60,000 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	150 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V~ / 200 - 480 V~
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>80
Ángulo de Apertura:	Ajustable T3 T4 T5
Temperatura de Operación:	-30 a 50 °C
Montaje:	Poste (redondo/cuadrado), bracket, brazo para poste, soporte de pared
Óptica:	Policarbonato

- 💧 IP65
- 🛡️ IK08
- ☀️ 130Lm/W
- 🧠 Sistemas de Control

BEACON POST

SERIES



Automatice el encendido y apagado de tus luminarias con la fotocelda



Montaje para poste de 6.5 a 8 cm de diámetro

Sistemas de Control

- 0-10 V
- 🔗 JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE

- 3000K
- 4000K
- 5000K

Modelo	Potencia Seleccionable	Flujo Lumínoso
SO	30 W	3,900 lúmenes
MO	40 W	5,200 lúmenes
HO	50 W	6,500 lúmenes
SHO	60 W	7,800 lúmenes



Datos Técnicos

- Eficacia luminosa: 130 LM/W
- Voltaje de Entrada: 100 - 277 V- (Multivoltaje)
- Atenuable: 0 - 10 V
- IRC: >70
- Ángulo de Apertura: 120°
- Temperatura de Operación: -40 a 45 °C
- Montaje: Poste (6.5 - 8 cm)
- Óptica: Policarbonato

IP66

IK08

130Lm/W

Sistemas de Control

WALLSTREET

SERIES



Sensor de movimiento y sensor de luminancia, compatibles con Jungo Connect®.



Apertura sin herramientas y fácil mantenimiento.

Sistemas de Control

0-10V

JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT AJUSTABLE



3000K | 4000K | 5000K

Modelo	Potencia seleccionable	Flujo luminoso
SO	18W 30W 45W 60W	Max. 9,000 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	130 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V~ (Multivoltaje)
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>85
Ángulo de Apertura:	Tipo: II Media, III Media, V Corta
Temperatura de Operación:	-30 a 50 °C
Montaje:	Round-Square Post, Fitter Mounting, Gooseneck, Single Bracket, Twin Bracket
Óptica:	Polycarbonato

💧 IP66

🛡️ IK10

☀️ 105Lm/W

🧠 Sistemas de Control

SIDEWALK

SERIES

 CCT Ajustable

 Potencia Ajustable

 WET Locations



Temperatura de color y potencia ajustables



Diseñada para proporcionar iluminación uniforme



Sistemas de Control

0-10V

 JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT AJUSTABLE

 3000K | 4000K | 5000K

Modelo	Potencia Seleccionable	Flujo Luminoso
SO	6.5W 11W 16.5W 22 W	Max. 2,310 lúmenes
MO	6.5W 11W 16.5W 22 W	Max. 2,310 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	105 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V- (Multivoltaje)
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	Tipo V
Temperatura de Operación:	-30 a 50 °C
Montaje:	En superficie
Óptica:	Policarbonato

IP65 IK08 Sistemas de Control

SOLAR AIO

SERIES



Panel solar monofacial



Sensor de movimiento micro PIR integrado, optimiza el consumo energético

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT FIJO

6000K

Potencia nominal	Flujo luminoso	Panel solar	Batería LiFePO4 3.2V
30 W	6,000 lúmenes	60 W	144WH / 45AH
40 W	8,000 lúmenes	60 W	240WH / 75AH
60 W	12,000 lúmenes	80 W	348WH / 120AH

Potencia nominal	Flujo luminoso	Panel solar	Batería LiFePO4 3.2V
80 W	16,000 lúmenes	110 W	512WH / 160AH
100 W	20,000 lúmenes	110 W	640WH / 200AH
120 W	24,000 lúmenes	160 W	896WH / 280AH



Datos Técnicos

Atenuable:	0 - 10 V (Sensor micro PIR integrado)
IRC:	>80
Ángulo de Apertura:	Tipo: II
Temperatura de Operación:	-20 a 60 °C
Montaje:	Poste
Óptica:	Polycarbonato
Iluminación en Carga Completa	2 - 4 días

IP65 IK08 Sistemas de Control

SOLAR V4

SERIES



Panel solar monofacial



Incluido brazo ajustable para poste, compatible para montaje en tubos

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT FIJO

6000K

Potencia nominal	Flujo luminoso	Panel solar	Batería LiFePO4 3.2V
20 W	4,000 lúmenes	60 W	5 V / 144Wh
30 W	6,000 lúmenes	80 W	18 V / 192 Wh
40 W	8,000 lúmenes	100 W	18 V / 256 Wh

50 W	10,000 lúmenes	100 W	18 V / 320 Wh
------	----------------	-------	---------------

Potencia nominal	Flujo luminoso	Panel solar	Batería LiFePO4 3.2V
60 W	12,000 lúmenes	100 W	18 V / 384 Wh
80 W	16,000 lúmenes	120 W	18V / 512 Wh
100 W	20,000 lúmenes	150 W	18 V / 640 Wh



Datos Técnicos

Atenuable:	0 - 10 V (Sensor micro PIR integrado)
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	Tipo: II
Temperatura de Operación:	-20 a 60 °C
Montaje:	Poste
Óptica:	Polycarbonato
Iluminación en Carga Completa	2 - 4 días

IP66 IK10

SIDEWALK SOLAR

SERIES



Temperatura de Color

CCT FIJO



Modelo	Potencia nominal	Flujo luminoso	Panel Solar
SO	3 W	420 lúmenes	5 W

MO	3 W	420 lúmenes	5 W
----	-----	-------------	-----



Datos Técnicos

Atenuable:	N/A
IRC:	Ra80
Ángulo de Apertura:	Tipo V
Temperatura de Operación:	-30 a 50 °C
Montaje:	En superficie
Óptica:	Polycarbonato

IP65 IK08 **Sistemas de Control**

BILLBOARD SOLAR SERIES



Control remoto puede controlar
varias luces al mismo
tiempo en un área.



Bracket rotatable incluido
Gira hasta ±180°

Sistemas de Control

0-10 V JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE
3000K | 4000K | 5000K

Potencia nominal	Flujo luminoso	Panel solar	Batería LiFePO4
12 W	1,800 lúmenes	12W / 10 V	6.4 V / 38.4WH
25 W	3,750 lúmenes	25W / 10 V	6.4 V / 76.8WH
35 W	5,250 lúmenes	35W / 10 V	6.4 V / 115WH
50 W	7,500 lúmenes	50W / 10 V	6.4 V / 154WH



Datos Técnicos

Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-20 a 60 °C
Montaje:	Sobrepuesto: Bracket (incluido)
Óptica:	Borosilicato
Iluminación en Carga Completa	2 - 4 días



Flood & High Mast

Maximiza la visibilidad con nuestras luminarias Flood & High Mast, perfectas para áreas extensas y compatibles con superpostes. Ideales para instalaciones deportivas y eventos al aire libre, ofrecen iluminación de alta potencia, durabilidad y un diseño que se integra a la perfección con estructuras de gran tamaño.

IP66

IK08

150Lm/W

Sistemas de Control

FLOOD LIGHT V4

SERIES



Aletas de aluminio del disipador de calor para optimizar la gestión térmica



Bracket rotatable incluido
Gira hasta ±180°

Sistemas de Control

0-10 V

JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT AJUSTABLE



3000K | 4000K | 5000K

Modelo	Potencia Seleccionable	Flujo Lumínoso
SO	40W 60W 80W	Max. 12,000 lúmenes
MO	100W 150W 200W	Max. 30,000 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	150 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V- (Multivoltaje)
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-25 a 50 °C
Montaje:	Sobrepuerto: Bracket
Óptica:	Borosilicato

- IP66
- IK08
- 160Lm/W
- Sistemas de Control

SPORT

SERIES



Barrera de luz opcional



Soporte rotatorio de hasta 270°

Sistemas de Control

- 0-10 V
- JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT FIJO

- 5000K

Modelo	Potencia nominal	Flujo luminoso
SO	300 W	48,000 lúmenes
MO	600 W	96,000 lúmenes
HO	900 W	144,000 lúmenes
SHO	1200 W	192,000 lúmenes



Datos Técnicos

- Eficacia luminosa: 160 LM/W
- Voltaje de Entrada: 100 - 277 V- (Multivoltaje)
- Atenuable: 0 - 10 V
- IRC: >80
- Ángulo de Apertura: 30°, 60°, 90°, 120°
- Temperatura de Operación: -30 a 50 °C
- Montaje: Bracket, superposte
- Óptica: Borosilicato

- IP66
- IK08
- 160Lm/W
- Sistemas de Control

STADIUM

SERIES



Sistemas de Control

- 0-10 V
- JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

- CCT FIJO
- 5000K

Modelo	Potencia Seleccionable	Flujo Lumínoso
FLEX	600 W 700 W 800 W	Max. 128,000 lúmenes



Datos Técnicos

- Eficacia luminosa: 160 LM/W
- Voltaje de Entrada: 100 - 277 V- (Multivoltaje)
- Atenuable: 0 - 10 V
- IRC: >80
- Ángulo de Apertura: 15°, 20°, 40°, 60°
- Temperatura de Operación: -40 a 50 °C
- Montaje: Bracket rotatable
- Óptica: Borosilicato

- 💧 IP66
- 🛡️ IK08
- ☀️ 160Lm/W
- 🧠 Sistemas de Control

LUMIMAX

SERIES



Súper Poste compatible
con tubos de 2 1/4"



Bracket rotatable
hasta ± 350°

Sistemas de Control

- 0-10 V
- 📶 JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE

- 4000K
- 5000K

Modelo	Potencia Nominal	Flujo Lumínoso
SO	500 W	80,000 lúmenes
MO	630 W	100,800 lúmenes
HO	960 W	153,600 lúmenes



Datos Técnicos

- Eficacia luminosa:160 LM/W
- Voltaje de Entrada:100 - 277 V- (Multivoltaje)
- Atenuable:0 - 10 V
- IRC:>70
- Ángulo de Apertura:20°, 30°, 40°, 60°, 90°, 120°
- Temperatura de Operación:-30 a 50 °C
- Montaje:Sobrepuesto: Superposte, Bracket
- Óptica:Borosilicato



HazLoc

Seguridad y confiabilidad. Nuestras luminarias HazLoc están especialmente diseñadas para áreas clasificadas, garantizando un rendimiento óptimo en condiciones extremas. Fabricadas con materiales de alta calidad y una ingeniería rigurosa, ofrecen una iluminación constante en entornos expuestos a polvo, humedad, vibraciones y sustancias inflamables. Con certificaciones que cumplen con estándares internacionales de seguridad, puedes confiar en nuestras soluciones para brindar confiabilidad duradera y tranquilidad en las aplicaciones más exigentes.

A

SERIES



Cuerpo hermético con protección IP66



Soporte rotatorio disponible

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE

4000K | 5000K

Modelo	Flujo luminoso
20 W	2,800 lúmenes
40 W	5,600 lúmenes
60 W	8,400 lúmenes
80 W	11,200 lúmenes
100 W	14,000 lúmenes

Modelo	Flujo luminoso
150 W	21,000 lúmenes
200 W	28,000 lúmenes
250 W	35,000 lúmenes
300 W	42,000 lúmenes
400 W	56,000 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	140 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V~ / 200 - 480 V~
Atenuable:	0 - 10 V (Opcional)
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-40 a 50 °C
Montaje:	Sobrepuesto: Pared, Techo, Poste
Óptica:	Borosilicato
Clasificación UL:	Clase I, División 2

- 💧 IP66
- 🛡️ IK08
- ☀️ 140Lm/W
- 🧠 Sistemas de Control

B
SERIES



Cuerpo hermético con protección IP66



Soporte rotatorio disponible

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT FIJO

5000K

Modelo	Flujo luminoso
20 W	2,800 lúmenes
40 W	5,600 lúmenes
60 W	8,400 lúmenes
80 W	11,200 lúmenes
100 W	14,000 lúmenes

Modelo	Flujo luminoso
120 W	16,800 lúmenes
150 W	21,000 lúmenes
200 W	28,000 lúmenes
250 W	35,000 lúmenes
300 W	42,000 lúmenes
400 W	56,000 lúmenes



Datos Técnicos

- Eficacia luminosa:140 LM/W
- Voltaje de Entrada:100 - 277 V- / 200 - 480 V-
- Atenuable:0 - 10 V (Opcional)
- IRC:>70
- Ángulo de Apertura:40°, 60°, 90°, 120°
- Temperatura de Operación:-40 a 50 °C
- Montaje:Sobrepuesto: Pared, Techo
- Óptica: Borosilicato
- Clasificación UL: Clase I, División 2

IP66


IK08

140Lm/W


Sistemas de Control

C

SERIES



Cuerpo hermético con protección IP66



Soporte rotatorio disponible

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT FIJO

5000K



Modelo	Flujo luminoso
40 W	5,600 lúmenes
60 W	8,400 lúmenes
80 W	11,200 lúmenes
100 W	14,000 lúmenes

Modelo	Flujo luminoso
150 W	21,000 lúmenes
200 W	28,000 lúmenes
250 W	35,000 lúmenes
280 W	39,200 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	140 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V- (Multivoltaje)
Atenuable:	0 - 10 V (Opcional)
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	60°, 90°, 120°
Temperatura de Operación:	-40 a 60 °C
Montaje:	Sobrepuerto: Pared, Techo
Óptica:	Borosilicato
Clasificación UL:	Clase I, División 2

IP66

IK10

140Lm/W

Sistemas de Control

D

SERIES



Cuerpo hermético con protección IP66



Soporte rotatorio disponible

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE

 4000K | 5000K

Modelo	Flujo luminoso
20 W	2,800 lúmenes
40 W	5,600 lúmenes
60 W	8,400 lúmenes
80 W	11,200 lúmenes

Modelo	Flujo luminoso
100 W	14,000 lúmenes
150 W	21,000 lúmenes
200 W	28,000 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	140 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V~ / 200 - 480 V~
Atenuable:	0 - 10 V (Opcional)
IRC:	>80
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-40 a 55 °C
Montaje:	Sobrepuesto: Pared, Techo, Poste
Óptica:	Borosilicato
Clasificación UL:	Clase I, División 1

 IP66

 IK10

 140Lm/W

 **Sistemas de Control**

FLF

SERIES



Compatible con conexión a sensor de movimiento y luminancia.



Compatible con conexión continua para enlazar múltiples luminarias.

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE



4000K | 5000K

Modelo	Flujo luminoso
20 W	2,800 lúmenes
40 W	5,600 lúmenes
50 W	7,000 lúmenes
80 W	11,200 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	140 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V~
Atenuable:	0 - 10 V (Opcional)
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-40 a 65 °C
Montaje:	Sobrepuesto: Pared, Techo, Poste
Óptica:	Borosilicato
Clasificación UL:	Clase I, División 2

 IP66

 IK08

 140Lm/W

 Sistemas de Control

H

SERIES



Diseño ligero en aluminio de grado aeroespacial.



Cuerpo hermético con protección IP66.

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE

4000K | 5000K

Modelo	Potencia nominal	Flujo luminoso
2FT-20	20 W	2,800 lúmenes
2FT-40	40 W	5,600 lúmenes
4FT-40	40 W	5,600 lúmenes
4FT-60	60 W	8,400 lúmenes
4FT-80	80 W	11,200 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	140 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V- / 200 - 480 V-
Atenuable:	0 - 10 V (Opcional)
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-40 a 60 °C
Montaje:	Bracket Montable tipo U
Óptica:	Policarbonato
Clasificación UL:	Clase I, División 2

- 💧 IP66
- 🛡️ IK10
- ☀️ 140Lm/W
- 🧠 Sistemas de Control

○
SERIES



text



text

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE

3000K | 4000K | 5000K

Modelo	Potencia nominal	Flujo luminoso
EXO-20	20 W	2,800 lúmenes
EXO-40	40 W	5,600 lúmenes



Datos Técnicos

- Eficacia luminosa:140 LM/W
- Voltaje de Entrada:100 - 277 V~
- Atenuable:0 - 10 V (Opcional)
- IRC:>70
- Ángulo de Apertura:120°
- Temperatura de Operación:-40 a 60 °C
- Montaje:Sobrepuesto: Pared, Techo
- Óptica:Borosilicato
- Clasificación UL:Clase I, División 2

💧 IP66

🛡️ IK08

☀️ 140Lm/W

🧠 Sistemas de Control

R

SERIES



Mantenimiento
luminico de 100,000 hrs



Iluminación anti-flicker

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE

4000K | 5000K



Modelo	Potencia nominal	Flujo luminoso	Modelo	Potencia nominal	Flujo luminoso
2FT-20	20W	2,800 lúmenes	4FT-40	40W	5,600 lúmenes
2FT-30	30W	4,200 lúmenes	4FT-40	50W	7,000 lúmenes
2FT-40	40W	5,600 lúmenes	4FT-60	60W	8,400 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	140 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V~ / 200 - 480 V~
Atenuable:	0 - 10 V (Opcional)
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-40 a 60 °C
Montaje:	Sobrepuesto: Techo
Óptica:	Policarbonato
Clasificación UL:	Clase I, División 2

 IP66

 IK08

 140Lm/W

 Sistemas de Control

I

SERIES



Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE

4000K | 5000K

Modelo	Flujo luminoso
20 W	2,800 lúmenes
40 W	5,600 lúmenes
60 W	8,400 lúmenes

Modelo	Flujo luminoso
80 W	11,200 lúmenes
100 W	14,000 lúmenes
120 W	16,800 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	140 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V-
Atenuable:	0 - 10 V (Opcional)
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-40 a 60 °C
Montaje:	Bracket montable tipo U
Óptica:	Polycarbonato
Clasificación UL:	Clase I, División I

- 💧 IP66
- 🛡️ IK09
- ☀️ 150Lm/W
- 🧠 Sistemas de Control

HT

SERIES



Cuerpo hermético con protección IP66.



Montaje con soporte disponible.

Sistemas de Control

- 0-10 V
- 🔌 JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

- CCT FIJO
-  5000K

Modelo	Flujo luminoso
100 W	15,000 lúmenes
150 W	22,500 lúmenes
200 W	30,000 lúmenes

Modelo	Flujo luminoso
300 W	45,000 lúmenes
400 W	60,000 lúmenes
600 W	90,000 lúmenes



Datos Técnicos

- Eficacia luminosa: 150 LM/W
- Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~ / 200 - 480 V~
- Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)
- IRC: >70
- Ángulo de Apertura: 120°
- Temperatura de Operación: -40 a 70 °C
- Montaje: Sobrepuesto: Pared, Techo
- Óptica: Borosilicato

 IP66

 IK08

 130Lm/W

 Sistemas de Control

EXS02-A

SERIES



Hasta 160 minutos de
iluminación de emergencia.



Cuerpo hermético con
protección IP66.

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT FIJO

5000K

Modelo	Potencia nominal	Flujo luminoso
EXS02-A	6 W	780 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	130 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V- (Multivoltaje)
Atenuable:	NA
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-20 a 60 °C
Montaje:	Sobrepuesto: Base para pared (incluido)
Óptica:	Polycarbonato

- 💧 IP66
- 🛡️ IK08
- ☀️ 130Lm/W
- 🧠 Sistemas de Control

EXS02-B

SERIES



Hasta 160 minutos de
iluminación de emergencia.



Cuerpo hermético con
protección IP66.

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT FIJO

5000K

Modelo	Potencia nominal	Flujo luminoso
EXS02-B	6 W	780 lúmenes



Datos Técnicos

- Eficacia luminosa:130 LM/W
- Voltaje de Entrada:100 - 277 V- (Multivoltaje)
- Atenuable:0 - 10 V
- Ángulo de Apertura:120°
- Temperatura de Operación:-20 a 60 °C
- Montaje:Sobrepuerto: Base para pared (incluido)
- Óptica:Polycarbonato

 IP66



 IK08

 130Lm/W

 Sistemas de Control

EXS03-A

SERIES

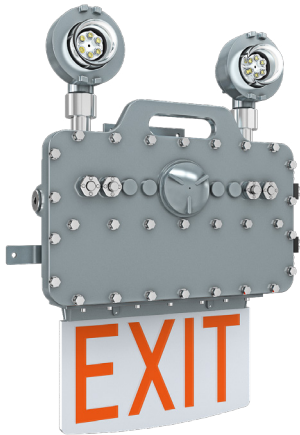

Cuerpo hermético con protección IP66.



Hasta 3 horas de iluminación de emergencia.

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT FIJO

5000K

Modelo	Potencia nominal	Flujo luminoso
EXS03-A	6 W	1,300 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	130 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 – 277 V~
Atenuable:	NA
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-20 a 60 °C
Montaje:	Sobrepuesto: Base para pared (incluido)
Óptica:	Polycarbonato
Clasificación UL:	Clase I, División 1

IP66



IK08

130Lm/W

Sistemas de Control

EXS03-B

SERIES

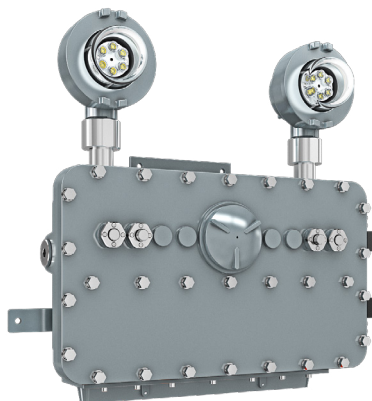

Cuerpo hermético con protección IP66.

Hasta 3 horas de iluminación de emergencia.



Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT FIJO

5000K



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	130 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V~
Atenuable:	0 - 10 V
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-20 a 60 °C
Montaje:	Sobrepuesto: Base para pared (incluido)
Óptica:	Policarbonato
Clasificación UL:	Clase I, División I

Modelo	Potencia nominal	Flujo luminoso
EXS03-B	10 W	1,300 lúmenes



Architectural

Transforma espacios con iluminación vanguardista. Nuestra gama Architectural incluye luminarias elegantes para oficinas y downlights sofisticados para ambientes comerciales, combinando funcionalidad y estilo.

IP40

IK08

130Lm/W

Sistemas de Control

SMART PANEL

SERIES



Estructura más rígida,
elaborada con aleación
de aluminio 6063



CCT Ajustable con
tecnología Human Centric
Lighting

Sistemas de Control

0-10V

JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT AJUSTABLE



3500K - 5000K



Modelo	Potencia nominal	Flujo luminoso
22	40 W	5,200 lúmenes
14	40 W	5,200 lúmenes
24	50 W	6,500 lúmenes

Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	130 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V-
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>80
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-20 a 50 °C
Montaje:	Empotrado (incluido), suspendido, sobrepuesto
Óptica:	Acrílico (PMMA)

IP40

IK08

130Lm/W

Sistemas de Control

PANEL

SERIES



Estructura más rígida,
fabricada con aleación de
aluminio 6063.



Fuente de poder de bajo perfil
que no incrementa la altura de
la luminaria.

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT AJUSTABLE



3500K | 4000K | 5000K

Modelo	Potencia seleccionable	Flujo luminoso
22	30W 35W 40W	Max. 5,200 lúmenes
14	30W 35W 40W	Max. 5,200 lúmenes
24	35W 40W 50W	Max. 6,500 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	130 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V-
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>80
Ángulo de Apertura:	120 °
Temperatura de Operación:	-20 a 50 °C
Montaje:	Empotrado (incluido), suspendido, sobrepuesto
Óptica:	Acrílico (PMMA)

IP20

IK08

110Lm/W

Sistemas de Control

LINEAR

SERIES



Sistemas de Control

0-10V


JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT AJUSTABLE

3500K | 4000K | 5000K

Modelo	Potencia nominal	Flujo Lumínoso
4FT	36W	3,960 lúmenes

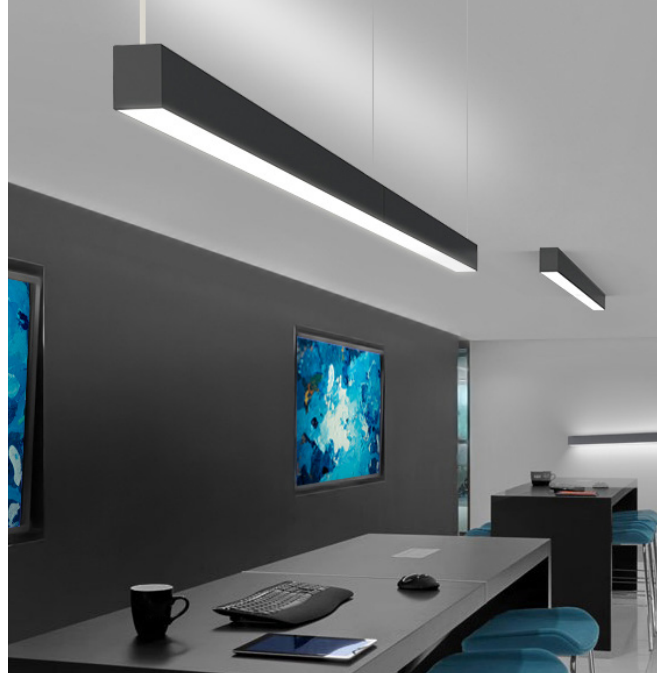

Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	110 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V~
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>80
Ángulo de Apertura:	110°
Temperatura de Operación:	-20 a 45 °C
Montaje:	Suspendida / superficie / montada en la pared
Óptica:	Policarbonato

IP20

IK06

47Lm/W

Sistemas de Control

AR111

SERIES



Dim to Warm



Atenuación con TRIAC,
controla el voltaje de entrada
de corriente alterna



Conectores rápidos,
para una conexión fácil y sencilla
entre bulbo y fuente de poder

Sistemas de Control

JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

DIM TO WARM



2000 K - 3100 K

Modelo	Potencia seleccionable	Flujo luminoso
AR111	15 W	700 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	47 LM/W
Voltaje de Entrada:	110 - 130 V~
Atenuable:	TRIAC
IRC:	>95
Ángulo de Apertura:	24°, 36°, 48°
Temperatura de Operación:	-30 a 40 °C
Montaje:	Empotrado: clips de presión
Óptica:	Aluminio facetado

IP20

IK06

64Lm/W

Sistemas de Control

MR16

SERIES



Dim to Warm



Atenuación con TRIAC,
controla el voltaje de entrada
de corriente alterna



Conectores rápidos,
para una conexión fácil y sencilla
entre bulbo y fuente de poder

Sistemas de Control

0-10V

JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

DIM TO WARM



2000K - 3100K

Modelo	Potencia nominal	Flujo Luminoso
MR16	7W	450 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	64 LM/W
Voltaje de Entrada:	110 - 130 V~
Atenuable:	TRIAC
IRC:	>92
Ángulo de Apertura:	24°, 36°
Temperatura de Operación:	-30 a 40 °C
Montaje:	Empotrado
Óptica:	Policarbonato

💧 IP54

🛡️ IK08

☀️ 100Lm/W


🧠 Sistemas de Control

DOWNLIGHT

SERIES



Con clips de presión autoajustables para una sencilla instalación



5 niveles de temperatura de color disponibles

Sistemas de Control

0-10V

JUNGO CONNECT

Temperatura de Color

CCT AJUSTABLE

2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K

Modelo	Potencia seleccionable	Flujo luminoso
FD-4	6W 8W 10W 12W 16W	Max. 1,600 lúmenes
FD-6	12W 16W 22W 26W 30W	Max. 3,000 lúmenes
FD-8	16W 22W 26W 30W 35W	Max. 3,500 lúmenes
FD-10	22W 26W 30W 35W 40W	Max. 4,000 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	100 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V-
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>90
Ángulo de Apertura:	80°
Temperatura de Operación:	-20 a 40 °C
Montaje:	Empotrado: Clips de presión
Óptica:	Policarbonato



Complementary

Detalles que marcan la diferencia. Nuestras luminarias Complementary, desde wallpacks hasta letreros de salida, aportan el toque final perfecto para cualquier proyecto de iluminación.

IP65

IK10

135Lm/W

Sistemas de Control

WALL PACK

SERIES




Módulos ópticos individuales
ajustables para una mejor
dirección de la luz



Compatible con el sensor de
movimiento y luminosidad

Sistemas de Control

0-10V




Temperatura de Color

CCT SELECCIONABLE



4000K | 5000K

Modelo	Potencia seleccionable	Flujo luminoso
SO	40 W	5,400 lúmenes
MO	60 W	8,100 lúmenes
HO	80 W	10,800 lúmenes

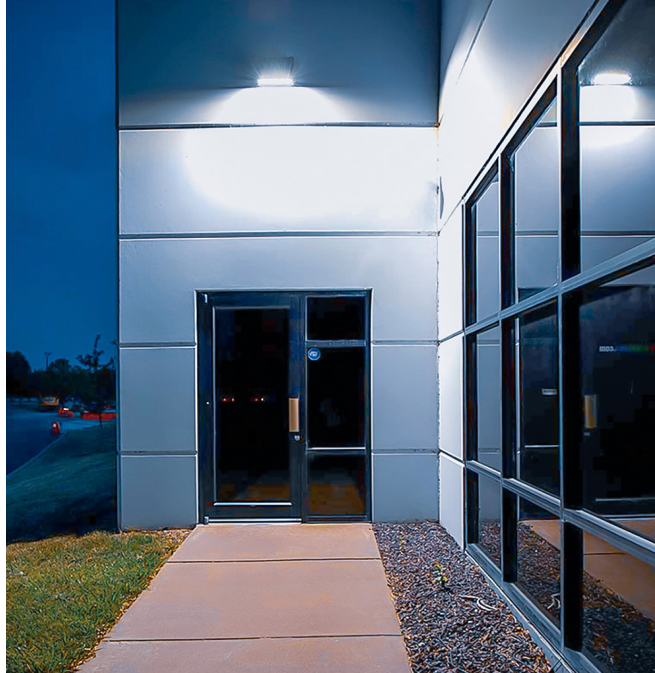

Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	135 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V~ / 200-480 V~
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	70° X 135°
Temperatura de Operación:	-30 a 50 °C
Montaje:	Sobrepuesto: Bracket (incluido)
Óptica:	Polycarbonato






LOADING DOCK

SERIES




Interruptor manual para una fácil y rápida manipulación de la luminaria



Brazo extensible de 101 cm de largo

Sistemas de Control

Temperatura de Color

CCT FIJO

 5000K

Modelo	Potencia nominal	Flujo Lumínoso
30	30 W	3,600 lúmenes
50	50 W	6,000 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	120 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V~
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>75
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-30 a 50 °C
Montaje:	Sobrepuesto: Base para pared (incluido)
Óptica:	Borosilicato

IP65

IK08

75Lm/W

Sistemas de Control

DUAL HEAD WITH SIGN



SERIES



100 minutos de iluminación
garantizados



Botón de autodiagnóstico que
verifica la carga de la batería

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT FIJO

5000K



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	75 LM/W
Voltaje de Entrada:	100 - 277 V- (Multivoltaje)
Atenuable:	0 - 10 V
IRC:	>70
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	-30 a 50 °C
Montaje:	Sobrepuerto: Base para pared (incluido)
Óptica:	Polycarbonato

Modelo	Potencia seleccionable	Flujo luminoso
EML-A	4 W	300 lúmenes

IP20

IK08

33Lm/W

Sistemas de Control

DUAL HEAD

SERIES



90 minutos de iluminación
continua en caso de corte
de energía



Cabezales rotables con
temperatura de color 6000K

Sistemas de Control

0-10V

Temperatura de Color

CCT FIJO

6000K

Modelo	Potencia nominal	Flujo Lumínoso
EML-B	6W	200 lúmenes



Datos Técnicos

Eficacia luminosa:	33 LM/W
Voltaje de Entrada:	120 - 277 V~ (Multivoltaje)
Atenuable:	0 - 10 V
Ángulo de Apertura:	120°
Temperatura de Operación:	0 a 40 °C
Montaje:	Sobrepuesto (incluido)
Óptica:	Policarbonato



Solicita una cotización

✉ hello@jungo.lighting

☎ +52 81 1502 6590

www.jungo.lighting

