

# Wall Pack | Industrial®

Complementary

**JUNGO**  
LIGHTING

Luminaria LED de pared ajustable de alto rendimiento, diseñada para proyectos de iluminación exterior.



Multivoltaje

100 - 277V 277 - 480V



Ajustable en campo

Switch 3 en 1 Integrado



Smart Ready

Compatible con Jungo Connect®

## Ajustable en campo

Switch 3-en-1 integrado


Potencia




CCT



Fotocelda




### Potencia

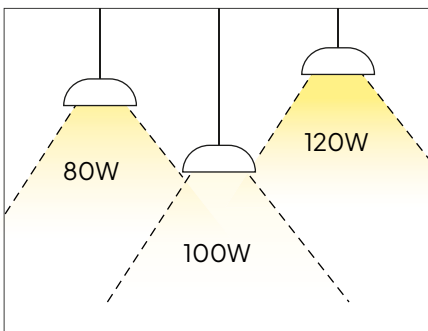


Potencia seleccionable para adaptarse a distintos requerimientos de iluminación sin cambiar de luminaria.

### Temperatura de color

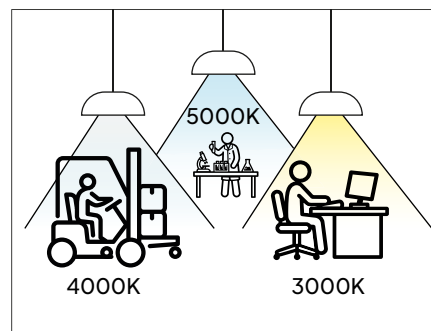

Selecciona la temperatura de color adecuada según el entorno y la aplicación.

### Ópticas Rotables

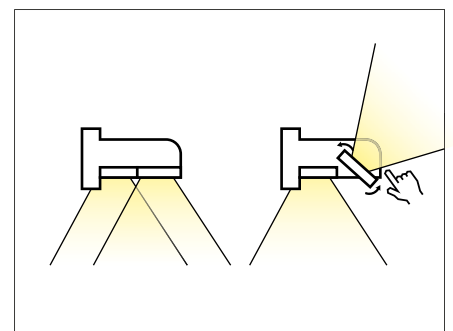

Permite ajustar manualmente la emisión de luz para crear efectos arquitectónicos controlados.

# Iluminación Flexible para tu Proyecto

## Protección



### Certificada IP65

Resistente al agua y al polvo en el ambiente.

## Montaje



### Montaje en pared


Atardecer

Amanecer

## Fotocelda D2D Integrada


Enciende al atardecer y se apaga al amanecer de manera automática.

## Fotometrías



Tipo III

## Aplicaciones recomendadas



Muros



Accesos



Fachadas

## Certificaciones




## Expande las Capacidades de tu Iluminación



Desbloquea el máximo potencial de tu luminaria con Jungo Connect®


Wall Pack Industrial Versión Smart con controlador Jungo Connect® 3-en-1 integrado

### Sensor de movimiento

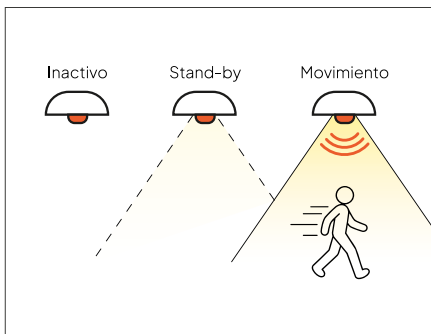


Las luminarias **se atenúan y apagan automáticamente** cuando no hay actividad en el área, evitando el desperdicio de energía.

### Sensor de luz natural

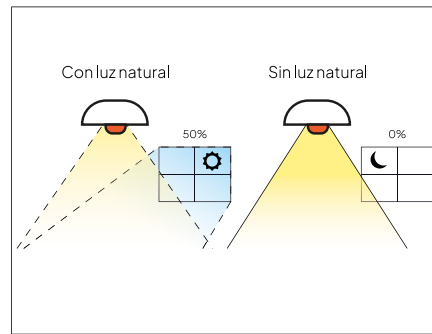

El sensor de luz natural **ajusta la intensidad** de la iluminación artificial según la cantidad de luz natural disponible.

### Control y Automatización

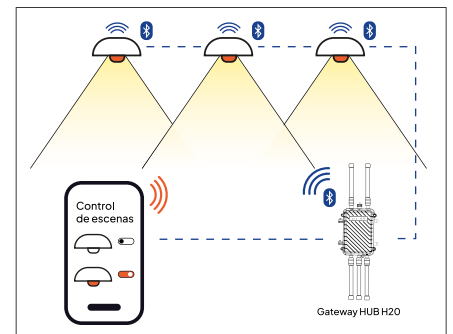

**Gestiona, monitorea y crea** automatizaciones para tus luminarias desde cualquier dispositivo.

### Backup Lighting



Hasta 180 Minutos de Autonomía

Espacios iluminados en todo momento con la batería de emergencia opcional.

### Accesorios Opcionales



Batería de Emergencia  
BLD-YM04S, 4W



Batería de Emergencia  
BLD-YM08S, 8W

# WallPack | Industrial®

Complementary



**JUNGO**  
LIGHTING

## Especificaciones Técnicas

Modelo	Potencia Seleccionable	CCT Seleccionable	Curva Fotométrica	Voltaje	Eficiencia Luminosa
SO	60W 80W 100W 120W	3000K 4000K 5000K	Tipo III	100-277V	150lm/W

## Tabla de Eficiencia



Modelo	SO			
Potencia	60W	80W	100W	120W
Flujo Luminoso	9,000lm	12,000lm	15,000lm	18,000lm

## Información General

Voltaje de entrada	100-277V
Eficiencia Luminosa	150lm/W
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0-10V
IRC	>80
Temperatura de operación	-40 a 50 °C
Distorsión armónica	<20 %
Factor de potencia	>0.90
Clasificación	IP65
Mantenimiento lumínico	100,000 Horas
Protección contra picos	10 kV
Cuerpo	Aluminio fundido a presión
Óptica	Polycarbonato
Color	Bronce

## Dimensiones

SO  
2.2 kg



## Guía para ordenar

### Guía de códigos

Serie	Modelo	Batería de emergencia	Control
WPI	SO	1 (Ninguno) 2 (Batería de 4W) 3 (Batería de 8W)	N (Sin Sensor) I (Con Sensor de movimiento y luminancia)

### Ejemplo de código

Serie | Modelo | Batería de emergencia | Control  
WPI-SO-2-I