

LOW BAY • INDOOR • WET LOCATIONS

Tri-Proof v2.



INTERTEK
UL 1598
5031320

Serie 2FT • 4FT • 8FT • De 10 a 70 W

Luminaria LED lineal hermética para plantas de alimentos, cámaras frías, manufactura, almacenes y estacionamientos: a prueba de polvo, agua y corrosión.

Cuerpo y óptica de policarbonato con IP67 + IK08, 160 lm/W y potencia y CCT seleccionables en la luminaria. Conexión continua entre luminarias y sensor Jungo Connect® de movimiento y luz natural.



POTENCIA



CCT



IP67



ALIMENTOS

160 lm/W

de eficacia luminosa en toda la serie

11,200 lm

de flujo luminoso máximo (8FT • 70 W)

IP67

+ IK08: a prueba de polvo, agua e impactos

9


potencias en 3 modelos de 2, 4 y 8 ft



Powered by
Jungo Connect

A prueba de polvo, agua e impactos.

Cuerpo y difusor de policarbonato sellados con IP67: no se oxida, no se corroe y pesa menos de 3 kg.

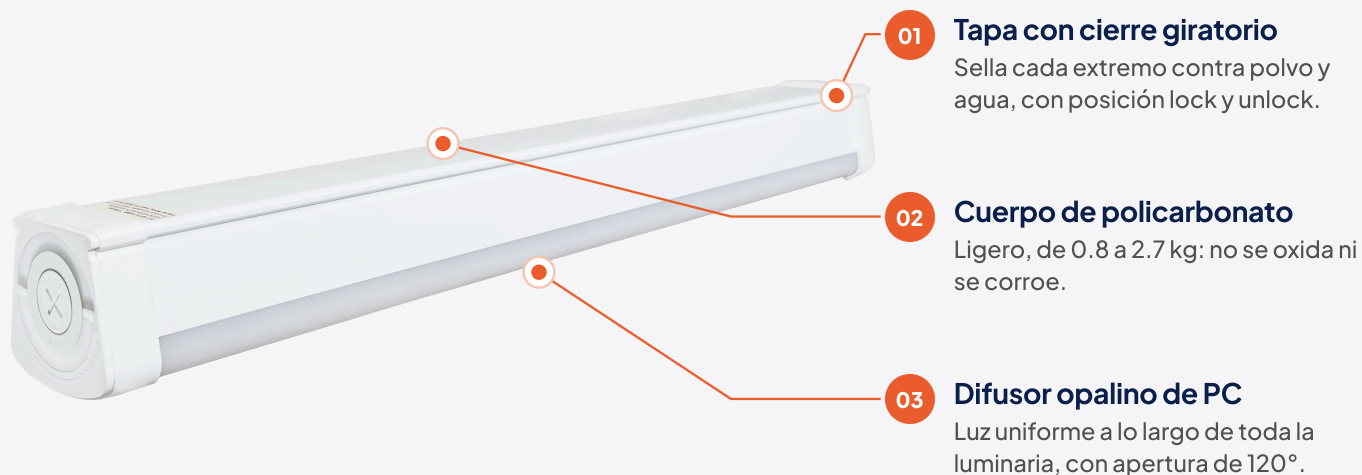

IP67 + IK08



A prueba de agua e impactos

Sellada contra polvo e inmersión temporal, y resistente a impactos. Ideal para lavado, condensación y áreas techadas exteriores.

160 LM/W



LED de alta eficacia

160 lm/W en los 3 modelos y hasta 11,200 lm, con CRI > 80 y factor de potencia de 0.90.

CONEXIÓN CONTINUA



Una sola línea de luz

Une varias luminarias en línea continua: hasta 1,000 W a 110 V, 2,000 W a 220 V y 2,200 W a 277 V.

JUNGO CONNECT®



Sensor de movimiento y luz natural

Sensor plug and play: la luminaria enciende solo cuando hay actividad y aprovecha la luz de día.

3 modelos, 9 potencias y 3 CCT.

Elige el modelo por largo y ajusta la potencia y la temperatura de color en la luminaria, según la altura de montaje y la tarea.

2FT

LARGO
640 MM

10 W		1,600 lm
15 W		2,400 lm
20 W		3,200 lm

FLUJO MÁXIMO **3,200 lm**

4FT

LARGO
1,240 MM

20 W		3,200 lm
30 W		4,800 lm
40 W		6,400 lm

FLUJO MÁXIMO **6,400 lm**

8FT

LARGO
2,440 MM

35 W		5,600 lm
52 W		8,320 lm
70 W		11,200 lm

FLUJO MÁXIMO **11,200 lm**

CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada tarea.

3000 K

Blanco cálido

4000 K

Blanco neutro

5500 K

Luz de día

120°

Óptica fija · policarbonato

Del cuarto frío a las áreas techadas.



MONTAJE



Sobrepuesta en techo
(clips incluidos de fábrica)



Suspendida
(accesorio opcional HangkitTP2)

SISTEMA DE CONTROL



Atenuable 0-10 V
(de línea)



Jungo Connect Side
(sensor · versión S)

ACCESORIOS ADICIONALES



Kit colgante
HangkitTP2 (2 por pieza)



Batería de emergencia
4FT y 8FT, 90 min

Tri-Proof v2.

LED Low Bay lineal hermética · Serie 2FT · 4FT · 8FT · 10 a 70 W




INFORMACIÓN GENERAL

Voltaje de entrada	100-277 V~	Clasificación	IP67 + IK08
Frecuencia	50/60 Hz	Temperatura	-30 a 50 °C
Atenuable	0-10 V	Mant. lumínico	L70 ≥ 100,000 h
CRI	> 80	Cuerpo	Polycarbonato, blanco
Distorsión armónica	< 20 %	Óptica	Polycarbonato · 120°
Factor de potencia	0.90	Montaje	Sobrepuesto o suspendido
Supresión de picos	2.5 kV	Certificación	ETL 5031320 · NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LARGO	POTENCIA SELECCIONABLE	CCT SELECCIONABLE	EFICACIA	FLUJO LUMINOSO
2FT	640 mm	10 15 20 W	3000 4000 5500 K	160 lm/W	Hasta 3,200 lm
4FT	1,240 mm	20 30 40 W	3000 4000 5500 K	160 lm/W	Hasta 6,400 lm
8FT	2,440 mm	35 52 70 W	3000 4000 5500 K	160 lm/W	Hasta 11,200 lm

DIMENSIONES



MODELO	L	W	H	PESO
2FT	25.20 in 640 mm			1.8 lb 0.8 kg
4FT	48.82 in 1,240 mm	2.68 in 68 mm	2.60 in 66 mm	3.1 lb 1.4 kg
8FT	96.06 in 2,440 mm			6.0 lb 2.7 kg

GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE	2 · MODELO	3 · BATERÍA DE EMERGENCIA	4 · CONEXIÓN
TP2	2FT · 10 15 20 W	1 · Ninguna	N · Smart Ready
	4FT · 20 30 40 W	2 · Batería de emergencia*	S · Jungo Connect Side (sensor)
	8FT · 35 52 70 W		C · Conexión continua

* Solo 4FT y 8FT: 90 minutos de iluminación. La potencia y la CCT se ajustan en la luminaria.

EJEMPLO DE CÓDIGO

TP2 - **4FT** - **1** - **S**
SERIE - MODELO - BATERÍA - CONEXIÓN

4FT, sin batería y con sensor Jungo Connect®.



jungo.lighting/tri-proof-v2
 Esríbenos +52 81 502 6590
 hello@jungo.lighting



ETL
UL 1598
5031320



NOM-003-SCFI-2014



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Especificaciones sujetas a cambio.