

AREA & ROADWAY • OUTDOOR • WET LOCATIONS

Area Light Gen 2.

Serie SO • MO • De 60 a 240 W

Luminaria LED para calles, avenidas, carreteras y áreas urbanas. Tres switches ajustan en obra la potencia, la CCT y la óptica (Tipo III, IV o V), sin cambiar de luminaria.

Hasta 38,400 lm con 160 lm/W, IP66 + IK09 y atenuación 0-10 V. Fococelda mini integrada de encendido automático, habilitable desde los switches bajo la tapa, y compatible con Jungo Connect One para automatizar por presencia y luz natural. 100-277 V~.



POTENCIA



CCT



ÓPTICA



FOTOCELDA



EXTERIOR

160 lm/W

de eficacia en los 6 niveles de potencia

38,400 lm

de flujo máximo con el modelo MO a 240 W

3 ópticas


Tipo III, IV y V, seleccionables en obra

IK09

contra impactos, con hermeticidad IP66

Robusta, eficiente y ajustable en obra.

Cuerpo de aleación de aluminio con disipador de aletas, módulo LED de 160 lm/W y tres switches para ajustar en obra.

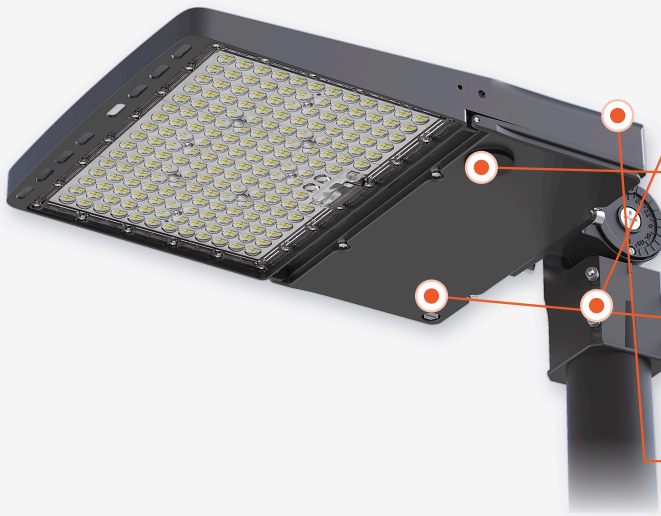

01 Soporte Slip-Fitter (montaje 1)

Para poste o tenón de Ø 63 mm, con ángulo ajustable.

02 Tres switches bajo tapa

Potencia, CCT, óptica y fotocelda (on/off) en obra.

03 Jungo Connect One

Compatible: automatiza por presencia y luz natural (se vende por separado).

04 Fotocelda mini integrada

Atardecer a amanecer, parte trasera.

IP66 + IK09



Lista para la intemperie

Cuerpo sellado contra polvo y lluvia, resistente a impactos IK09. Opera de -40 a 50 °C.

160 LM/W



Más luz por cada watt

Hasta 38,400 lm con el modelo MO a 240 W, con IRC > 80 y factor de potencia de 0.9.


ALEACIÓN DE ALUMINIO



Disipador de aletas

El cuerpo de aluminio con aletas saca el calor del LED y protege el driver en exteriores.

FOTOCELDA MINI

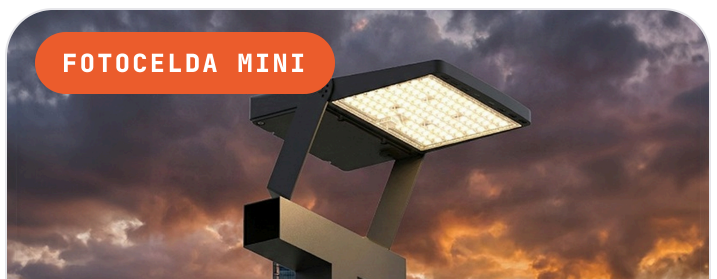

Se enciende sola

Fotocelda mini integrada: enciende y apaga del atardecer al amanecer. Se habilita o deshabilita con los switches bajo la tapa, junto a potencia, CCT y óptica.

2 modelos, 6 potencias y 3 ópticas.

Eliges el modelo por flujo; la potencia, la CCT y la óptica se ajustan en obra con tres switches.

SO

287 × 497 × 78 MM · 2.25 KG

60 W  9,600 lm

80 W  12,800 lm

100 W  16,000 lm

FLUJO MÁXIMO **16,000 lm**

MO

310 × 606 × 78 MM · 3.21 KG

150 W  24,000 lm

200 W  32,000 lm

240 W  38,400 lm

FLUJO MÁXIMO **38,400 lm**

3 ópticas

DISTRIBUCIÓN SELECCIONABLE

Tipo III Calles y vialidades

Tipo IV Perímetros y fachadas

Tipo V Plazas y patios

AJUSTE

En obra

CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada espacio.

4000 K

Neutra



5000 K

Luz de día


5700 K

Luz fría

De la ciudad a la carretera.

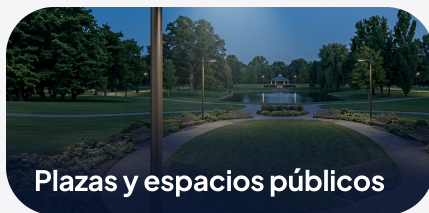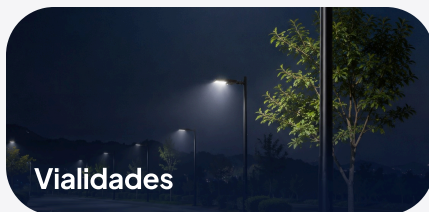

MONTAJE



Slip-Fitter
Código 1 · Tenón Ø 63 mm

SISTEMA DE CONTROL



Atenuable 0-10 V
(de línea)



Fotocelda mini
(integrada)



Jungo Connect
(opcional)

MONTAJES OPCIONALES



Universal
Código 2



Brazo
Código 3



Trunnion
Código 4



Yoke
Código 5

Area Light Gen 2.

Luminaria LED para áreas y vialidades · Serie SO · MO · 60 a 240 W




INFORMACIÓN GENERAL

Voltaje de entrada	100-277 V~	Clasificación	IP66 + IK09
Frecuencia	50/60 Hz	Temperatura	-40 a 50 °C
Eficacia	160 lm/W	CCT	4000 / 5000 / 5700 K
IRC	> 80	Óptica	Polycarbonato · T III / IV / V
Distorsión armónica	< 20 %	Cuerpo	Aleación de aluminio
Factor de potencia	0.9	Montaje	5 opciones · Slip-Fitter
Atenuación	0-10 V	Fotocelda	Mini integrada
Potencia	60 a 240 W	Control inteligente	Compatible con Jungo Connect One
Flujo máximo	38,400 lm		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	CCT	ÓPTICA
SO	60 / 80 / 100 W	9,600 / 12,800 / 16,000 lm	4000 / 5000 / 5700 K	Tipo III / IV / V
MO	150 / 200 / 240 W	24,000 / 32,000 / 38,400 lm	4000 / 5000 / 5700 K	Tipo III / IV / V

DIMENSIONES

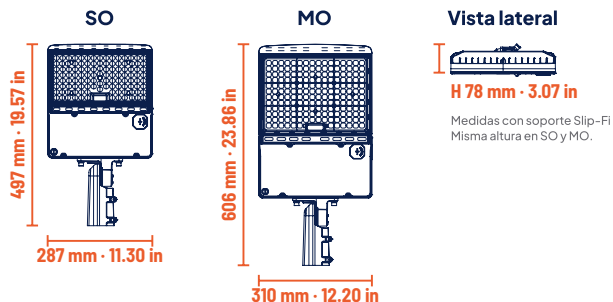

MODELO	L	W	H	PESO
SO	19.57 in 497 mm	11.30 in 287 mm	3.07 in 78 mm	4.96 lb 2.25 kg
MO	23.86 in 606 mm	12.20 in 310 mm	3.07 in 78 mm	7.08 lb 3.21 kg

GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE	2 · MODELO	3 · MONTAJE	4 · CONTROL
ALG2	SO 60-100 W	1 Slip-Fitter · 2 Universal · 3 Brazo	N Sin Jungo Connect
	MO 150-240 W	4 Trunnion · 5 Yoke	I Con Jungo Connect One

EJEMPLO DE CÓDIGO

ALG2 - **SO** - **1** - **I**
SERIE - MODELO - MONTAJE - CONTROL

Modelo SO con soporte Slip-Fitter y Jungo Connect One. Potencia, CCT y óptica se ajustan en obra.



jungo.lighting/area-light-gen-2
 Escribenos +52 81 1502 6590
 hello@jungo.lighting



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Flujo y eficacia según archivos IES LM-63 (18 combinaciones de modelo, potencia y óptica; máximo a 240 W). Especificaciones sujetas a cambio.