

HIGH BAY · INDOOR · INDUSTRIA ALIMENTARIA

# Clean Plus.



Serie SO · MO · HO · De 100 a 200 W

Luminaria LED High Bay para la industria alimentaria: su cuerpo sin recovecos no acumula polvo ni agua y no tiene componentes expuestos a la corrosión. Ideal para procesadoras de carnes, embutidos, frutas y verduras.

Cuerpo de aluminio IP66 + IP69K e IK08 para lavado a presión, certificación NSF/ANSI 2, hasta 150 lm/W y 30,000 lm. Multivoltaje de 100–277 V~ y versión atenuable 0–10 V.



IP69K



NSF/ANSI 2

**150 lm/W**

de eficacia luminosa en  
4000 y 5000 K

**30,000 lm**

de flujo luminoso  
máximo (HO · 200 W)

**IP69K**

+ IK08: lavado a presión  
y resistente a impactos

**-40 °C**


a 45 °C de operación,  
apta para cámaras frías

NOM-003-SCFI-2014

NSF · ZONA DE SALPICADURA

# Lavable de principio a fin.

Cuerpo facetado de aluminio, IP69K y sin recovecos: se lava a presión junto con el resto de la planta.

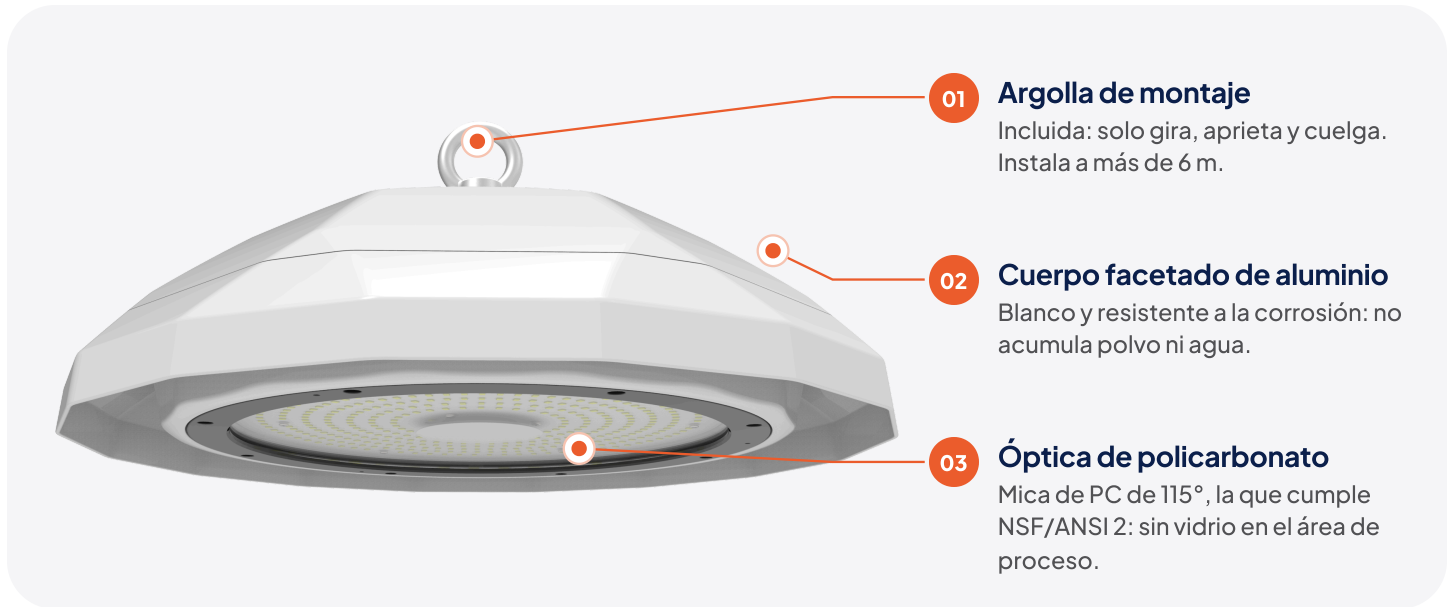

## 3 modelos, de 100 a 200 W y 3 CCT.

Elige el modelo por flujo y la temperatura de color al ordenar: los 3 comparten cuerpo, óptica de 115° y diámetro.

**SO**

Ø 434 MM

100 W  15,000

Eficacia 150 lm/W

Óptica 115° PC

FLUJO MÁXIMO **15,000 lm****MO**

Ø 434 MM

150 W  22,500

Eficacia 150 lm/W

Óptica 115° PC

FLUJO MÁXIMO **22,500 lm****HO**

Ø 434 MM

200 W  30,000

Eficacia 150 lm/W

Óptica 115° PC

FLUJO MÁXIMO **30,000 lm****CCT AL ORDENAR**

Una temperatura de color para cada tarea.

**3000 K**

Blanco cálido

**4000 K**

Blanco neutro

**5000 K**

Luz de día

## Plantas de alimentos y bebidas.

**Procesadoras de alimentos****Cárnicos y embutidos****Frutas y verduras****Lácteos y bebidas****Áreas de lavado****MONTAJE****Suspendido**

Argolla incluida · gancho o cadena · más de 6 m

**SISTEMA DE CONTROL****0-10V**

DIMMABLE

Atenuable 0-10 V  
Versión D · o estándar (S)**INCLUIDO****Argolla y cable de seguridad**  
Acero inoxidable · acero

# Clean Plus.

LED High Bay grado alimenticio · Serie SO · MO · HO · 100 a 200 W



## INFORMACIÓN GENERAL

|                     |            |                |                        |
|---------------------|------------|----------------|------------------------|
| Voltaje de entrada  | 100-277 V~ | Clasificación  | IP66 · IP69K · IK08    |
| Frecuencia          | 50/60 Hz   | Temperatura    | -40 a 45 °C            |
| Atenuable           | 0-10 V     | Mant. lumínico | L70 ≥ 72,000 h (TM-21) |
| CRI                 | > 80       | Cuerpo         | Aluminio, blanco       |
| Distorsión armónica | < 20 %     | Óptica         | Policarbonato 115°     |
| Factor de potencia  | > 0.9      | Montaje        | Suspendido con argolla |
| Supresión de picos  | 4 kV       | Certificación  | UL · NOM · NSF/ANSI 2  |


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | POTENCIA | CCT AL ORDENAR       | ÓPTICA  | EFICACIA | FLUJO LUMINOSO |
|--------|----------|----------------------|---------|----------|----------------|
| SO     | 100 W    | 3000   4000   5000 K | 115° PC | 150 lm/W | 15,000 lm      |
| MO     | 150 W    | 3000   4000   5000 K | 115° PC | 150 lm/W | 22,500 lm      |
| HO     | 200 W    | 3000   4000   5000 K | 115° PC | 150 lm/W | 30,000 lm      |

## DIMENSIONES



Vista inferior



| MODELO  | Ø                  | H*                | PESO              |
|---------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SO · MO | 17.09 in<br>434 mm | 7.68 in<br>195 mm | 12.3 lb<br>5.6 kg |
| HO      |                    |                   | 15.0 lb<br>6.8 kg |

## GUÍA PARA ORDENAR

| 1 · SERIE | 2 · MODELO | 3 · FUENTE DE PODER  | 4 · CCT     | 5 · CONTROL |
|-----------|------------|----------------------|-------------|-------------|
| CP        | SO · 100 W | S · Estándar         | 30 · 3000 K | N · Ninguno |
|           | MO · 150 W | D · Atenuable 0-10 V | 40 · 4000 K |             |
|           | HO · 200 W |                      | 50 · 5000 K |             |

## EJEMPLO DE CÓDIGO

**CP** - **MO** - **D** - **40** - **N**  
 SERIE - MODELO - FUENTE - CCT - CONTROL

MO de 150 W, atenuable 0-10 V y 4000 K.  
Incluye argolla de montaje.



jungo.lighting/clean-plus  
 Escribenos +52 81 1502 6590  
 hello@jungo.lighting



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · UL 1598 (E497790) · NSF/ANSI 2 (Food Equipment), zona de salpicadura y zona no alimentaria, con óptica de policarbonato. Eficacia y flujo: hasta 150 lm/W y 30,000 lm. \*H con argolla; el cuerpo mide 145 mm (5.71 in). Especificaciones sujetas a cambio.