

PANEL LED • INDOOR • CUARTOS LIMPIOS

Cleanroom Panel®



Serie CLT • 2x2, 1x4 y 2x4 ft • De 25 a 100 W

Panel LED empotrable para cuartos limpios, plantas farmacéuticas, hospitales y laboratorios. Ajustas en campo potencia y temperatura de color: 5 potencias y 5 CCT en un solo modelo.

Sellado IP66 + IK10 contra polvo y líquidos para ambientes ISO 14644 clase 4 a 8, perfil ultradelgado de 66 mm y atenuación 0-10 V.



POTENCIA



CCT



ATENUABLE



IP66

135 lm/W

de eficacia nominal

13,500 lm

de flujo luminoso
máximo (100 W)

IP66


+ IK10: sellada y
resistente a impactos

66 mm

de perfil ultradelgado;
plafones de 13 a 100 mm

Sellada para cuartos limpios.

Perfil de 66 mm, protección IP66 y kit de empotrar ajustable: lista para plafones de 13 a 100 mm.

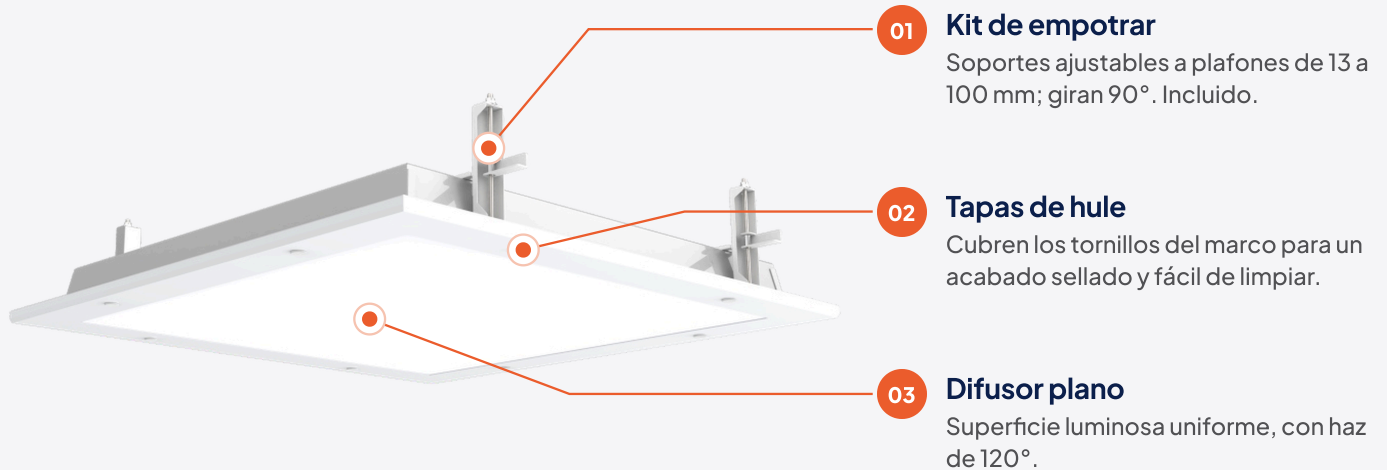

IP66 + IK10

Hermética y resistente a impactos

Protege contra la entrada de polvo y líquidos y resiste impactos IK10. Soporta hasta 600 lb de carga.

HASTA 135 LM/W

LED de alta eficacia

Hasta 13,500 lm con 135 lm/W de eficacia nominal: más luz por watt y menor consumo.

ISO 14644

Para áreas con partículas controladas

Especificada donde se restringe la cantidad de partículas: ISO 14644 clase 4 a 8.

66 MM DE PERFIL

Ultradelgada y fácil de mantener

Módulo LED estándar para futuras mejoras y gancho desmontable que reduce a la mitad el volumen de empaque.

5 potencias y 5 CCT.

Elige el tamaño y ajusta en campo potencia y CCT según la tarea y el layout del espacio.

CLT-0606

2x2 FT
HASTA 50 W

25 W		3,375 lm
30 W		4,050 lm
35 W		4,725 lm
40 W		5,400 lm
50 W		6,750 lm

FLUJO MÁXIMO **6,750 lm**

CLT-1203

1x4 FT
HASTA 50 W

25 W		3,375 lm
30 W		4,050 lm
35 W		4,725 lm
40 W		5,400 lm
50 W		6,750 lm

FLUJO MÁXIMO **6,750 lm**

CLT-1206

2x4 FT
HASTA 100 W

60 W		8,100 lm
70 W		9,450 lm
80 W		10,800 lm
90 W		12,150 lm
100 W		13,500 lm

FLUJO MÁXIMO **13,500 lm**

CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada tarea.

3000 K

Blanco cálido

4000 K

Blanco neutro

5000 K

Luz de día

5700 K

Luz de día fría

6500 K

Luz fría

Cuartos limpios, farmacéutica y salud.



MONTAJE



Empotrado con kit
(incluido de fábrica)

SISTEMA DE CONTROL



Atenuable 0-10 V
(de línea)

INCLUYE

Panel LED Cleanroom · Kit de empotrar · Instructivo


ACCESORIOS OPCIONALES

Batería de emergencia 10 W · 90 min · LiFePO4

Control remoto infrarrojo 3 botones · 10 m · prueba de emergencia y on/off

CleanroomPanel®

Panel LED para cuartos limpios · Serie CLT · 25 a 100 W

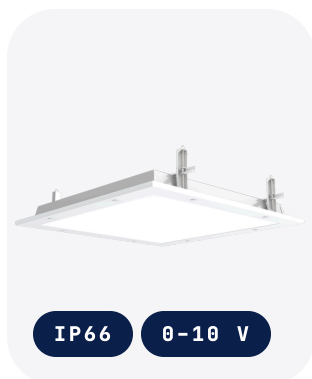


INFORMACIÓN GENERAL

Voltaje	100-277/347 V~	Clasificación	IP66 + IK10
Atenuable	0-10 V	Temperatura	-25 a 45 °C
CRI	≥ 80	Vida útil	> 50,000 h
Distorsión armónica	< 18 %	Montaje	Empotrado · kit incluido
Factor de potencia	> 0.9	Plafón	13-100 mm de espesor
Ángulo de haz	120°	Carga máxima	600 lb · 272 kg
Eficacia nominal	135 lm/W	Certificación	ETL (Intertek) · NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA SELECC.	CCT SELECCIONABLE	FLUJO LUMINOSO
CLT-0606	25 30 35 40 50 W	3000 4000 5000 5700 6500 K	Hasta 6,750 lm
CLT-1203	25 30 35 40 50 W	3000 4000 5000 5700 6500 K	Hasta 6,750 lm
CLT-1206	60 70 80 90 100 W	3000 4000 5000 5700 6500 K	Hasta 13,500 lm

DIMENSIONES

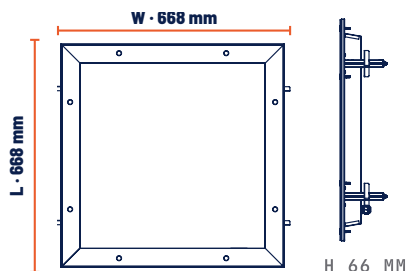

MODELO	TAMAÑO L×W×H	CORTE (MÍN-MÁX)
CLT-0606	668×668×66 mm 26.3×26.3×2.60 in	24.69-25 × 24.69-25 in
CLT-1203	1278×368×66 mm 50.31×14.49×2.60 in	48.70-49.02 × 12.87-13.19 in
CLT-1206	1278×668×66 mm 50.31×26.3×2.60 in	48.70-49.02 × 24.69-25 in

GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE	2 · TAMAÑO	3 · POTENCIA MÁX.
CLT	0606 · 2×2 ft	50W
	1203 · 1×4 ft	50W
	1206 · 2×4 ft	100W

EJEMPLO DE CÓDIGO

CLT - **0606** - **50W**
SERIE - TAMAÑO - POT.

Panel 2×2 ft de hasta 50 W.



jungo.lighting

Escríbenos +52 81 1502 6590

hello@jungo.lighting



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Eficacia nominal de 135 lm/W; flujo luminoso nominal = potencia × eficacia · Especificaciones sujetas a cambio.