

ARCHITECTURAL & INTERIOR • INDOOR • LUZ ARRIBA Y ABAJO

# Linear.®

**Serie 4FT • 36 W • 4,352 lm**

Luminaria lineal de aluminio con diseño de empalme sin costuras, fuente SMD de alto lumen sin parpadeo y driver de alta eficiencia. Ilumina hacia abajo o hacia arriba y abajo, con CCT ajustable.

Hasta 119 lm/W, IP20 y atenuación 0-10 V. Se monta suspendida, en techo o en muro. 100-277 V~.



CCT



DISTRIBUCIÓN



ATENUACIÓN

**119 lm/W**

de eficacia, hasta (4000 K)

**4,352 lm**

de flujo luminoso, hasta (4FT • 4000 K)

**20 pzas**

máximo en una sola línea sin costuras

**5**

distribuciones de luz: de solo arriba a solo abajo

# Continua, sin costuras y ajustable.

Perfil de aluminio con difusor de policarbonato, empalme sin juntas y switches para elegir la CCT y la distribución de la luz antes de montar.



20 PZAS MÁX



## Línea continua, sin costuras

Une hasta 20 luminarias 4FT de 36 W con conector recto o con esquinas L, T y X.

SWITCH A · B · C



## Cada lado con su propia CCT

Elige 3500, 4000 o 5000 K para la luz de arriba y otra para la de abajo, y mueve la distribución entre cinco posiciones.


ARRIBA Y ABAJO



## Luz donde la necesitas

Solo abajo, solo arriba o repartida: 100/0, 70/30, 50/50, 30/70 y 0/100 por ciento, arriba/abajo.

119 LM/W

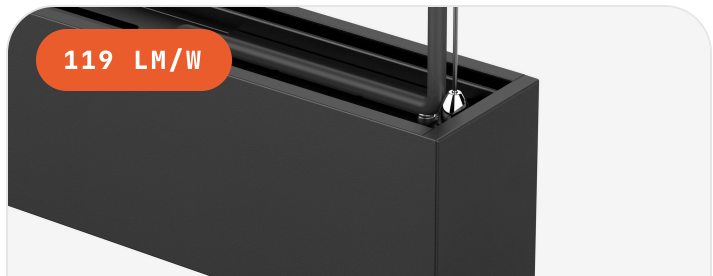

## Más luz con menos energía

Hasta 4,352 lm con SMD de alto lumen sin parpadeo, atenuación 0-10 V y vida L70 de 66,000 h.

# 1 modelo, 3 CCT y 5 distribuciones.

Un solo modelo de 4FT y 36 W. La CCT y la distribución de la luz se eligen en la luminaria con los switches A, B y C.

## 4FT

FLUJO • 4000 K

36 W  4,352 lm  
Potencia fija • 36 W

Largo 1,220 mm


Apertura 110°

Entrada 100-277 V~

FLUJO MÁXIMO **4,352 lm**

## Distribución

SWITCH C • ARRIBA / ABAJO

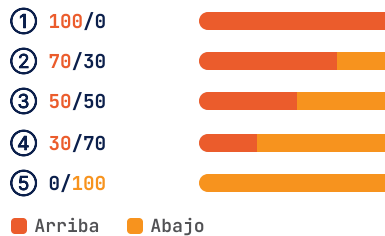

## Eficacia

LM/W • POTENCIA PLENA

Potencia 36 W

Flujo luminoso 4,352 lm

Factor de potencia 0.90

EFICACIA **119 lm/W**

### CCT SELECCIONABLE



Una temperatura de color para cada lado.

**3500 K**  
Neutra cálida

**4000 K**  
Neutra

**5000 K**  
Luz de día


## De la recepción al pasillo.

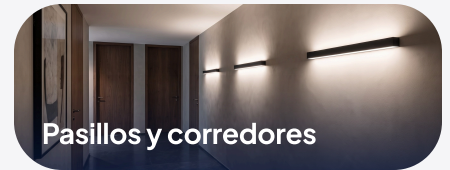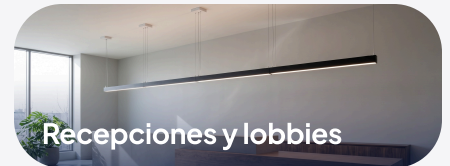

### MONTAJE



**Suspendida**  
Cables de acero



**Techo**  
Soportes • J-box aparte



**Muro**  
Soporte de pared

### SISTEMA DE CONTROL



**Atenuable 0-10 V**  
(de línea)



**Switches A • B • C**  
(en la luminaria)

### ACCESORIOS



**Conector X**  
LL01



**Conector L**  
LL02



**Conector T**  
LL03

Más accesorios, de LL04 a LL12, en la página 4. Se piden por separado.

# Linear.

Luminaria lineal de aluminio · 4FT · 36 W · luz abajo o arriba y abajo



## INFORMACIÓN GENERAL

|                     |            |                    |                           |
|---------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| Voltaje de entrada  | 100-277 V~ | Clasificación      | IP20                      |
| Frecuencia          | 50/60 Hz   | Temperatura        | -20 a 45 °C               |
| Potencia            | 36 W       | CCT                | 3500 / 4000 / 5000 K      |
| Flujo luminoso      | 4,352 lm   | Ángulo de apertura | 110°                      |
| Eficacia            | 119 lm/W   | Óptica             | Polycarbonato             |
| IRC                 | > 80       | Cuerpo             | Aleación de aluminio      |
| Distorsión armónica | < 20 %     | Color              | Negro o blanco            |
| Factor de potencia  | 0.90       | Vida útil          | L70 ≥ 66,000 h            |
| Atenuación          | 0-10 V     | Montaje            | Suspendida · techo · muro |
| Protección picos    | 2.5 kV     | Distribución       | Abajo o arriba y abajo    |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


| MODELO | POTENCIA | DISTRIBUCIÓN (ARRIBA/ABAJO)           | FLUJO          | CCT              | EFICACIA       |
|--------|----------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 4FT    | 36 W     | 100/0 · 70/30 · 50/50 · 30/70 · 0/100 | Hasta 4,352 lm | 3500/4000/5000 K | Hasta 119 lm/W |

## DIMENSIONES

Vista lateral



Vista inferior



| MODELO | L                    | W                | H                |
|--------|----------------------|------------------|------------------|
| 4FT    | 48.03 in<br>1,220 mm | 2.99 in<br>76 mm | 2.64 in<br>67 mm |

## GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE

LL

2 · MODELO

4FT 1,220 mm · 36 W

EJEMPLO  
DE CÓDIGO

LL  
SERIE

4FT  
MODELO

Linear de 1,220 mm y 36 W. Los accesorios se piden por separado con su código.

|      |                   |      |                    |      |                |      |                    |
|------|-------------------|------|--------------------|------|----------------|------|--------------------|
| LL01 | Conector X        | LL02 | Conector L         | LL03 | Conector T     | LL04 | Conector recto     |
| LL05 | Cubierta flexible | LL06 | Canopy sobrepuesto | LL07 | Canopy redondo | LL08 | Batería emergencia |
| LL09 | Montaje en muro   | LL10 | Montaje empotrado  | LL11 | Tapa superior  | LL12 | Kit de sobreponer  |



jungo.lighting/linear  
 Escribenos +52 81 1502 6590  
 hello@jungo.lighting



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Flujo y eficacia máximos según prueba de laboratorio IES LM-79 a 4000 K; archivos IES por distribución y CCT en jungo.lighting/linear. L70 proyectado según IES TM-21. Especificaciones sujetas a cambio.