

LOW BAY · HERMÉTICA · WET LOCATIONS

Nova Wide®

Serie 4FT · De 45 a 75 W · IP66

Luminaria LED hermética para naves industriales, CEDIS, manufactura, andenes de carga, cámaras frías y estacionamientos techados.

Potencia y CCT seleccionables en campo, difusor opal a 120° y cierres de acero inoxidable. Multivoltaje 100–277 V~, atenuable 0–10 V, de –40 a 45 °C.



POTENCIA · CCT · IP66

150 lm/W
de eficacia luminosa en las 3 potencias


11,250 lm
de flujo luminoso máximo (75 W)

3 + 3
potencias y CCT ajustables en campo

IP66
e IK08: agua, polvo e impactos

Sellada para ambientes exigentes.

Cuerpo y difusor de policarbonato, cierres de acero inoxidable y switch integrado: resiste humedad, polvo, impactos y frío.

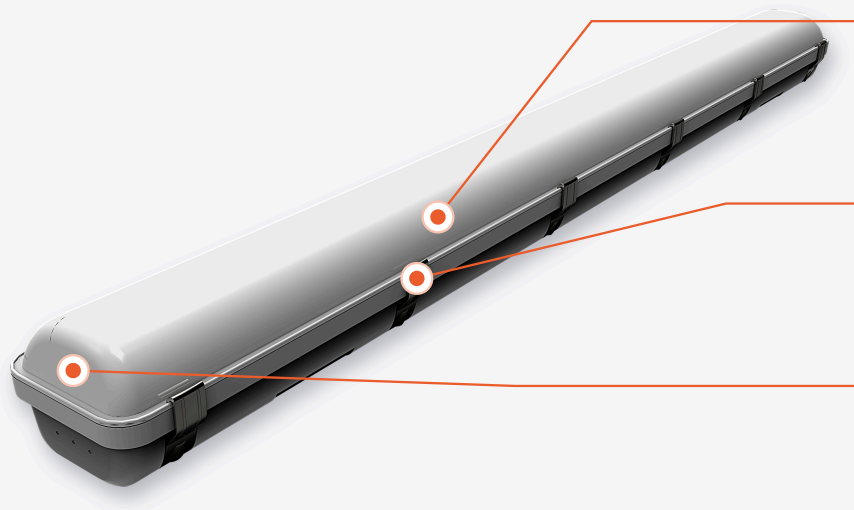

01 Difusor opal de policarbonato
Luz suave y uniforme a 120°, sin deslumbramiento directo.


02 Cierres de acero inoxidable
Sujetan difusor y cuerpo para mantener el sello IP66.

03 Cuerpo de policarbonato
Ligero (2.48 kg), no se oxida y resiste impactos IK08.



Lista para lugares húmedos

Sellada contra chorros de agua y polvo, y resistente a impactos. Para interiores y exteriores techados.

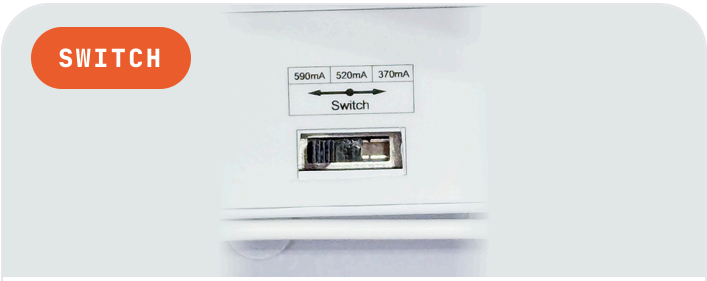

Ajustable en campo

Elige 45, 65 o 75 W y 3500, 4000 o 5000 K en la luminaria, según la altura y la tarea.



Hasta 11,250 lúmenes

150 lm/W en las tres potencias: menos watts por cada metro cuadrado iluminado.



Batería de emergencia opcional

Versiones con batería de 8 W o 15 W que mantienen la luz durante un corte de energía.

02 — CONFIGURACIÓN

3 potencias y 3 CCT en una luminaria.

Ajusta potencia y temperatura de color con el switch según la altura de montaje y la tarea, sin cambiar de luminaria.

4FT

47.3 IN
1,201 MM

45 W		6,750 lm
65 W		9,750 lm
75 W		11,250 lm

FLUJO MÁXIMO **11,250 lm**

Opciones

SE ELIGEN AL ORDENAR

MMS	**Sensor de microondas** · enciende al detectar movimiento
EMB8	**Batería de emergencia de 8 W**
EMB15	**Batería de emergencia de 15 W**

CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada tarea.

- **3500 K** — Cálido neutro
- **4000 K** — Blanco neutro
- **5000 K** — Luz de día

03 — APLICACIONES


De la nave industrial al estacionamiento.


Naves industriales y CEDIS


Manufactura y ensamble


Andenes de carga


Cámaras frías

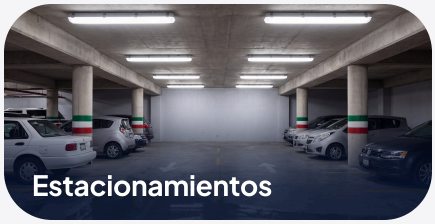
Estacionamientos

MONTAJE

- **Sobrepuesto** (incluido)
- **Cadena o cable** (accesorio)
- **Bracket** (opcional)

SISTEMA DE CONTROL

- **0–10 V** Atenuación
- **Switch** Potencia y CCT
- **Sensor** (opcional)

ACCESORIOS ADICIONALES



Batería de emergencia


Kit de cadena


Clips (incluidos)

Nova Wide®.

LED Low Bay hermética · Serie 4FT · 45 a 75 W



IP66 · 0-10 V


INFORMACIÓN GENERAL

Voltaje de entrada	100–277 V~	Clasificación	IP66 · IK08
Frecuencia	50/60 Hz	Ubicación	Húmeda (wet location)
Atenuable	0–10 V	Cuerpo	Policarbonato
CRI	> 80	Difusor	PC opal · 120°
Distorsión armónica	< 20 %	Cierres	Acero inoxidable
Factor de potencia	≥ 0.90	Color	Gris
Supresor de picos	2 kV	Montaje	Clips, cadena o bracket
Temp. operación	-40 a 45 °C	Norma	NOM-003-SCFI-2014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA SELECCIONABLE	CCT SELECCIONABLE	ÓPTICA	EFICACIA	FLUJO LUMINOSO
4FT	45 | 65 | 75 W	3500 | 4000 | 5000 K	120°	150 lm/W	6,750 | 9,750 | 11,250 lm

DIMENSIONES

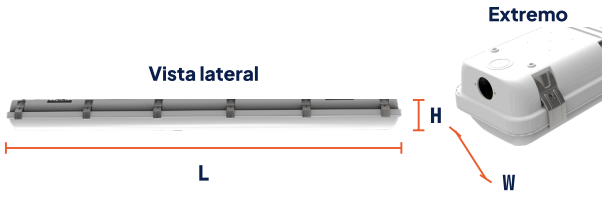

MODELO	L	W	H	PESO
4FT	47.3 in 1,201 mm	4.9 in 125 mm	3.7 in 93 mm	5.47 lb 2.48 kg

GUÍA PARA ORDENAR

1 · MODELO	2 · POTENCIA	3 · CCT	4 · SENSOR	5 · BATERÍA
NWP4 · 4FT	75W · 45/65/75 W	MCT · 3500/4000/5000 K	— · Sin sensor	— · Ninguna
			MMS · Microondas	EMB8 · 8 W
				EMB15 · 15 W

EJEMPLO DE CÓDIGO

NWP4 (MODELO) - 75W (POTENCIA) - MCT (CCT) - EMB15 (BATERÍA)

4FT de 45 a 75 W, CCT seleccionable y batería de 15 W, sin sensor. Potencia y CCT se ajustan en la luminaria.

jungo.lighting/nova-wide
Escríbenos +52 81 1502 6590
hello@jungo.lighting

NOM-003-SCFI-2014

5 AÑOS DE GARANTÍA

Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Flujo calculado a 150 lm/W · Especificaciones sujetas a cambio.