

LOW BAY · VAPOR TIGHT · IP66

# Nova®.

## Serie 2FT · 4FT · 8FT · De 15 a 100 W

Luminaria lineal LED hermética para naves industriales, CEDIS, manufactura, andenes, estacionamientos y cámaras frías.

Potencia y CCT seleccionables en campo, 150 lm/W y cuerpo de policarbonato con clips de acero inoxidable. Multivoltaje 100–277 V~, atenuable 0–10 V.




**150 lm/W**
de eficacia luminosa en toda la serie


**15,000 lm**
de flujo luminoso máximo (8FT · 100 W)

**3 + 3**
potencias y CCT ajustables en campo

**IP66**
hermética al polvo y al agua, con IK08

# Sellada contra polvo, agua e impactos.

Cuerpo y lente de policarbonato con clips de acero inoxidable: IP66 e IK08 para ambientes húmedos, fríos o con lavado frecuente.

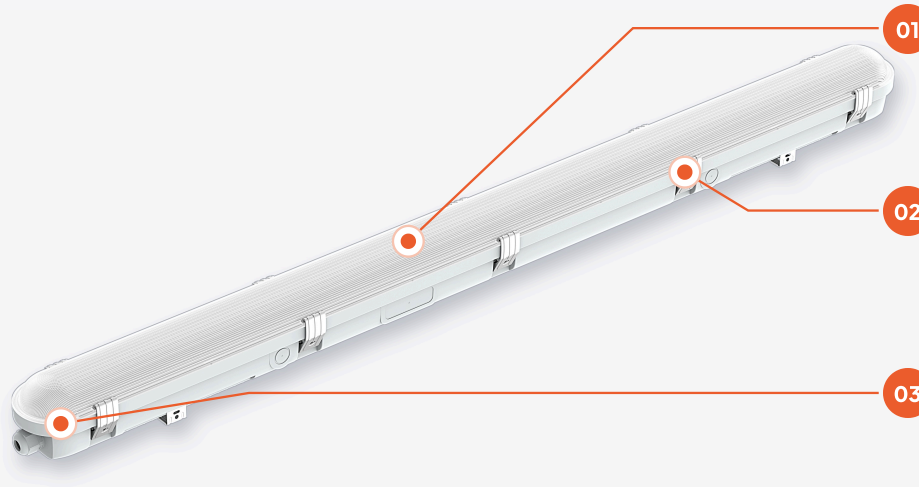

**01 Lente de policarbonato opal**
Luz uniforme a 120°, sin deslumbramiento; resiste impactos.


**02 Clips de acero inoxidable**
Sellan el lente contra el empaque: no se oxidan en ambientes húmedos.

**03 Cuerpo de policarbonato gris**
Ligero y sin corrosión; opera de −40 a 45 °C.




## Resiste el lavado a presión

Hermética al polvo y a chorros de agua: lista para áreas de lavado, andenes y exteriores techados.

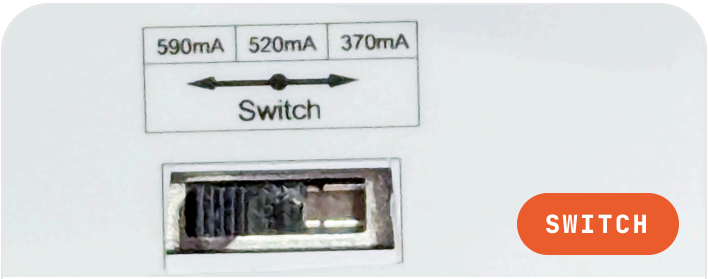


## Ajustable en campo

Elige 3 potencias por modelo (de 15 a 100 W) y 3500, 4000 o 5000 K con el switch interno.




## Hasta 15,000 lm

150 lm/W en toda la serie: más luz por watt, del 2FT de 15 W al 8FT de 100 W.




## Batería y sensor opcionales

Batería de emergencia de 4, 8 o 15 W y sensor de movimiento por microondas, integrados en la luminaria.

02 — CONFIGURACIÓN

# 3 longitudes, 9 potencias y 3 CCT.

Elige la longitud y ajusta la potencia y la temperatura de color con el switch según la altura de montaje y la tarea.

## 2FT

2 FT · 601 MM

| | |
|---|---|
| 15 W | 2,250 lm |
| 20 W | 3,000 lm |
| 25 W | 3,750 lm |

FLUJO MÁXIMO **3,750 lm**

## 4FT

4 FT · 1,201 MM

| | |
|---|---|
| 20 W | 3,000 lm |
| 30 W | 4,500 lm |
| 45 W | 6,750 lm |

FLUJO MÁXIMO **6,750 lm**

## 8FT

8 FT · 2,389 MM

| | |
|---|---|
| 60 W | 9,000 lm |
| 80 W | 12,000 lm |
| 100 W | 15,000 lm |

FLUJO MÁXIMO **15,000 lm**

### CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada tarea.

- **3500 K** — Cálido neutro
- **4000 K** — Blanco neutro
- **5000 K** — Luz de día

03 — APLICACIONES

# De la nave industrial a la cámara fría.
















### MONTAJE



**Sobrepuesto**
(soportes incluidos)



**Colgante**
(cadena y gancho)

### SISTEMA DE CONTROL

0–10V DIMMABLE

**Atenuable 0–10 V**
Intensidad

3 POWER SWITCH · 3 CCT SWITCH

**Switch en campo**
Potencia y CCT



**Sensor MMS**
(opcional)

### ACCESORIOS OPCIONALES



**Batería de emergencia**



**Sensor de microondas**



**Kit de cadena**

# Nova®

JUNGO LIGHTING

LED Low Bay Vapor Tight · Serie 2FT · 4FT · 8FT · 15 a 100 W



IP66 | 0-10 V

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada | 100–277 V~ | Clasificación | IP66 · IK08 |
| Frecuencia | 50/60 Hz | Cuerpo | Policarbonato gris |
| Atenuable | 0–10 V | Lente | PC opal · 120° |
| Distorsión armónica | < 20 % | Clips | Acero inoxidable |
| Factor de potencia | ≥ 0.90 | Montaje | Sobrepuesto o colgante |
| Temp. operación | -40 a 45 °C | CRI | > 80 |
| Supresión de picos | 2 kV | Norma | NOM-003-SCFI-2014 |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | POTENCIA SELECCIONABLE | CCT SELECCIONABLE | ÓPTICA | EFICACIA | FLUJO LUMINOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2FT | 15 \| 20 \| 25 W | 3500 \| 4000 \| 5000 K | 120° | 150 lm/W | 2,250–3,750 lm |
| 4FT | 20 \| 30 \| 45 W | 3500 \| 4000 \| 5000 K | 120° | 150 lm/W | 3,000–6,750 lm |
| 8FT | 60 \| 80 \| 100 W | 3500 \| 4000 \| 5000 K | 120° | 150 lm/W | 9,000–15,000 lm |

## DIMENSIONES

Vista lateral




Vista en perspectiva



| MODELO | L | W | H | PESO |
|---|---|---|---|---|
| 2FT | 23.7 in<br>601 mm | 3.78 in<br>96 mm | 3.31 in<br>84 mm | 2.6 lb<br>1.18 kg |
| 4FT | 47.3 in<br>1,201 mm | 3.78 in<br>96 mm | 3.31 in<br>84 mm | 4.0 lb<br>1.83 kg |
| 8FT | 94.1 in<br>2,389 mm | 3.78 in<br>96 mm | 3.35 in<br>85 mm | 9.4 lb<br>4.25 kg |

## GUÍA PARA ORDENAR

| 1 · MODELO | 2 · POTENCIA MÁX. | 3 · CCT | 4 · SENSOR | 5 · BATERÍA |
|---|---|---|---|---|
| NVP2 · 2FT | 25W · 15 a 25 W | MCT · 3 CCT | MMS · Microondas | EMB4 · 4 W (todos) |
| NVP4 · 4FT | 45W · 20 a 45 W | 3500 / 4000 / 5000 K | (opcional) | EMB8 · 8 W (4FT y 8FT) |
| NVP8 · 8FT | 100W · 60 a 100 W | | | EMB15 · 15 W (4FT y 8FT) |

**EJEMPLO DE CÓDIGO**

NVP4 (MODELO) - 45W (POTENCIA) - MCT (CCT) - MMS (SENSOR) - EMB15 (BATERÍA)

4FT de 20 a 45 W, 3 CCT, sensor y batería de 15 W. Sensor y batería son opcionales.

jungo.lighting/nova
Escríbenos por WhatsApp
hello@jungo.lighting

NOM
NOM-003-SCFI-2014

5 AÑOS DE GARANTÍA

Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Flujo calculado a 150 lm/W · Especificaciones sujetas a cambio.