

HIGH BAY · INDOOR · NAVES Y CEDIS

Orion®

**Serie SO · MO · HO · SHO · De 115 a 420 W**

Luminaria LED High Bay lineal para naves industriales, CEDIS, almacenes y manufactura con alturas mayores a 6 m. Su switch integrado ajusta en campo la potencia y la CCT.

Cuerpo de aluminio fundido a presión de solo 5.4 cm, hasta 170 lm/W y 71,400 lm. Multivoltaje de 100–277 V~ o 200–480 V~, lista para Jungo Connect®.



POTENCIA



CCT

170 lm/W

de eficacia máxima
(105° · 5000 K)

71,400 lm

de flujo luminoso
máximo (SHO · 420 W)

IP44

+ IK08: resistente al
polvo y a impactos

12


potencias en 4 modelos



Powered by
Jungo Connect

Compacta de principio a fin.

Aluminio fundido de solo 5.4 cm de alto, disipador integrado y switch en campo: hecha para naves de más de 6 m.

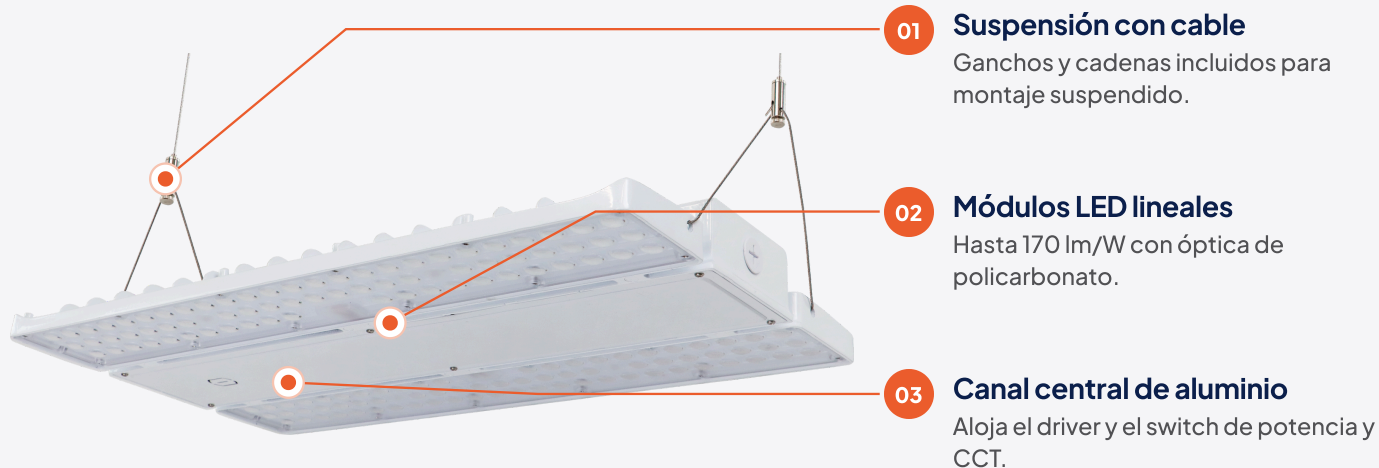

IP44 + IK08



Delgada y resistente

Perfil de 5.4 cm, protegida contra polvo, salpicaduras e impactos (IK08).

170 LM/W



LED de alta eficacia

Hasta 170 lm/W (105° · 5000 K) y 71,400 lm: más luz por cada watt y menor consumo.

SWITCH EN CAMPO



Potencia y CCT ajustables

Elige entre 3 potencias y 2 CCT en la luminaria, según la altura de montaje y la tarea.

JUNGO CONNECT®



Versión Smart con Jungo Connect One

Base de 3 pines para el sensor Jungo Connect One: presencia, luz natural y control en red.

4 modelos, 12 potencias y 2 CCT.

Al ordenar eliges el modelo y la óptica (fija de fábrica); en campo ajustas la potencia y la CCT según la altura de montaje y la tarea.

SO	L 356 MM	MO	L 356 MM	HO	L 520 MM	SHO	L 712 MM	Eficacia	LM/W
115 W	19,550	155 W	26,350	240 W	40,800	310 W	52,700	4000 K 5000 K	
130 W	22,100	180 W	30,600	270 W	45,900	360 W	61,200	105°	158.8 170
155 W	26,350	210 W	35,700	310 W	52,700	420 W	71,400	60°x110°	138.1 156.2
FLUJO MÁXIMO		FLUJO MÁXIMO		FLUJO MÁXIMO		FLUJO MÁXIMO		105° • 5000 K	
26,350 lm		35,700 lm		52,700 lm		71,400 lm		170 lm/W	

CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada tarea.

4000 K

Blanco neutro

5000 K

Luz de día

Óptica fija

105° o 60° x 110°, se elige al ordenar

Naves, CEDIS y almacenes.



CEDIS y centros de distribución



Naves industriales



Manufactura



Almacenes y pasillos



Talleres y mantenimiento

MONTAJE



Suspendida con cable
(ganchos y cables incluidos)

SISTEMA DE CONTROL



Atenuable 0-10 V
(de línea)




Base de 3 pines
para Jungo
Connect One

ACCESORIOS ADICIONALES




Rejilla
protectora
OR-WIREGARD



Batería de
emergencia
EMA25-OR • SO/MO
EMA40-OR • HO/SHO

Orion.®

LED High Bay lineal · Serie SO · MO · HO · SHO · 115 a 420 W

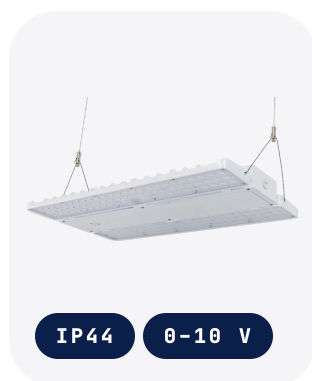

IP44

0-10 V


INFORMACIÓN GENERAL

Voltaje estándar	100-277 V~	Clasificación	IP44 + IK08
Alto voltaje	200-480 V~	Temperatura	-40 a 50 °C
Frecuencia	50/60 Hz	Mant. lumínico	72,000 h
Atenuable	0-10 V	Cuerpo	Aluminio fundido, blanco
CRI	> 80	Óptica	PC · 105° o 60° x 110° (fija)
Distorsión armónica	< 20 %	Supresión de picos	10 kV
Factor de potencia	> 0.90	Certificación	UL 1598 · E497790 · NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA SELECCIONABLE	CCT SELECCIONABLE	ÓPTICA FIJA	EFICACIA	FLUJO LUMINOSO
SO	115 130 155 W	4000 5000 K	105° o 60° x 110°	Hasta 170 lm/W	Hasta 26,350 lm
MO	155 180 210 W	4000 5000 K	105° o 60° x 110°	Hasta 170 lm/W	Hasta 35,700 lm
HO	240 270 310 W	4000 5000 K	105° o 60° x 110°	Hasta 170 lm/W	Hasta 52,700 lm
SHO	310 360 420 W	4000 5000 K	105° o 60° x 110°	Hasta 170 lm/W	Hasta 71,400 lm

DIMENSIONES

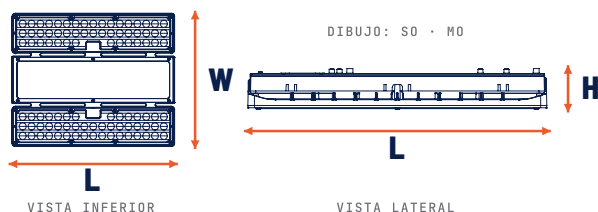

MODELO	L	W	H	PESO
SO · MO	14.02 in 356 mm	11.50 in 292 mm	2.13 in 54 mm	5.5 lb 2.5 kg
HO	20.47 in 520 mm	11.50 in 292 mm	2.13 in 54 mm	7.3 lb 3.3 kg
SHO	28.03 in 712 mm	11.50 in 292 mm	2.13 in 54 mm	11.5 lb 5.2 kg

GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE	2 · MODELO	3 · VOLTAJE	4 · ÓPTICA (FIJA)	5 · CONTROL
OR	SO · MO	1 · 100-277 V~	1 · 105°	N · Sin sensor
	HO · SHO	2 · 200-480 V~	2 · 60° x 110°	I · Jungo Connect®

EJEMPLO DE CÓDIGO

OR - MO - 2 - 1 - N
SERIE - MODELO - VOLT. - ÓPTICA - CONTROL

MO · 200-480 V~ · 105° · sin sensor.
Potencia y CCT en campo.



jungo.lighting/orion

Escribenos +52 81 1502 6590

hello@jungo.lighting



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Flujo y eficacia según archivos IES LM-63 (48 combinaciones; máximo a 420 W · 5000 K · 105°) · Especificaciones sujetas a cambio.