

AREA & ROADWAY · OUTDOOR · WET LOCATIONS

Sidewalk Light.

Serie SO · MO · De 6.5 a 22 W

Bolardo LED para senderos, parques, plazas y jardines. Cuerpo de aluminio AL6063-T5 en acabado negro, con IP66 + IK10 y óptica de policarbonato Tipo V.

Dos alturas, 50 y 90 cm. Switch integrado para ajustar en campo la potencia y la CCT (3000, 4000 o 5000 K). Hasta 2,310 lm a 105 lm/W, multivoltaje 100–277 V~ y atenuable 0–10 V.

4 POWER SWITCH
6.5-22 W

3 CCT SWITCH
3000-5000 K

WET LOCATION RATED
IP66

105 lm/W
de eficacia luminosa en toda la serie


2,310 lm
de flujo máximo (22 W)

IP66
+ IK10: lluvia, polvo e impactos

2
alturas: 50 y 90 cm

Discreta de día, precisa de noche.

Aluminio AL6063-T5 con IP66 + IK10, óptica de policarbonato y un switch para elegir potencia y CCT en la obra.

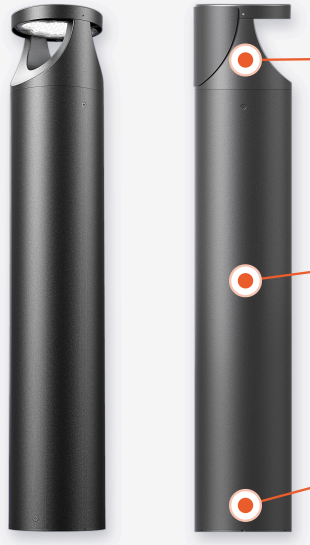

01 Cabezal con óptica Tipo V
LED protegido por difusor de policarbonato.

02 Aluminio AL6063-T5 · negro
Cuerpo IP66 + IK10 que disipa el calor del LED.

03 Base para montaje en piso
Se fija con anclas; caja terminal CK-B01 opcional.




Hecha para la intemperie

Resiste lluvia, polvo e impactos, y opera de −30 a 50 °C con protección contra picos de 2 kV.



Luz donde se camina

Hasta 2,310 lm con 22 W. Con el switch eliges 4 potencias y 3 CCT en la obra, sin cambiar de luminaria.

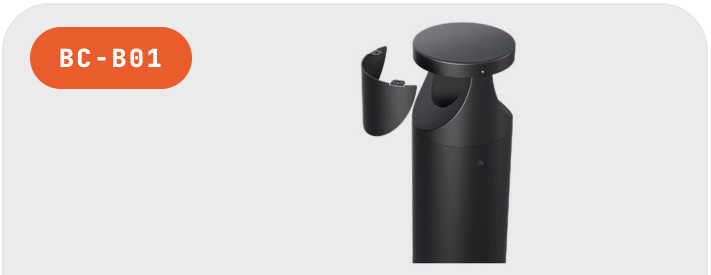

Sin luz hacia las ventanas

El bloqueador lateral opcional tapa un costado del cabezal y evita deslumbrar casas y fachadas.



Dos alturas, la misma luz

SO de 50 cm y MO de 90 cm, con las mismas potencias. Cumple con NOM-003-SCFI-2014.

02 — CONFIGURACIÓN

2 alturas, 4 potencias y 3 CCT.

Elige la altura y los accesorios al ordenar; la potencia y la CCT se ajustan con el switch en campo.

SO

50 CM · Ø 16.5 CM · 4.5 KG

6.5 W		683 lm
11 W		1,155 lm
16.5 W		1,733 lm
22 W		2,310 lm

FLUJO MÁXIMO **2,310 lm**

MO

90 CM · Ø 16.5 CM · 6.83 KG

6.5 W		683 lm
11 W		1,155 lm
16.5 W		1,733 lm
22 W		2,310 lm

FLUJO MÁXIMO **2,310 lm**

Óptica

FIJA · TIPO V

Tipo V	**Senderos y plazas**
+ BC-B01	**Bloquea un costado**
IES	**Con y sin bloqueador**

CURVA FOTOMÉTRICA **V**

CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada espacio.

- **3000 K** — Blanco cálido
- **4000 K** — Blanco neutro
- **5000 K** — Luz de día


03 — APLICACIONES

Del sendero al jardín.







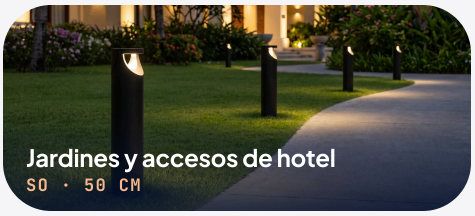





MONTAJE



En piso
(base con anclas)

SISTEMA DE CONTROL



Atenuable 0–10 V
(de línea)



Switch W
(4 potencias)



Switch CCT
(3 CCT)

ACCESORIOS OPCIONALES



Bloqueador lateral
BC-B01



Caja terminal
CK-B01

JUNGO LIGHTING

Sidewalk Light.

Bolardo LED · Serie SO · MO · De 6.5 a 22 W · IP66 + IK10



INFORMACIÓN GENERAL


Voltaje de entrada	100–277 V~	Clasificación	IP66 + IK10 · wet location
Frecuencia	50/60 Hz	Temperatura	-30 a 50 °C
Potencia	6.5–22 W	Mant. lumínico	L70 ≥ 72,000 h (TM-21)
Eficacia	105 lm/W	Atenuación	0–10 V
IRC	> 70	Cuerpo	Aluminio AL6063-T5
Distorsión armónica	< 20 %	Óptica	Policarbonato · Tipo V
Factor de potencia	0.9	Acabado	Negro
Supresión de picos	2 kV	Montaje	En piso, base con anclas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	ALTURA	POTENCIA (SWITCH)	FLUJO LUMINOSO	CCT (SWITCH)	ÓPTICA	EFICACIA
SO	50 cm	6.5 · 11 · 16.5 · 22 W	683 – 2,310 lm	3000 · 4000 · 5000 K	Tipo V	105 lm/W
MO	90 cm	6.5 · 11 · 16.5 · 22 W	683 – 2,310 lm	3000 · 4000 · 5000 K	Tipo V	105 lm/W

DIMENSIONES

Vista frontal

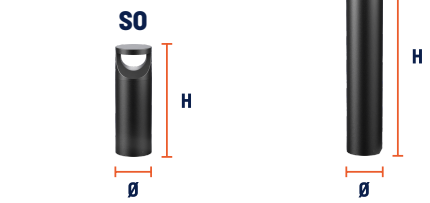

MODELO	H	Ø	PESO
SO	19.69 in 500 mm	6.50 in 165 mm	9.9 lb 4.5 kg
MO	35.43 in 900 mm	6.50 in 165 mm	15.1 lb 6.83 kg

GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE	2 · MODELO	3 · ACCESORIO (OPCIONAL)	SE AJUSTA EN CAMPO
SW	SO · 50 cm	BC-B01 · Bloqueador lateral	Potencia · 6.5 / 11 / 16.5 / 22 W
	MO · 90 cm	CK-B01 · Caja terminal	CCT · 3000 / 4000 / 5000 K

EJEMPLO DE CÓDIGO

SW (SERIE) - MO (MODELO) - BC-B01 (ACCESORIO)

Sidewalk Light MO de 90 cm con bloqueador lateral. La potencia y la CCT se ajustan con el switch.

jungo.lighting
Escríbenos +52 81 1502 6590
hello@jungo.lighting

NOM
NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012

5 AÑOS DE GARANTÍA

10 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA

Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Flujo calculado a 105 lm/W · Especificaciones sujetas a cambio.