

LOW BAY • INDOOR • LUGARES HÚMEDOS

Strip Line.



INTERTEK
UL 1598

Serie 4FT • 8FT • De 20 a 72 W

Luminaria lineal LED de baja potencia para bajas alturas: bodegas, talleres, estacionamientos y pasillos de servicio, también en lugares húmedos. Se instala sobrepuesta al techo.

Potencia y CCT seleccionables en campo, difusor redondo de policarbonato frost, atenuable 0-10 V y 100-277 V~.



POTENCIA



CCT

155 lm/W

de eficacia, hasta (4000 K)

10,147 lm

de flujo, hasta (8FT • 72 W • 4000 K)

Damp

listado ETL para lugares húmedos

5 + 5

potencias y CCT ajustables en campo

Diagrama de un perfilado de iluminación lineal con cuatro puntos de interés numerados:

- 01 Sobrepuesta al techo**
Knockouts de 1/2 in en tapas y cuerpo para la alimentación.
- 02 Switch de potencia y CCT**
5 potencias y 5 temperaturas de color en campo.
- 03 Acero rolado en frío (SPCC)**
Acabado blanco, ligero y rígido.
- 04 Difusor redondo de PC frost**
Luz suave y uniforme a 120°, sin deslumbramiento directo.



SOBREPUESTA

155 LM/W

EMERGENCIA

CONSTRUCCIÓN • 02

2 longitudes, 5 potencias y 5 CCT.

La longitud se elige al ordenar; potencia y temperatura de color se ajustan en campo con el switch según la altura y la tarea.

4FT

1,220 MM · 4000 K

W		LM	LM/W
20 W		2,929	151
25 W		3,614	149
30 W		4,330	146
35 W		4,941	142
40 W		5,364	140

FLUJO MÁXIMO **5,364 lm**

8FT

2,440 MM · 4000 K

W		LM	LM/W
30 W		4,418	155
40 W		5,912	155
50 W		7,295	153
60 W		8,740	150
72 W		10,147	146

FLUJO MÁXIMO **10,147 lm**

EFICACIA

Hasta 155_{lm/W}

FLUJO

Hasta 10,147_{lm}

8FT · 72 W · 4000 K

LM/W POR CCT · POTENCIA PLENA

K	4FT 40 W	8FT 72 W
3000 K	134.6	139.9
3500 K	136.8	142.3
4000 K	140.0	145.5
5000 K	139.5	145.0
6500 K	134.5	139.9

Eficacia calculada con la potencia medida en laboratorio (archivos IES).

CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada tarea.

3000 K

Cálida

3500 K

Cálida neutra

4000 K

Neutra

5000 K

Luz de día

6500 K

Luz de día fría

Baja altura, de la bodega al estacionamiento.



Estacionamientos




Talleres de mantenimiento



Pasillos y cuartos de servicio

MONTAJE



Sobrepuesto

Estándar · placa como accesorio



Suspendido

Cadena o V-Hook (accesorio)

SISTEMA DE CONTROL

0-10V
DIMMABLE

Atenuable 0-10 V
De línea

ACCESORIOS (OPCIONALES)

Sensor	SL-ACC-01	Microondas bi-nivel
4 W	SL-4FT-2	Batería · 4FT
8 W	SL-4FT-3 SL-8FT-3	Batería · 4 y 8FT
15 W	Bajo pedido	Batería

Strip Line.

Luminaria lineal LED Low Bay · 4FT y 8FT · 20 a 72 W



IP20

DAMP


INFORMACIÓN GENERAL

Voltaje de entrada	100-277 V~	Clasificación	IP20 · Lugares húmedos
Frecuencia	50/60 Hz	Temperatura	-20 a 40 °C
Potencia	20 a 72 W	CCT	3000 a 6500 K (5)
Flujo	Hasta 10,147 lm	Óptica	Redonda · PC frost · 120°
Eficacia	Hasta 155 lm/W	Cuerpo	Acero rolado en frío
IRC	> 80	Acabado	Blanco
Distorsión armónica	< 20 %	Montaje	Sobrepuesto
Factor de potencia	≥ 0.90	Suspendido	Cadena o V-Hook (acc.)
Atenuación	0-10 V	Placa de caja	Accesorio
Driver	Aislado	Sensor (opcional)	Microondas bi-nivel
Vida útil	100,000 h	Batería (opcional)	4 / 8 / 15 W
		Certificación	ETL (UL 1598) · NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LARGO	POTENCIA (SWITCH)	FLUJO · 4000 K	CCT (SWITCH)	EFICACIA MÁX.
SL-4FT	1,220 mm	20 25 30 35 40 W	2,929-5,364 lm	3000 3500 4000 5000 6500 K	151 lm/W
SL-8FT	2,440 mm	30 40 50 60 72 W	4,418-10,147 lm	3000 3500 4000 5000 6500 K	155 lm/W

DIMENSIONES

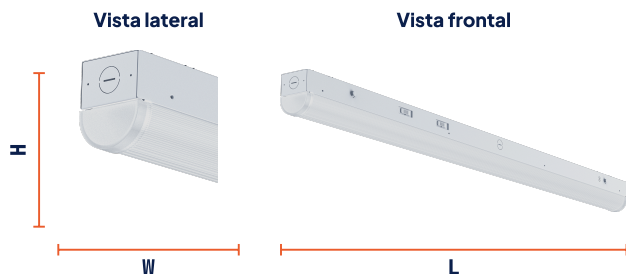

MODELO	L	W	H	PESO
4FT	48.0 in 1,220 mm	2.48 in 62.9 mm	2.97 in 75.5 mm	3.26 lb 1.48 kg
8FT	96.0 in 2,440 mm	2.48 in 62.9 mm	2.97 in 75.5 mm	6.06 lb 2.75 kg

GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE 2 · LONGITUD

3 · BATERÍA DE EMERGENCIA

SL

4FT 20 a 40 W

1 Sin batería · 2 Batería 4 W · 3 Batería 8 W

8FT 30 a 72 W

1 Sin batería · 3 Batería 8 W

Batería 15 W: bajo pedido · Sensor microondas bi-nivel: accesorio SL-ACC-01 · Placa para caja de conexiones: accesorio

EJEMPLO
DE CÓDIGO

SL

SERIE

4FT

LONGITUD

2

BATERÍA

SL-4FT-2: 4FT de 20 a 40 W con batería de emergencia de 4 W. La potencia y la CCT (3000-6500 K) se seleccionan en la luminaria.



jungo.lighting/strip-line
 Escribenos +52 81 1502 6590
 hello@jungo.lighting



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Flujo y eficacia según archivos IES de laboratorio (óptica redonda).
 Especificaciones sujetas a cambio.