

HIGH BAY · INDOOR · LUGARES MOJADOS

Vapor Tight.

INTERTEK
UL 1598

Serie SO · MO · HO · De 45 a 250 W

Luminaria LED hermética para naves industriales, plantas de alimentos, cámaras de refrigeración y estacionamientos: áreas con humedad, vapor, polvo o lavado frecuente.

Carcasa de policarbonato PC Bayer y abrazaderas de acero inoxidable: resiste el amarillamiento y la corrosión. IP65, potencia y CCT seleccionables, 100–277 V~ y base de 3 pines lista para Jungo Connect One.

4 POWER SWITCH — POTENCIA

4 CCT SWITCH — CCT

WET LOCATION RATED — IP65

160 lm/W
de eficacia luminosa en toda la serie

40,000 lm
de flujo luminoso máximo (HO · 250 W)

IP65
hermética al polvo y a chorros de agua

12
potencias en 3 modelos

Hermética de principio a fin.

Cada componente está pensado para áreas donde se lava, se condensa o se trabaja en frío.



01 Abrazaderas inoxidables
Acero inoxidable anti-óxido que sella la cubierta contra la base.

02 Carcasa de PC Bayer
Policarbonato con tratamiento anti-amarillamiento. No se oxida.

03 Cubierta difusora de PC
Excelente transmitancia: luz más suave y uniforme.



Apta para lugares mojados

Hermética al polvo y protegida contra chorros de agua. Ideal para zonas de lavado, condensación y vapor.



Diodos LED de alta eficacia

160 lm/W en todos los modelos: más lúmenes por cada watt y menor consumo de energía.



Cierre firme y sin corrosión

Las abrazaderas mantienen el sello aun con lavados frecuentes y cambios de temperatura.



Lista para Jungo Connect

Base de 3 pines preinstalada para Jungo Connect One (por separado): presencia, luz natural y app.

02 — CONFIGURACIÓN

3 modelos, 12 potencias y 4 CCT.

Elige el modelo por tamaño y selecciona la potencia y la temperatura de color según la altura de montaje y la tarea.

SO

2 FT
655 MM

45 W	7,200 lm
60 W	9,600 lm
70 W	11,200 lm
80 W	12,800 lm

FLUJO MÁXIMO **12,800 lm**

MO

4 FT
1,219 MM

80 W	12,800 lm
100 W	16,000 lm
120 W	19,200 lm
150 W	24,000 lm

FLUJO MÁXIMO **24,000 lm**

HO

4 FT
1,219 MM

190 W	30,400 lm
210 W	33,600 lm
230 W	36,800 lm
250 W	40,000 lm

FLUJO MÁXIMO **40,000 lm**

CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada tarea.

- **3000 K** Blanco cálido
- **4000 K** Blanco neutro
- **5000 K** Luz de día
- **5700 K** Luz de día fría

03 — APLICACIONES

Del área de lavado al estacionamiento.


Cocinas industriales



Cámaras de refrigeración


Estacionamientos


Plantas de alimentos y bebidas


Naves industriales

MONTAJE


Sobrepuesto
(kit incluido)


Suspendido
(kit opcional)

SISTEMA DE CONTROL

0–10V DIMMABLE
Atenuable 0–10 V
(incluido)


Base de 3 pines
para Jungo Connect One


RESPALDO DE EMERGENCIA


Batería de emergencia
Accesorio opcional

JUNGO LIGHTING

Vapor Tight.

LED High Bay · Serie SO · MO · HO · 45 a 250 W



IP65 | 0-10 V

INFORMACIÓN GENERAL


Voltaje de entrada	100–277 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Atenuable	0–10 V
CRI	> 80
Distorsión armónica	< 20 %
Factor de potencia	0.94
Protección picos	1 kV

Clasificación	IP65 · Lugares mojados
Carcasa	PC Bayer, anti-amarillamiento
Abrazaderas	Acero inoxidable, anti-óxido
Óptica	Policarbonato · 120°
Color	Blanco
Montaje	Sobrepuesto (incluido) · suspendido (kit opcional)
Control	Base de 3 pines para Jungo Connect One
Certificación	ETL (UL 1598) · NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MEDIDA	POTENCIA SELECCIONABLE	CCT SELECCIONABLE	EFICACIA	FLUJO LUMINOSO
SO	2 ft	45 | 60 | 70 | 80 W	3000 | 4000 | 5000 | 5700 K	160 lm/W	Hasta 12,800 lm
MO	4 ft	80 | 100 | 120 | 150 W	3000 | 4000 | 5000 | 5700 K	160 lm/W	Hasta 24,000 lm
HO	4 ft	190 | 210 | 230 | 250 W	3000 | 4000 | 5000 | 5700 K	160 lm/W	Hasta 40,000 lm

DIMENSIONES

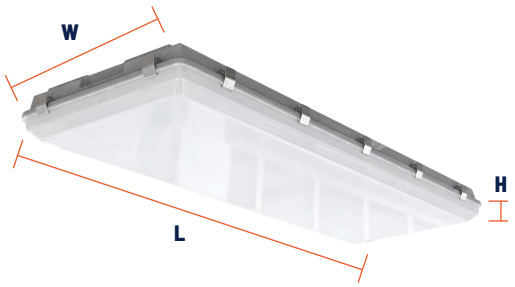

MODELO	L	W	H	PESO
SO	25.8 in 655 mm	10.43 in 265 mm	4.13 in 105 mm	10.3 lb 4.65 kg
MO	48 in 1,219 mm	15.2 in 386 mm	4.52 in 115 mm	20.5 lb 9.3 kg
HO	48 in 1,219 mm	15.2 in 386 mm	4.52 in 115 mm	20.5 lb 9.3 kg

GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE	2 · MODELO
VT	SO · 45 | 60 | 70 | 80 W
	MO · 80 | 100 | 120 | 150 W
	HO · 190 | 210 | 230 | 250 W

EJEMPLO DE CÓDIGO

VT (SERIE) – MO (MODELO)

Modelo MO (4 ft), de 80 a 150 W. Potencia y CCT se seleccionan en la luminaria.

jungo.lighting/vapor-tight
Escríbenos +52 81 1502 6590
hello@jungo.lighting

NOM-003-SCFI-2014

5 AÑOS DE GARANTÍA

10 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA

Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.