

HIGH BAY • INDOOR • NAVES Y CEDIS

Venus Gen 5®



Serie FLEX • FLEX-HV • De 150 a 240 W

Luminaria LED High Bay para naves industriales, CEDIS, almacenes y manufactura. Con su switch triple ajustas en campo potencia, CCT y ángulo: 27 configuraciones en una sola luminaria.

Cuerpo de aluminio fundido a presión, IP65 + IK08 y hasta 197 lm/W medidos en laboratorio. Multivoltaje de 100–277 V~ o 200–480 V~, lista para Jungo Connect®.



POTENCIA



CCT



ÁNGULO



IP65

197 lm/W

de eficacia máxima
(90° • 5000 K)

47,363 lm

de flujo luminoso
máximo (240 W)

IP65

+ IK08: hermética y
resistente a impactos

27


configuraciones en una
sola luminaria



Powered by
Jungo Connect

Robusta de principio a fin.

Aluminio fundido, sello IP65 y switch triple en campo: hecha para naves de gran altura y operación continua.

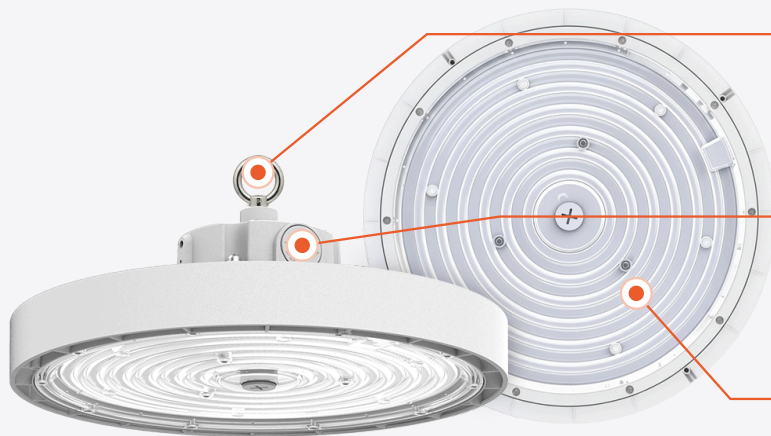

- 01 Argolla de montaje**
Argolla plateada incluida para montaje suspendido.
- 02 Switch triple sellado**
Potencia, CCT y ángulo bajo un tapón hermético.
- 03 Óptica de policarbonato**
Lente prismática de 60°, 90° o 110° seleccionable.

IP65 + IK08



Hermética y resistente a impactos

Protegida contra polvo y chorros potentes de agua, con cuerpo IK08. Lista para ambientes húmedos o con lavado.


HASTA 197 LM/W



LED de alta eficacia

Hasta 197 lm/W y 47,363 lm medidos en laboratorio: más luz por cada watt y menor consumo de energía en la nave.

ALUMINIO FUNDIDO

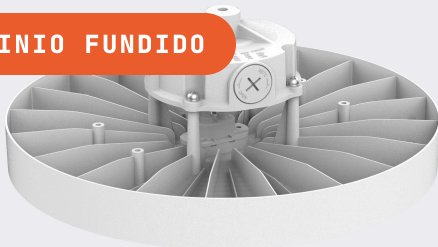

Disipador de aluminio fundido

Aletas radiales que disipan el calor y cuidan la vida útil del LED. Opera de -30 a 55 °C.

JUNGO CONNECT®



Versión Smart con sensor 3 en 1

Sensor de movimiento, sensor de luz natural y control en red: solo ilumina donde se necesita.

3 potencias, 3 CCT y 3 ángulos.

Elige el voltaje y ajusta en campo potencia, CCT y ángulo según la altura, la tarea y el layout: 27 combinaciones.

FLEX

ESTÁNDAR
100-277 V~

150 W		29,602 lm
200 W		39,470 lm
240 W		47,363 lm

FLUJO MÁXIMO **47,363 lm**

FLEX-HV

ALTO VOLTAJE
200-480 V~

150 W		29,602 lm
200 W		39,470 lm
240 W		47,363 lm

FLUJO MÁXIMO **47,363 lm**

Eficacia

LM/W

	4000 K	5000 K	5700 K
60°	160	181	161
90°	184	197	185
110°	167	188	168

90° • 5000 K **197 lm/W**

CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada tarea.

4000 K

Blanco neutro

5000 K

Luz de día

5700 K

Luz de día fría

Naves, CEDIS y manufactura.



CEDIS y centros de distribución



Naves industriales



Manufactura



Almacenes



Andenes de carga

MONTAJE



Suspendida con argolla
(incluida de fábrica)



Con bracket VN5BR
(accesorio opcional)

SISTEMA DE CONTROL



Atenuable 0-10 V
(de línea)



Base de 3 pines
para Jungo Connect
One

ACCESORIOS ADICIONALES




Bracket
rotable
VN5BR



Batería de
emergencia

Venus Gen 5°.

LED High Bay · Serie FLEX · FLEX-HV · 150 a 240 W

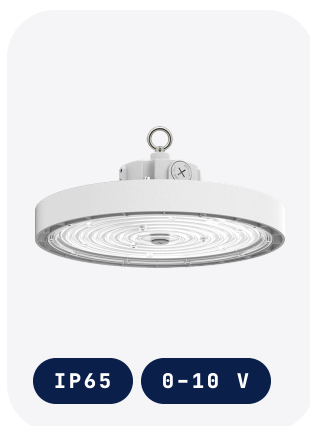


INFORMACIÓN GENERAL

Voltaje FLEX	100-277 V~	Clasificación	IP65 + IK08
Voltaje FLEX-HV	200-480 V~	Temperatura	-30 a 55 °C
Frecuencia	50/60 Hz	Mant. lumínico	100,000 h
Atenuable	0-10 V	Cuerpo	Aluminio fundido a presión
CRI	> 80	Óptica	PC · 60°, 90° o 110°
Distorsión armónica	< 20 %	Color	Blanco; negro en FLEX-HV
Factor de potencia	> 0.90	Montaje	Argolla (incluida) o bracket
Supresión de picos	2.5 kV	Certificación	UL 1598 · E497790 · NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA SELECCIONABLE	CCT SELECCIONABLE	ÁNGULO	FLUJO LUMINOSO
FLEX	100-277 V~	150 200 240 W	4000 5000 5700 K	60° 90° 110°	Hasta 47,363 lm
FLEX-HV	200-480 V~	150 200 240 W	4000 5000 5700 K	60° 90° 110°	Hasta 47,363 lm

DIMENSIONES

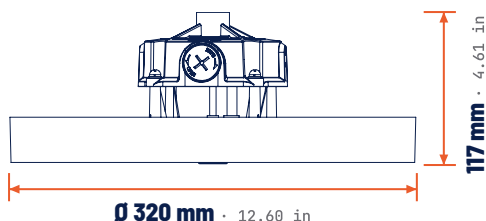

MODELO	Ø	H	PESO
FLEX	12.60 in 320 mm	4.61 in 117 mm	5.95 lb 2.7 kg
FLEX-HV	12.60 in 320 mm	4.61 in 117 mm	5.95 lb 2.7 kg

GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE	2 · MODELO	3 · CONTROL
VN5	FLEX · 100-277 V~	N · Sin sensor
	FLEX-HV · 200-480 V~	I · Sensor Jungo Connect®

EJEMPLO DE CÓDIGO

VN5	-	FLEX	-	I
SERIE		MODELO		CONTROL

FLEX de 100-277 V~ con sensor Jungo Connect®. Potencia, CCT y ángulo se ajustan en la luminaria.



jungo.lighting/venus-gen-5
 Escribenos +52 81 502 6590
 hello@jungo.lighting



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Flujo y eficacia medidos en laboratorio (archivos IES LM-63, 27 combinaciones; máximo a 240 W · 5000 K · 90°) · Especificaciones sujetas a cambio.