

WALL MOUNTED • OUTDOOR • WET LOCATIONS

Wall Pack Edge.

Serie 10 in • 14 in • De 15 a 120 W

Luminaria LED de pared full cutoff para fachadas, accesos, andadores y muros perimetrales. Un switch 3 en 1 ajusta en obra potencia, CCT y fotocelda.

Hasta 176 lm/W y 20,400 lm, IP65 y atenuación 0-10 V.
Compatible con Jungo Connect One para automatizar por presencia y luz natural. 100-277 V~.



POTENCIA



CCT



FOTOCELDA



EXTERIOR

176 lm/W

de eficacia máxima (14 in •
60 W • 4000 K)

20,400 lm

de flujo máximo (14 in •
120 W • 4000 K)

IP65

contra lluvia y polvo, de
-40 a 50 °C

3 en 1

switch en obra:
potencia, CCT y
fotocelda

Compacta, hermética y ajustable en obra.

Aluminio fundido a presión con aletas de disipación, óptica Tipo III full cutoff y switch 3 en 1 para potencia, CCT y fotocelda.



01 Montaje a muro

Caja eléctrica o directo a muro; cinco knockouts de ½ in.

02 Aluminio fundido a presión

Aletas que disipan el calor del LED.

03 Óptica Tipo III · full cutoff

Lente de policarbonato: ilumina muro y piso sin deslumbrar.

04 Fotocelda mini integrada

Enciende al atardecer y apaga al amanecer.


IP65



Lista para la intemperie

Cuerpo sellado contra polvo y lluvia, para muros exteriores. Opera de -40 a 50 °C.

SWITCH 3 EN 1



Un solo paquete, cualquier proyecto

Cuatro potencias por paquete, CCT de 3000, 4000 o 5000 K y fotocelda on/off se eligen en obra. De fábrica: potencia máxima, 5000 K y fotocelda en OFF.

176 LM/W



Más luz con menos energía

Hasta 176 lm/W y 20,400 lm, con atenuación 0-10 V y vida útil L70 de 50,000 h.

FOTOCELDA MINI



Se enciende sola

Enciende al atardecer y apaga al amanecer, sin reloj ni sensor externo. Se habilita o deshabilita con el switch.

2 tamaños, 5 paquetes y 3 CCT.

Tamaño, paquete, batería y acabado se eligen al ordenar; potencia, CCT y fotocelda se ajustan en obra con el switch 3 en 1.

10 in

FLUJO POR PAQUETE • 4000 K

40 W  6,580 lm

Switch: 15 • 20 • 30 • 40 W

80 W  13,120 lm

Switch: 40 • 50 • 60 • 80 W

FLUJO MÁXIMO **13,120 lm**

14 in

FLUJO POR PAQUETE • 4000 K

60 W  10,170 lm

Switch: 30 • 40 • 50 • 60 W

80 W  13,336 lm

Switch: 40 • 50 • 60 • 80 W

120 W  20,400 lm

Switch: 60 • 90 • 100 • 120 W

FLUJO MÁXIMO **20,400 lm**

Eficacia

LM/W • POTENCIA PLENA

	K	3000	4000	5000
10 in • 40 W		154.5	164.5	161.9
10 in • 80 W		154.0	164.0	161.4
14 in • 60 W		159.2	169.5	166.8
14 in • 80 W		156.5	166.7	164.0
14 in • 120 W		159.6	170.0	167.3

MÁX. 60 W • 4000 K **176 lm/W**

CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada fachada.

3000 K

Cálida

4000 K

Neutra


5000 K

Luz de día


Del acceso al muro perimetral.




Fachadas y accesos

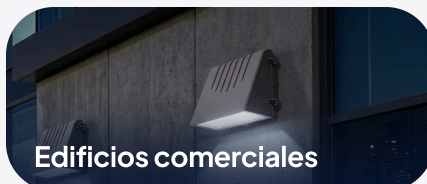

Edificios comerciales

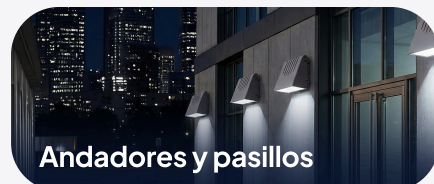

Andadores y pasillos

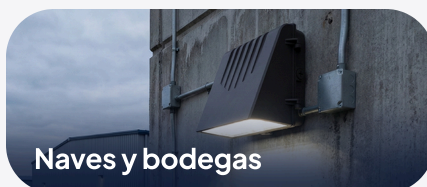

Naves y bodegas



Muros perimetrales

MONTAJE



Pared

Caja eléctrica o directo a muro • 5 knockouts de 1/2 in

SISTEMA DE CONTROL



Atenuable 0-10 V
(de línea)



Fotocelda mini
(integrada)



Base de 3 pines
para Jungo
Connect One

RESPALDO DE EMERGENCIA

4 W YM04S 10 in • 40 W

8 W YM08S 10 in • 80 W y 14 in

15 W YM15S 14 in

Opcional, integrada de fábrica; se elige en el código. Con batería opera de 0 a 45 °C.

Wall PackEdge.

Luminaria LED de pared full cutoff · 10 in y 14 in · 15 a 120 W



IP65


INFORMACIÓN GENERAL

Voltaje de entrada	100-277 V~	Clasificación	IP65
Frecuencia	50/60 Hz	Temperatura	-40 a 50 °C
Potencia	15 a 120 W	CCT	3000 / 4000 / 5000 K
Flujo máximo	20,400 lm	Óptica	Polycarbonato · Tipo III
Eficacia máx.	176 lm/W	Cuerpo	Aluminio fundido
IRC	> 80	Acabado	Bronce o negro
Distorsión armónica	< 20 %	Vida útil	L70 · 50,000 h
Factor de potencia	≥ 0.90	Fotocelda	Mini integrada
Atenuación	0-10 V	Batería (opcional)	4 / 8 / 15 W · 0 a 45 °C
Protección picos	6 kV	Control inteligente	Base de 3 pines · Jungo Connect One

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PAQUETE	POTENCIA (SWITCH)	FLUJO · 4000 K	CCT	ÓPTICA
10 in	40 W	15/20/30/40 W	2,472/3,348/5,028/6,580 lm	3000/4000/5000 K	Tipo III
10 in	80 W	40/50/60/80 W	6,796/8,435/10,056/13,120 lm	3000/4000/5000 K	Tipo III
14 in	60 W	30/40/50/60 W	5,037/6,824/8,530/10,170 lm	3000/4000/5000 K	Tipo III
14 in	80 W	40/50/60/80 W	6,840/8,535/10,236/13,336 lm	3000/4000/5000 K	Tipo III
14 in	120 W	60/90/100/120 W	10,560/15,552/17,160/20,400 lm	3000/4000/5000 K	Tipo III

DIMENSIONES

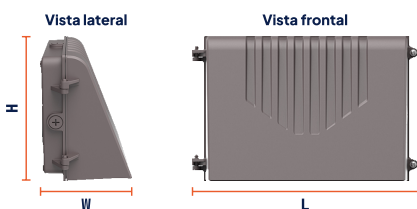

MODELO	L	W	H	PESO
10 in	10.05 in 255 mm	6.26 in 159 mm	8.86 in 225 mm	3.7 lb 1.7 kg
14 in	14.48 in 368 mm	6.44 in 164 mm	9.25 in 235 mm	6.0 lb 2.7 kg

GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE	2 · TAMAÑO	3 · PAQUETE	4 · BATERÍA (OPC.)	5 · ACABADO
WPE	10 10 in	40W 10 in · 80W 10 y 14 in	Sin código · YM04S 4 W	BRZ Bronce
	14 14 in	60W 14 in · 120W 14 in	YM08S 8 W · YM15S 15 W	BLK Negro

EJEMPLO
DE CÓDIGO

WPE

SERIE

14

TAMAÑO

80W

PAQUETE

YM15S

BATERÍA

BRZ

ACABADO

14 in, paquete 80 W (40-80 W por switch), batería de 15 W y acabado bronce.



jungo.lighting/wallpack-edge
 Escribenos +52 81 1502 6590
 hello@jungo.lighting



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Flujo y eficacia según archivos IES LM-63 (60 combinaciones; flujo máximo a 14 in · 120 W · 4000 K). Especificaciones sujetas a cambio.