

AREA & ROADWAY · OUTDOOR · WET LOCATIONS

Wall Street.

Serie SO · MO · De 18 a 150 W

Luminaria LED de diseño urbano para calles, avenidas, parques y plazas. Cuerpo de aluminio fundido en acabado bronce, con IP66 + IK08 y ópticas Tipo II, III o V.

Switch integrado para ajustar en campo la potencia y la CCT (3000, 4000 o 5000 K). Hasta 22,500 lm a 150 lm/W, multivoltaje 100-277 V~, atenuable 0-10 V y 8 opciones de montaje.



18-60 W



90-150 W



3000-5000 K



IP66

150 lm/W

de eficacia luminosa en toda la serie

22,500 lm

de flujo máximo (MO · 150 W)

IP66

+ IK08: lluvia, polvo e impactos

8

opciones de montaje en poste, muro o techo

Versátil, hermética y ajustable en campo.

Aluminio fundido con IP66 + IK08, doble óptica (policarbonato + vidrio de borosilicato) y un switch para elegir potencia y CCT en la obra.




01 Aluminio fundido · bronce
Cuerpo IP66 + IK08 que disipa el calor del LED.

02 Módulo LED de 150 lm/W
Hasta 22,500 lm con atenuación 0-10 V.

03 Doble óptica
Lente de policarbonato Tipo II, III o V bajo vidrio templado de borosilicato.

IP66 + IK08

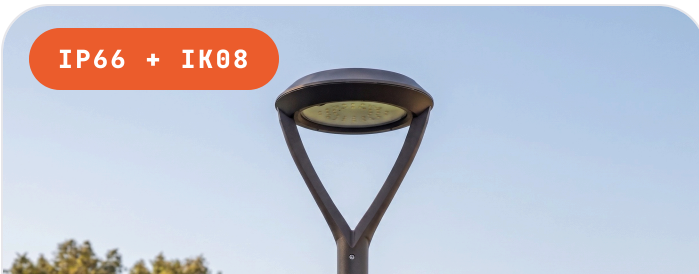

Hecha para la intemperie

Resiste lluvia, polvo e impactos, y opera de -30 a 50 °C con supresión de picos de 6 kV.

150 LM/W



Más luz con menos energía

Módulo LED de 150 lm/W: hasta 22,500 lm con 150 W y atenuación 0-10 V.

SWITCH · W Y CCT



Se ajusta en la obra

Elige la potencia según la altura de montaje y la CCT según la tarea, sin cambiar de luminaria.

SIN HERRAMIENTAS



Mantenimiento rápido

La tapa abre sobre su bisagra para revisar el driver. Cumple con NOM-003-SCFI-2014.

2 modelos, 7 potencias y 3 CCT.

Elige modelo, óptica y montaje al ordenar; la potencia y la CCT se ajustan con el switch en campo.

SO

Ø 400 MM • 5.3 KG

18 W		2,700 lm
30 W		4,500 lm
45 W		6,750 lm
60 W		9,000 lm

FLUJO MÁXIMO

9,000 lm

MO

Ø 400 MM • 6.1 KG

90 W		13,500 lm
120 W		18,000 lm
150 W		22,500 lm

FLUJO MÁXIMO

22,500 lm

Ópticas

SE ELIGEN AL ORDENAR

Tipo II	Calles y andadores
Tipo III	Avenidas
Tipo V	Plazas, simétrica

CURVAS FOTOMÉTRICAS

3

CCT SELECCIONABLE

Una temperatura de color para cada tarea.

3000 K

Blanco cálido


4000 K

Blanco neutro

5000 K

Luz de día

De la avenida al estacionamiento.



MONTAJE • 8 OPCIONES



SISTEMA DE CONTROL



Atenuable 0-10 V
(de línea)



Switch W
(potencia)



Switch CCT
(3 CCT)

Wall Street.

Luminaria LED urbana · Serie SO · MO · De 18 a 150 W · IP66 + IK08



IP66

0-10 V

INFORMACIÓN GENERAL

Voltaje de entrada	100-277 V~	Clasificación	IP66 + IK08 · wet location
Frecuencia	50/60 Hz	Temperatura	-30 a 50 °C
Potencia	18-150 W	Mant. lumínico	100,000 h
Eficacia	150 lm/W	Atenuación	0-10 V
IRC	> 80	Cuerpo	Aluminio fundido a presión
Distorsión armónica	< 20 %	Óptica	Polycarbonato + vidrio borosilicato · Tipo II, III, V
Factor de potencia	0.9	Acabado	Bronce
Supresión de picos	6 kV	Norma	NOM-003 · ETL (UL 1598) SO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA (SWITCH)	FLUJO LUMINOSO	CCT (SWITCH)	ÓPTICA	EFICACIA
SO	18 · 30 · 45 · 60 W	2,700 - 9,000 lm	3000 · 4000 · 5000 K	Tipo II · III · V	150 lm/W
MO	90 · 120 · 150 W	13,500 - 22,500 lm	3000 · 4000 · 5000 K	Tipo II · III · V	150 lm/W

DIMENSIONES CON MONTAJE

MONTAJE	H SO / MO (MM)	LARGO (MM)	PESO SO / MO (KG)	MONTAJE	H SO / MO (MM)	LARGO (MM)	PESO SO / MO (KG)
1 · Single Strut DE SERIE	531 / 542	—	6.9 / 7.7	5 · Straight Arm	200 / 211	548	6.5 / 7.3
2 · Twin Strut	510 / 523	—	7.1 / 7.9	6 · Side Entry	124 / 135	585	5.3 / 6.1 + sop.
3 · Post Top	224 / 235	485	6.5 / 7.3	7 · Conduit	124 / 135	—	5.8 / 6.5
4 · Gooseneck	142 / 155	—	5.8 / 6.6	8 · Surface	116 / 127	—	6.2 / 7.0

Luminaria completa con su soporte. Cabezal Ø 400 mm en todos los montajes (alto 81 mm SO · 92 mm MO). Side Entry: peso del soporte por confirmar.

GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE	2 · MODELO	3 · CURVA	4 · MONTAJE
WS	SO · 18-60 W	1 · Tipo II	1 · Single Strut (de serie)
	MO · 90-150 W	2 · Tipo III	2 · Twin Strut
		3 · Tipo V	3 · Post Top
			4 · Gooseneck
			5 · Straight Arm
			6 · Side Entry
			7 · Conduit
			8 · Surface

EJEMPLO
DE CÓDIGO

WS - SO - 3 - 7
SERIE - MODELO - CURVA - MONTAJE

Wall Street SO, óptica Tipo V, montaje Conduit. La potencia y la CCT se ajustan con el switch.



jungo.lighting/wallstreet-light
📞 Escribenos +52 81 1502 6590
hello@jungo.lighting



NOM-003-SCFI-2014

5 AÑOS DE GARANTÍA

10 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA

Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Flujo calculado a 150 lm/W · Especificaciones sujetas a cambio.