

AREA & ROADWAY · OUTDOOR · WET LOCATIONS

Wall Street.

ETL CM LISTED

Serie SO · MO · De 18 a 150 W

Luminaria LED de diseño urbano para calles, avenidas, parques y plazas. Cuerpo de aluminio fundido en acabado bronce o negro, con IP66 + IK08 y ópticas Tipo II, III o V.

Switch integrado para ajustar en campo la potencia y la CCT (3000, 4000 o 5000 K). Hasta 22,500 lm a 150 lm/W, multivoltaje 100–277 V~, atenuable 0–10 V y 8 opciones de montaje.

4 POWER SWITCH SO — 18-60 W

3 POWER SWITCH MO — 90-150 W

3 CCT SWITCH — 3000-5000 K

WET LOCATION RATED — IP66

150 lm/W
de eficacia luminosa en toda la serie


22,500 lm
de flujo máximo (MO · 150 W)

IP66
+ IK08: lluvia, polvo e impactos

8
opciones de montaje en poste, muro o techo

Versátil, hermética y ajustable en campo.

Aluminio fundido con IP66 + IK08, óptica de policarbonato y un switch para elegir potencia y CCT en la obra.

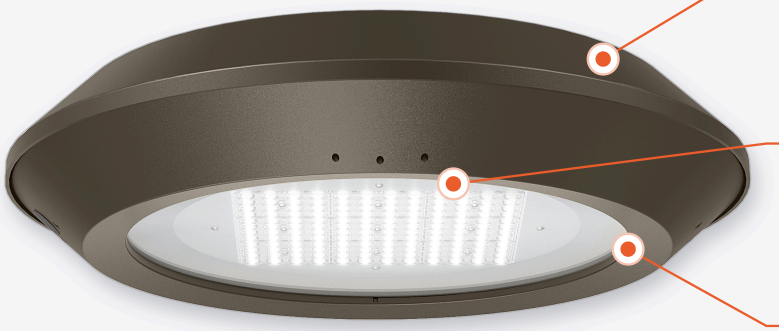

01 Aluminio fundido · bronce o negro
Cuerpo IP66 + IK08 que disipa el calor del LED.


02 Módulo LED de 150 lm/W
Hasta 22,500 lm con atenuación 0–10 V.

03 Óptica de policarbonato
Distribución Tipo II, III o V según la vialidad.




Hecha para la intemperie

Resiste lluvia, polvo e impactos, y opera de –30 a 50 °C con supresión de picos de 6 kV.

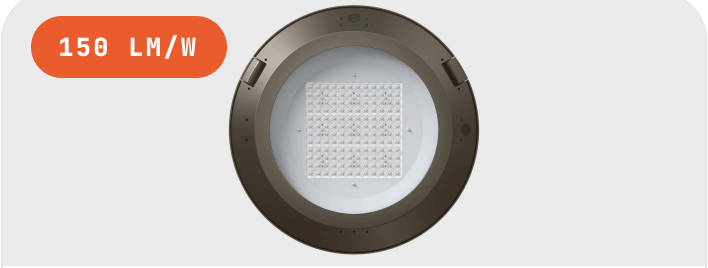

Más luz con menos energía

Módulo LED de 150 lm/W: hasta 22,500 lm con 150 W y atenuación 0–10 V.

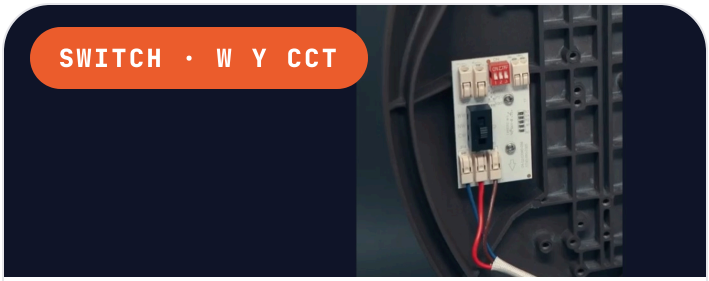

Se ajusta en la obra

Elige la potencia según la altura de montaje y la CCT según la tarea, sin cambiar de luminaria.



Mantenimiento rápido

La tapa abre sobre su bisagra para revisar el driver. Cumple con NOM-003-SCFI-2014.

02 — CONFIGURACIÓN

2 modelos, 7 potencias y 3 CCT.

Elige modelo, óptica y montaje al ordenar; la potencia y la CCT se ajustan con el switch en campo.

SO

Ø 400 MM · 5.3 KG

18 W	2,700 lm
30 W	4,500 lm
45 W	6,750 lm
60 W	9,000 lm

FLUJO MÁXIMO **9,000 lm**

MO

Ø 400 MM · 6.1 KG

90 W	13,500 lm
120 W	18,000 lm
150 W	22,500 lm

FLUJO MÁXIMO **22,500 lm**

Ópticas

SE ELIGEN AL ORDENAR

Tipo II	Calles y andadores
Tipo III	Avenidas
Tipo V	Plazas, simétrica

CURVAS FOTOMÉTRICAS **3**

CCT SELECCIONABLE


Una temperatura de color para cada tarea.

- **3000 K** — Blanco cálido
- **4000 K** — Blanco neutro
- **5000 K** — Luz de día

03 — APLICACIONES

De la avenida al estacionamiento.



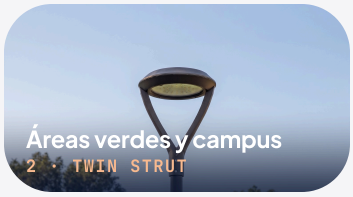













MONTAJE · 8 OPCIONES



1 Single Strut · 2 Twin Strut · 3 Post Top · 4 Gooseneck · 5 Straight Arm · 6 Side Entry · 7 Conduit · 8 Surface

SISTEMA DE CONTROL

- **Atenuable 0–10 V** (de línea)
- **Switch W** (potencia)
- **Switch CCT** (3 CCT)

ACCESORIOS OPCIONALES



MMS
Sensor de movimiento de microondas



EMB15
Batería de emergencia de 15 W

MMS-EMB15 = ambos

Wall Street.

Luminaria LED urbana · Serie SO · MO · De 18 a 150 W · IP66 + IK08



INFORMACIÓN GENERAL

Voltaje de entrada	100–277 V~	Clasificación	IP66 + IK08 · wet location
Frecuencia	50/60 Hz	Temperatura	–30 a 50 °C
Potencia	18–150 W	Mant. lumínico	100,000 h
Eficacia	150 lm/W	Atenuación	0–10 V
IRC	> 80	Cuerpo	Aluminio fundido a presión
Distorsión armónica	< 20 %	Óptica	Policarbonato · Tipo II, III, V
Factor de potencia	0.9	Acabado	Bronce o negro
Supresión de picos	6 kV	Norma	UL 1598 · NOM-003-SCFI-2014

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA (SWITCH)	FLUJO LUMINOSO	CCT (SWITCH)	ÓPTICA	EFICACIA
SO	18 · 30 · 45 · 60 W	2,700 – 9,000 lm	3000 · 4000 · 5000 K	Tipo II · III · V	150 lm/W
MO	90 · 120 · 150 W	13,500 – 22,500 lm	3000 · 4000 · 5000 K	Tipo II · III · V	150 lm/W

DIMENSIONES (CABEZAL)

Vista lateral



Vista inferior



MODELO	Ø	H	PESO
SO	15.75 in 400 mm	3.19 in 81 mm	11.7 lb 5.3 kg
MO	15.75 in 400 mm	3.62 in 92 mm	13.4 lb 6.1 kg

GUÍA PARA ORDENAR

1 · SERIE	2 · MODELO	3 · CURVA	4 · MONTAJE		
WS	SO · 18–60 W	1 · Tipo II	1 · Single Strut	4 · Gooseneck	7 · Conduit
	MO · 90–150 W	2 · Tipo III	2 · Twin Strut	5 · Straight Arm	8 · Surface
		3 · Tipo V	3 · Post Top	6 · Side Entry	

5 · Acabado BRZ Bronce BLK Negro

6 · Accesorios (opcionales) MMS Sensor de movimiento EMB15 Batería de emergencia 15 W MMS-EMB15 Ambos

EJEMPLO DE CÓDIGO

WS (SERIE) - SO (MODELO) - 3 (CURVA) - 7 (MONTAJE) - BRZ (ACABADO) - MMS (ACCESORIO)

Wall Street SO, Tipo V, montaje Conduit, acabado bronce, con sensor de movimiento. Potencia y CCT por switch. Sin accesorio: WS-SO-3-7-BRZ.

jungo.lighting/wallstreet-light
Escríbenos +52 81 1502 6590
hello@jungo.lighting

UL 1598 NOM-003-SCFI-2014

5 AÑOS DE GARANTÍA

10 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA

Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Flujo calculado a 150 lm/W · Especificaciones sujetas a cambio.