



Down Light  
**LUMINARIOS MR16 Series**

Los luminarios para bulbos MR16 se encuentran disponibles en tres diseños para uno y dos bulbos, le permite iluminar en distintas direcciones gracias a su diseño basado en módulos multidireccionales. Fabricado en hierro y aluminio, este luminario integra clips de presión en los laterales, para asegurar una fijación en techos, y un marco de soporte, que permiten dos tipos de instalación, con marco decorativo y sin marco decorativo, adaptables a la estética de ambientes residenciales y comerciales.



**DATOS TÉCNICOS**

<b>Bulbo compatible</b>	MR16 (no incluido)
<b>Montaje</b>	Empotrado: con marco decorativo (incluido) sin marco decorativo (incluido) con marco circular
<b>Cuerpo</b>	Hierro (luminario) Aluminio (aro del módulo)
<b>Color</b>	Sencillo y doble: Negro con fondo negro Blanco con fondo negro Circular sencillo: Blanco
<b>Clasificación</b>	IP20


**GARANTÍA**



**LUMINARIOS MR16 SERIES**

Modelo	Luminario	Variantes de color	Bulbo (no incluido)
<b>MR16RC-1</b>	Sencillo	Negro con fondo negro Blanco con fondo negro	MR16 x 1
<b>MR16RC-2</b>	Doble	Negro con fondo negro Blanco con fondo negro	MR16 x 2
<b>MR16RR</b>	Circular sencillo	Negro Blanco	MR16 x 1

**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

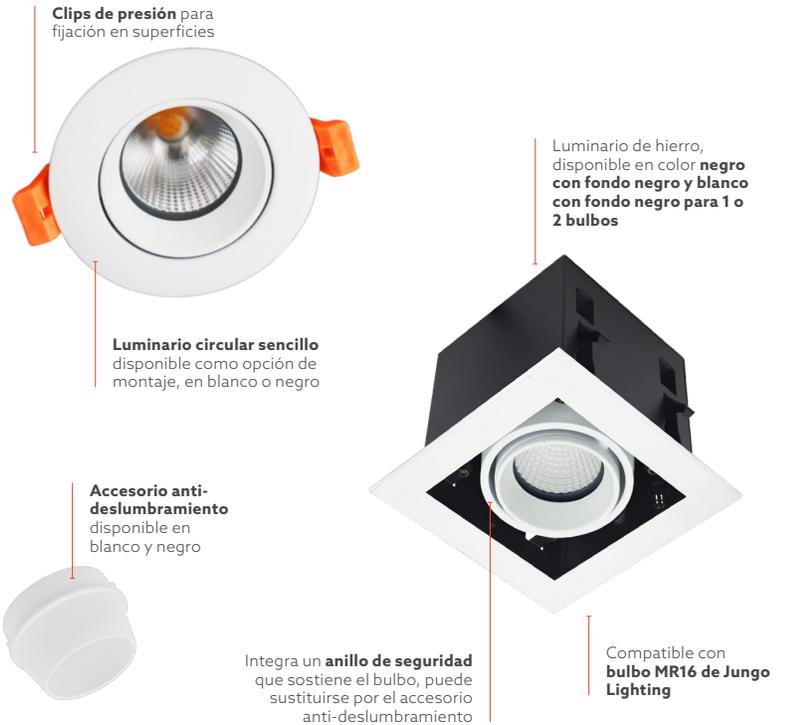


**DIMENSIONES**

**MR16RC-1**

0.54 kg (sin bulbo)  
0.71 kg (con bulbo y fuente de poder)


9.6 x 9.6 cm



**MR16RC-2**

0.87 kg (sin bulbos)  
1.04 kg (con bulbos y fuentes de poder)


9.6 x 19.7 cm

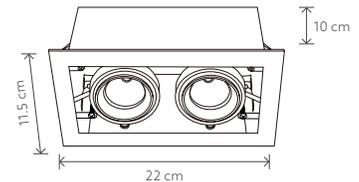

**MR16RR**

0.091 kg (sin bulbo)  
0.261 kg (con bulbo y fuente de poder)

Ø 7.5 cm





## COMPATIBILIDADES



### Bulbo MR16 de Jungo Lighting

Código:  
MR16-24 (ángulo de apertura de 24°)  
MR16-36 (ángulo de apertura de 36°)



### Accesorio anti-deslumbramiento negro

Código: MR16AG-B



### Accesorio anti-deslumbramiento blanco

Código: MR16AG-W

## REFACCIONES



Fuente de poder para  
bulbo LED MR16 7W  
Código: DRMR16

## GUÍA PARA ORDENAR - LUMINARIO RECTANGULAR

### 1 Serie

MR16RC Luminario rectangular para MR16

### 2 Luminario

1 Sencillo  
2 Doble

### 3 Color

B Negro con fondo negro  
WB Blanco con fondo negro

## GUÍA PARA ORDENAR - LUMINARIO CIRCULAR

### 1 Serie

MR16RR Luminario circular sencillo para MR16

### 2 Color

B Negro  
W Blanco

### Ejemplo de código:

1 Serie                      3 Color  
|                                      |  
MR16RC              2              B  
                                    |                      |  
                                    2 Luminario                      2 Luminario

Ideal para diseños  
residenciales y  
comerciales

Tornillos en cada esquina  
para **nivelar el luminario** y  
ajustar los clips de presión



Marco decorativo para  
montaje empotrado

Módulos rotativos multi-  
direccionales de aluminio